

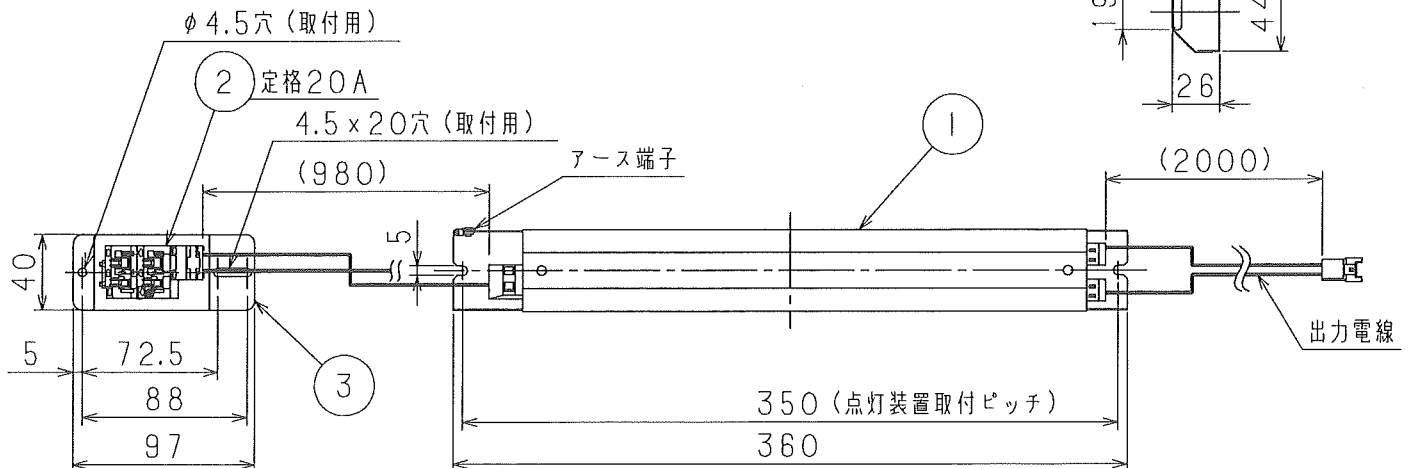


本製品は既設照明器具を日立製直管形LEDランプ対応器具にリニューアルするためのユニットです。  
交換作業により既設照明器具に生じた不具合はメーカーの保証対象外となり、  
工事業者様、ご使用者様により対処いただくことになりますので予めご了承ください。

点灯装置断面寸法図



付属部品

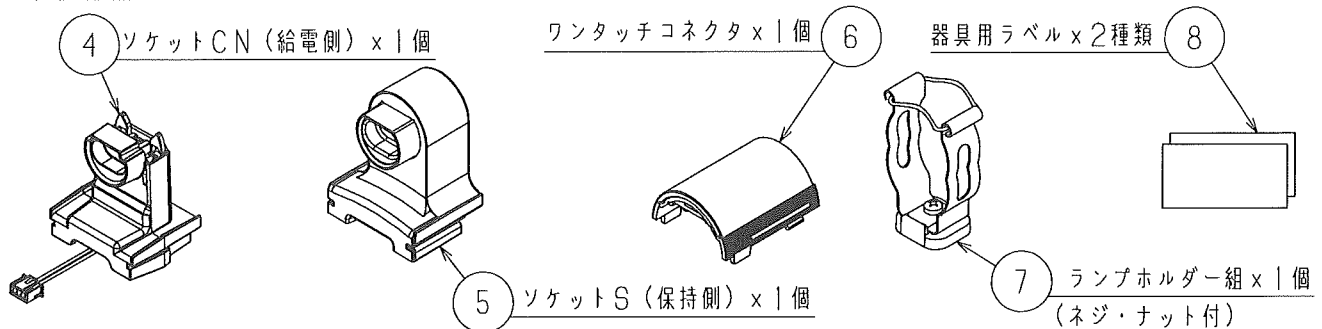

交換の前にご確認ください。

- ・既設照明器具の形状によっては、リニューアルできない場合があります。事前にお問い合わせください。
- ・既設照明器具の電線、ソケットなどに劣化がないことをご確認ください。
- ・配線により器具込みでの雑音が変わります。器具込みで十分に確認してください。
- ・500Vを超える絶縁抵抗計を用いて、絶縁抵抗試験をしないでください。  
\*保護機能が作動し不点灯の原因となります。
- ・漏電ブレーカに本器具を多数接続する場合は、器具の接続台数に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流30mAの高周波対応形漏電ブレーカーで最大30台としてください。

#### 使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがある為、ランプ内の個々のLEDや同一品番のランプでも発光色、明るさが異なることがあります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。

#### 特 性

#### 照度補正（定格出力）形

| 項目         | 仕様                    |      |                       |      |
|------------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 適合ランプ      | LDK110SS・*/57/**E x1灯 |      | LDK110SS・*/54/**E x1灯 |      |
| 定格入力電圧 (V) | 200                   | 242  | 200                   | 242  |
| 入力電流 (A)   | 0.32                  | 0.27 | 0.30                  | 0.25 |
| 定格消費電力 (W) | 62.0                  | 62.0 | 59.5                  | 59.5 |
| 平均消費電力 (W) | 56.0                  | 56.0 | 53.5                  | 53.5 |

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・本点灯装置は一般屋内器具内専用です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた照明器具には使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従ってください。  
※アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ・交換作業は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材がはさまってある既設器具には使用しないでください。  
加熱による火災の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・電線を金属部品のエッジ部に押し付けたり、反射板などで挟まないでください。  
火災、感電の原因となります。
- ・持ち運び時及び取り付けの際には電線に張力が加わらないようにしてください。  
火災、感電の原因となります。

|    |             |     |                |
|----|-------------|-----|----------------|
| 8  | 器具用ラベル      |     | 器具貼り付けラベル      |
| 7  | ランプホルダー組    |     |                |
| 6  | ワンタッチコネクタ   | PBT | ランプ給電用         |
| 5  | ソケットS（保持側）  | PBT | TH17E-S        |
| 4  | ソケットCN（給電側） | PBT | TH17E-CN       |
| 3  | 端子台取付金具     | SPC | t0.8           |
| 2  | 電源端子台       |     | NZ2107N（定格20A） |
| 1  | 点灯装置        |     |                |
| 品番 | 部 品 名       | 材質  | 備 考            |

#### 特記事項

|    |                        |    |       |       |          |    |       |    |     |
|----|------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|----|-----|
| 形式 | リニューアルセット（ソケット交換方式）1灯用 | 澤本 |       |       |          |    |       |    |     |
|    | TH17E-11101-JM24E      | 石井 | 0.6kg | 上記    | 57W x 1灯 | 2  |       |    |     |
|    |                        | 上村 | 器具質量  | 適合ランプ | W・数      | 品番 | 部 品 名 | 材質 | 備 考 |