


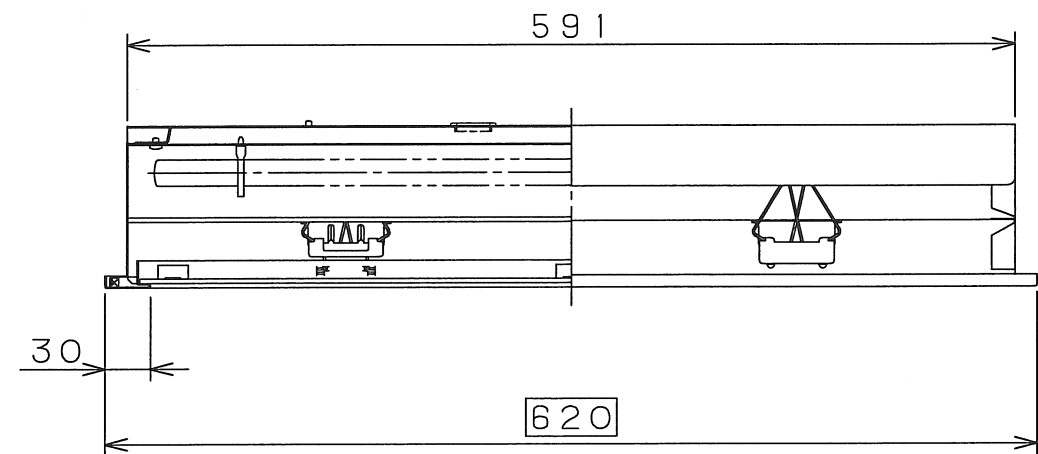

 安全に関するご注意	
●一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。 ●天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。 ●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。	断熱材施工 不可 

10				周波数 (Hz)	50・60	
9				電圧 (V)	100・200	
8					230・240・242	
7						
6	ソケット	P		力率	H	
5	安定器		45W用	点灯方式	PN	
4	照明カバー	PMMA t2.0	乳白色			
3	枠	SPC t0.8	白色			
2	反射板	SPC t0.6	高反射白色	尺度	1:5 1:10	図番 NTK1269-3
1	本体	SPC t1.0	塗装亜鉛めっき鋼板			

部番	部品名	材質・材厚	備 考	日立アプライアンス株式会社	野 口
----	-----	-------	-----	---------------	--------

単位mm (A3) 整理No (F048)