
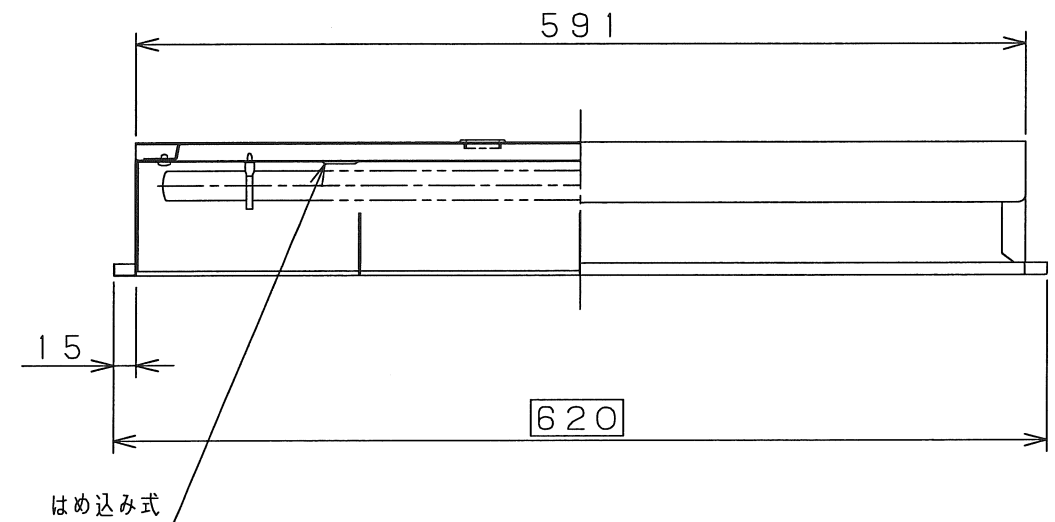
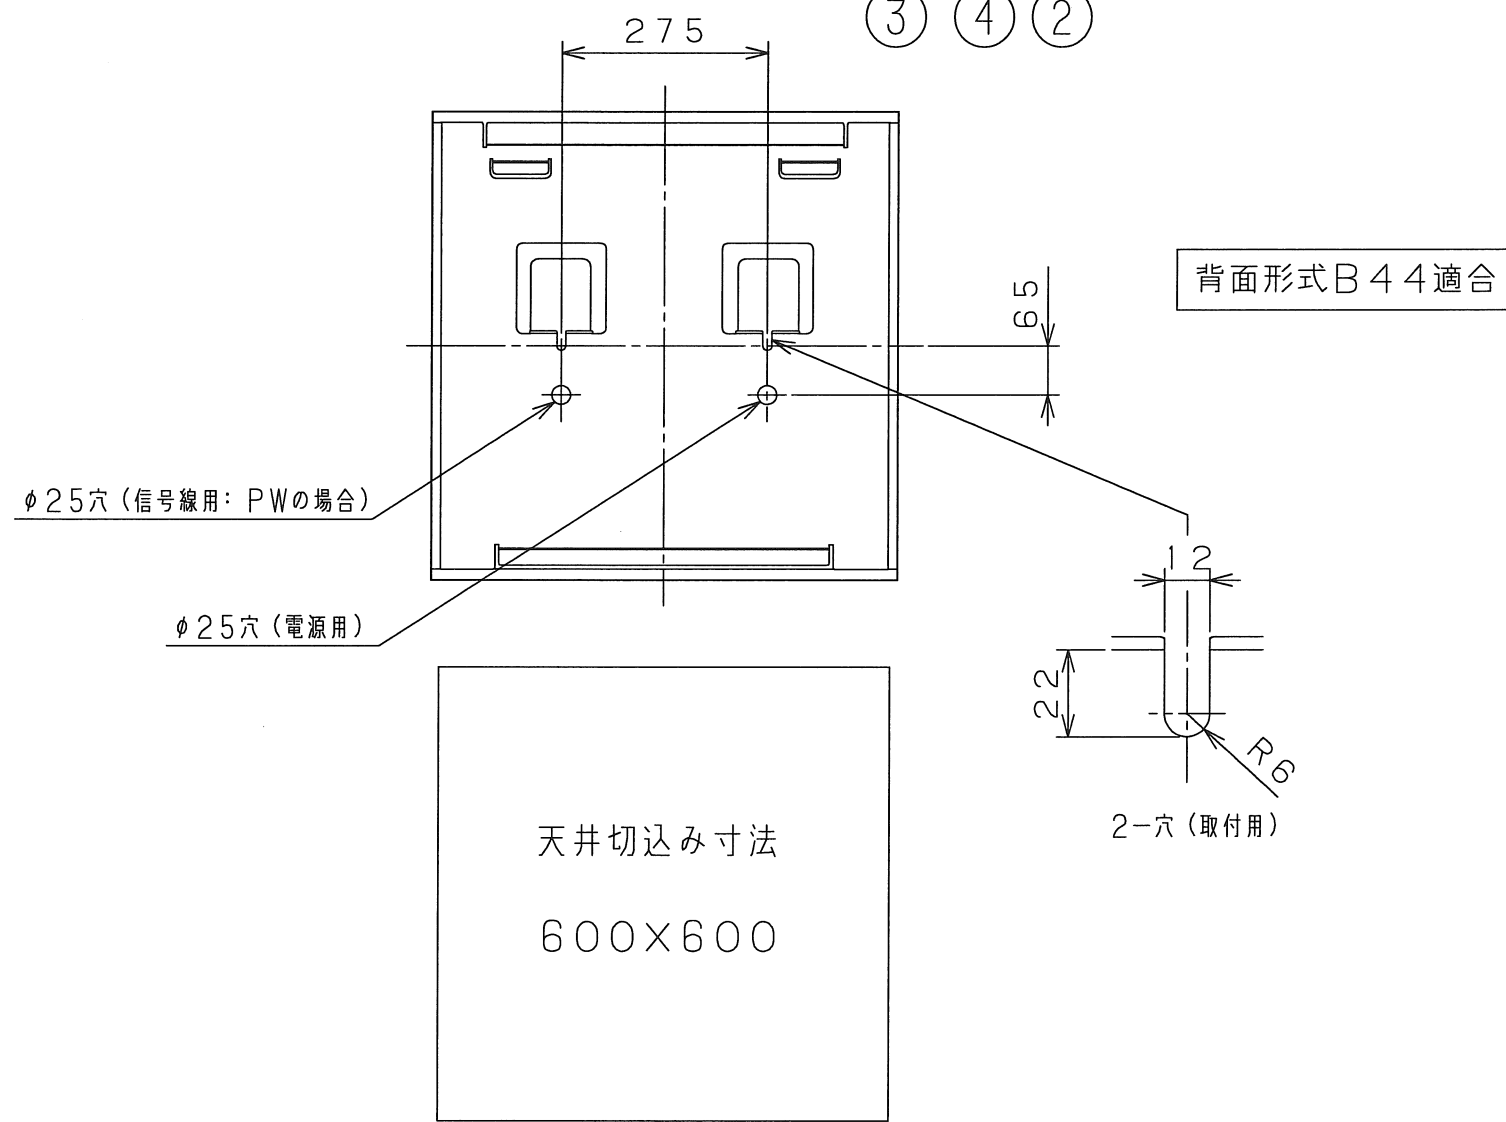


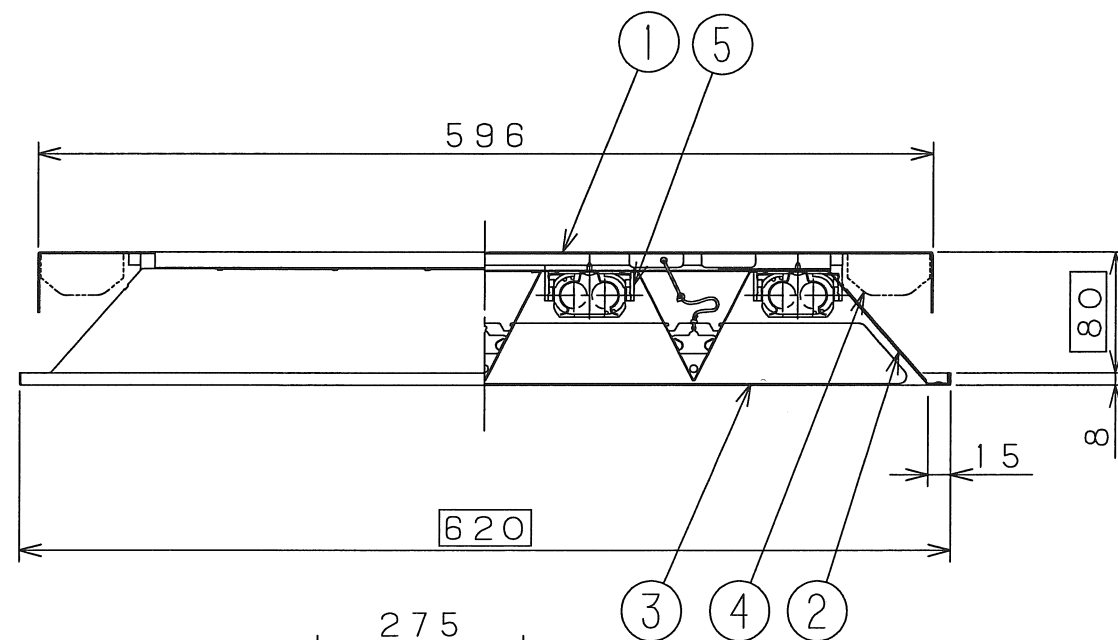

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可

3. 遮光角 A断面15°, B断面15°
 2. 点灯方式PWが対応可能な電圧は200Vです。
 注) 1. 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

10				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	NTK1271-3
9				電圧 (V)	100・200		
8				力率	H		
7				点灯方式	PN・PW		
6				尺度	1:5 1:10		
5	ソケット	P				部品名 材質・材厚 備考	日立アプライアンス株式会社 野口
4	安定器		45W用				
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色				
2	反射板	SPC t0.6	高反射白色				
1	本体	SPC t1.0	塗装亜鉛めっき鋼板				

機種 FRL12-P454 製造者型番 HTL45401

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3) 整理 No (F059)