
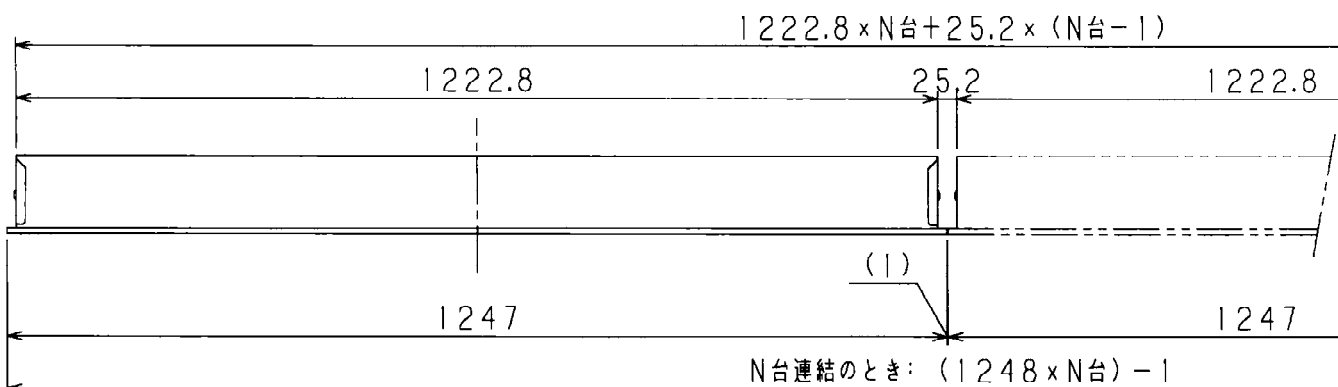
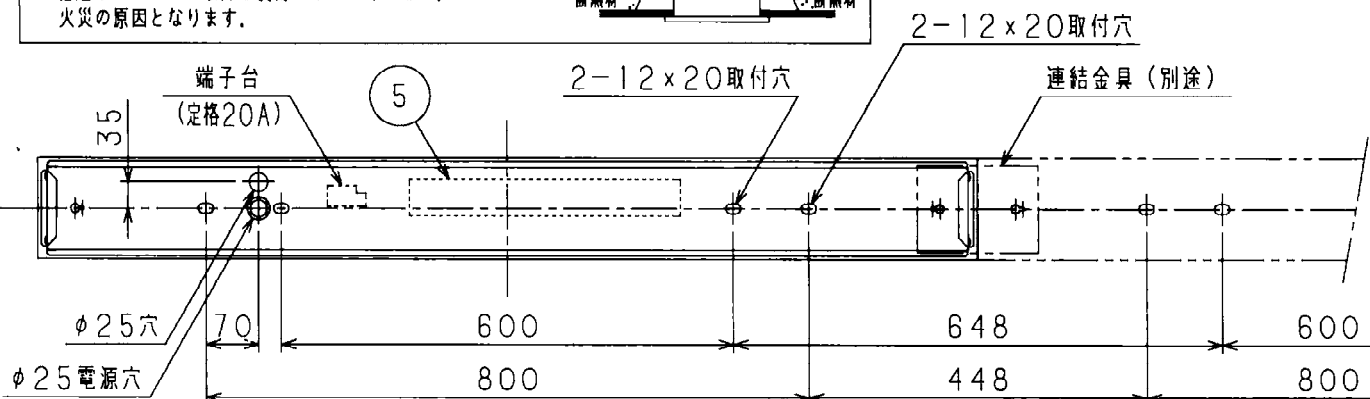


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



初期照度補正機能付

(機能説明書NT800493をご参照ください。)

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V 兼用形

使用上のご注意

- この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 調光器との併用はできません。

● ランプについて

ランプの特性上、片方の口金付近が暗く見えますが異常ではありません。

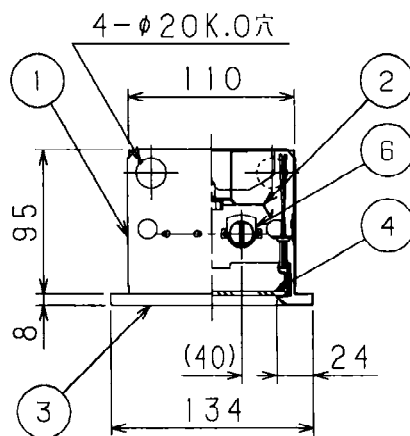

【埋込寸法】

単体時 : 116 ±2 × 1234

単体N連結時: 116 ±2 × {1222.8 × N + 25.2 × (N - 1) + 11.2}

				6	ソケット		FSBJB641		
特記事項				5	電子安定器				
				4	カバ ー	アクリル	t2.0 (乳白色)		
				3	額 縁	SPC	t0.8 (高反射白色)		
形式 H f カバ ー付埋込形 HTP5211V-PK14		小 野	先方記号	電 圧 (V)	数 量	2	反 射 板	SPC	t0.47 (高反射白色)
		野 口	4.6kg	FHF45S	FHF 45W×2	1	本 体	SPC	t0.6 (高反射白色)
		野 口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800570