


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・必ず専用の制御装置と組み合わせて使用ください。
灯具不点灯の原因となります。



明: 設定調光レベルをアップします


暗: 設定調光レベルをダウンします

チャンネル切替スイッチ
※リモコン機能には関係ありません

時間モード:
時間モードの一定照度維持制御に
切り替えます

全光: 100%点灯に切り替えます



設定: 各設定状態および初期設定時
の設定を登録します

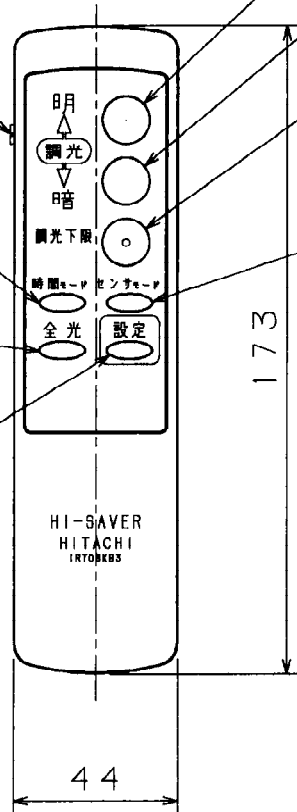

調光下限:
時間・センサの各モード時の下限
調光レベルを設定します

センサモード:
センサモードの一定照度維持制御
に切り替えます

壁付リモコンケース

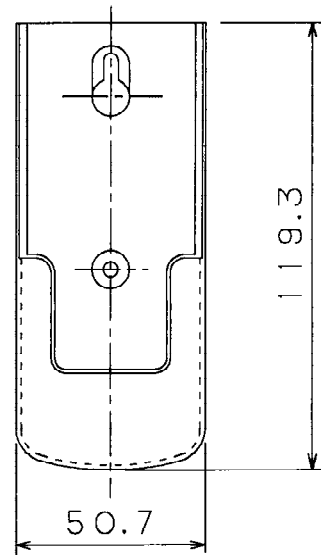

仕 様

- 送信距離: 5m
 操作範囲: 直下または30°以内で操作してください
 使用電池: 単3×2個(付属品)
 設定操作: 1) 100%明るさ設定
 2) 動作モード切替(時間モード/センサモード)
 3) 調光アップ/ダウン操作
 4) ランプ寿命時間リセット

適合制御装置: DR20711

※付属の取付ネジで固定してください

特記事項				5			
				4			
	先方記号 電圧(V) 数 量			3			
				2			
形式 制御装置用リモコン	福井			1			
IRT08KB3-2	岩田						
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89025