

取扱説明書

保存用

LED照明器具
オプション

HITACHI
Inspire the Next

日本国内用

吊具取付用アダプタ JPAE01

適合吊具型式	パイプ吊具	チェーン吊具
	JPN04WH	JCN04WH

- このたびは日立LED照明器具用オプションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。ここに示した注意事項は、表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。

工事店様へ この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

- 取付工事は「取り付けかた」にしたがい、確実に行う。※不備があると、落下によるけがの原因となります。
- 器具が破損した状態で使用しない。※落下によるけがの原因となります。
- 器具を分解、改造しない。※落下によるけがの原因となります。



注意


- 本吊具取付用アダプタは一般屋内用です。直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。
※落下によるけがの原因となります。

各部の名前と取り付けかた

※取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

1. 吊具（別売品）にアダプタ本体を取り付ける。



- 座金（コの字）の取付方向により、吊具ピッチを選択します。

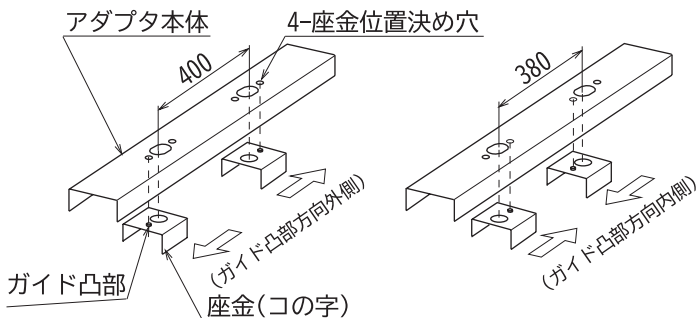

吊具ピッチ400の場合

吊具ピッチ380の場合

- 吊具にアダプタを取り付け後、水平を確保します。
吊具の取り付けは、吊具に同梱の取扱説明書にしたがってください。
- パイプ吊具の場合は、アダプタ内のパイプの出度を12mm以下にしてください。パイプが出すぎると、器具本体が取り付けられなくなります。

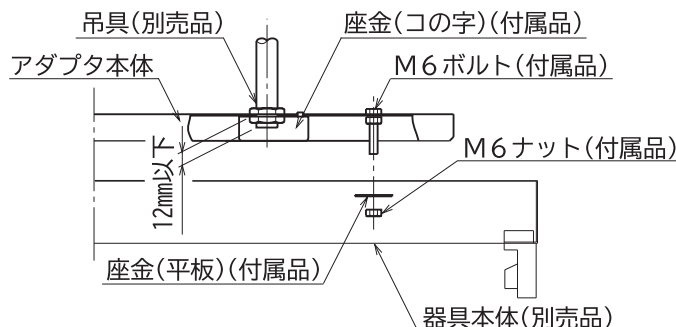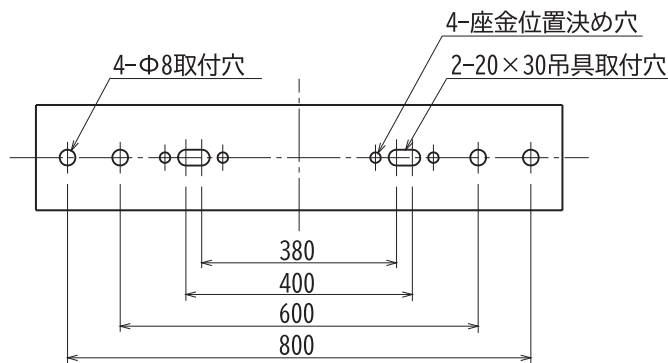

2. アダプタ本体に器具本体を取り付ける。

3. 取付完了後に器具が確実に取り付けられているか確認する。

3-P2713-7(R3)

お客様へ この取扱説明書は必ず保存してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

- 器具を分解、改造しない。※落下によるけがの原因となります。
- 器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。
※落下によるけがの原因となります。

お手入れ（必ず電源を切ってから行ってください）



- 汚れが目立ちはじめましたらきれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

必ず守る

- パイプ取付部の状態や、ナットのゆるみの有無など、外観の保守点検を行ってください。



禁止

- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけないでください。また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。割れ・傷・変色・サビの原因となります。

保証とアフターサービス

- 照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または照明サービスセンターに、器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話(0120)-335-762 受付時間：土日祝日を除く9:00-17:00

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)3502-2111

3-P2713-7(R3)