
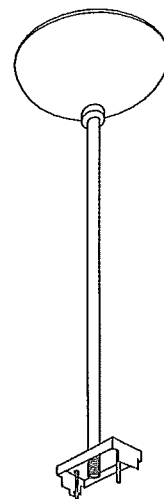
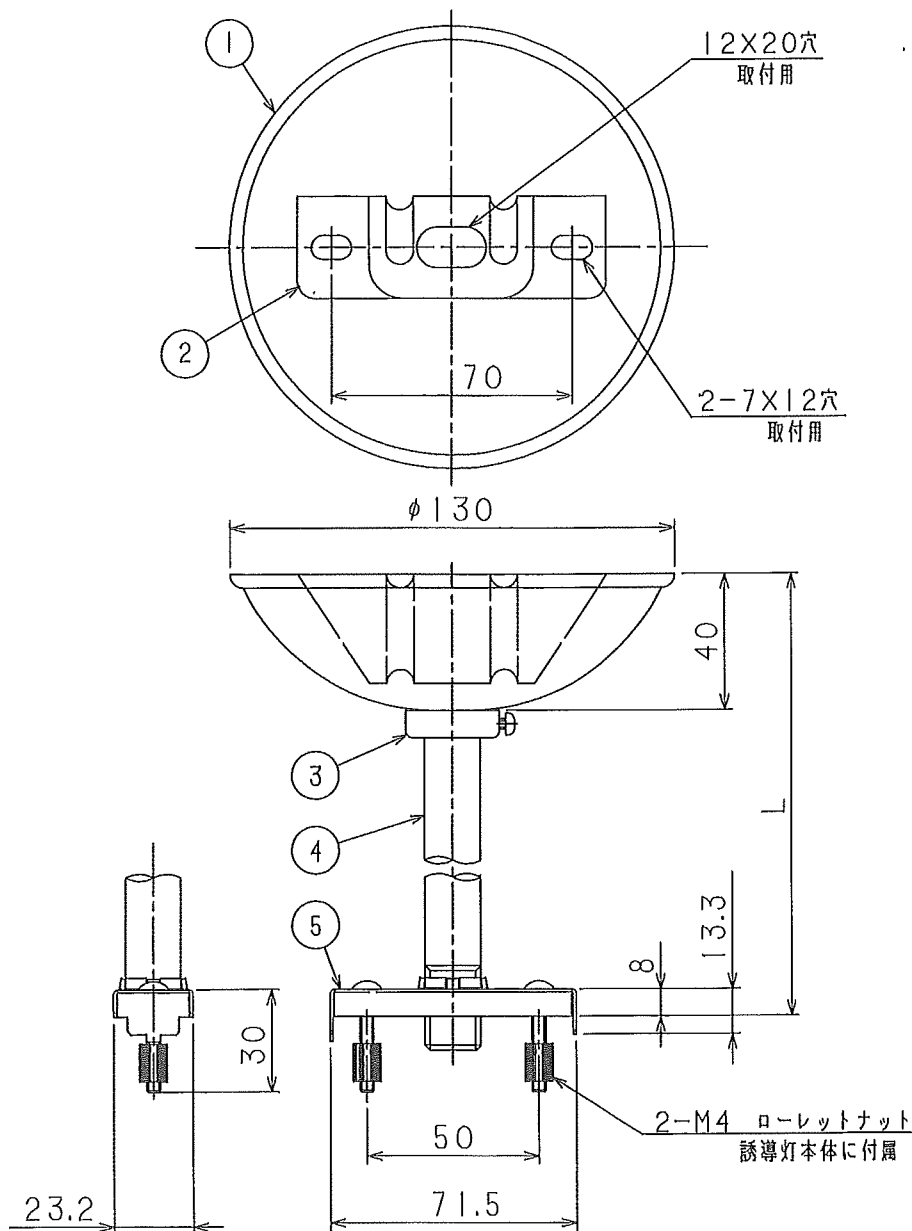


安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 誘導灯（天井・壁直付兼用形専用）用吊具です。指定外器具の取付はできません。落下の原因となります。
- 水平な天井に取付けてください。傾斜天井には使用出来ません。落下の原因となります。

使用上のご注意

1. 器具の取付けの際は、器具取付金具と器具本体の取付穴を合わせて、ストッパーを器具のダグマ穴に確実に取付けてください。
2. ローレットナットは同梱されておりませんが、誘導灯本体に付属のものをご使用ください。
3. 取付ボルトの長さは、右図の用にしてください。
4. 吊下げ高さの変更の際は、別途ご相談ください。



形 式	高さL (mm)	リード線長さ (mm)	質量 (kg)
JPC147	315~323	650	0.45
JPC148	515~523	850	0.56
JPC149	815~823	1150	0.73

リード線 2本付属（棒端子付）

特記事項					5	器具取付金具	SPC	t0.8 白色塗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					4	吊下パイプ	薄鋼電線管	φ15.9 白色塗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ハンガプッシュ	合成樹脂	白色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
形式 誘導灯用吊具	岩田	上記			2	吊下金具	SPC	t0.8 亜鉛めっき																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	福井			1	カバ ー	SPC	t0.5 白色塗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	福井		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JPC147, JPC148, JPC149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								