

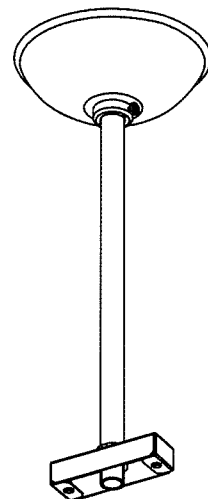



▲ 安全に関するご注意

1. 一般屋内専用誘導灯用吊具です。
屋外や水気・湿気のある場所（厨房、脱衣所など）、風の強い場所
軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。また、腐食
性ガスが発生する場所、振動・衝撃のある場所では使用しないで
ください。感電・落下の原因となります。
2. 誘導灯（天井直付、天井・壁直付兼用形）専用吊具です。指定外器
具の取付は出来ません。落下の原因となります。
3. 水平な天井に取り付けてください。傾斜天井には使用できません。
落下の原因となります。

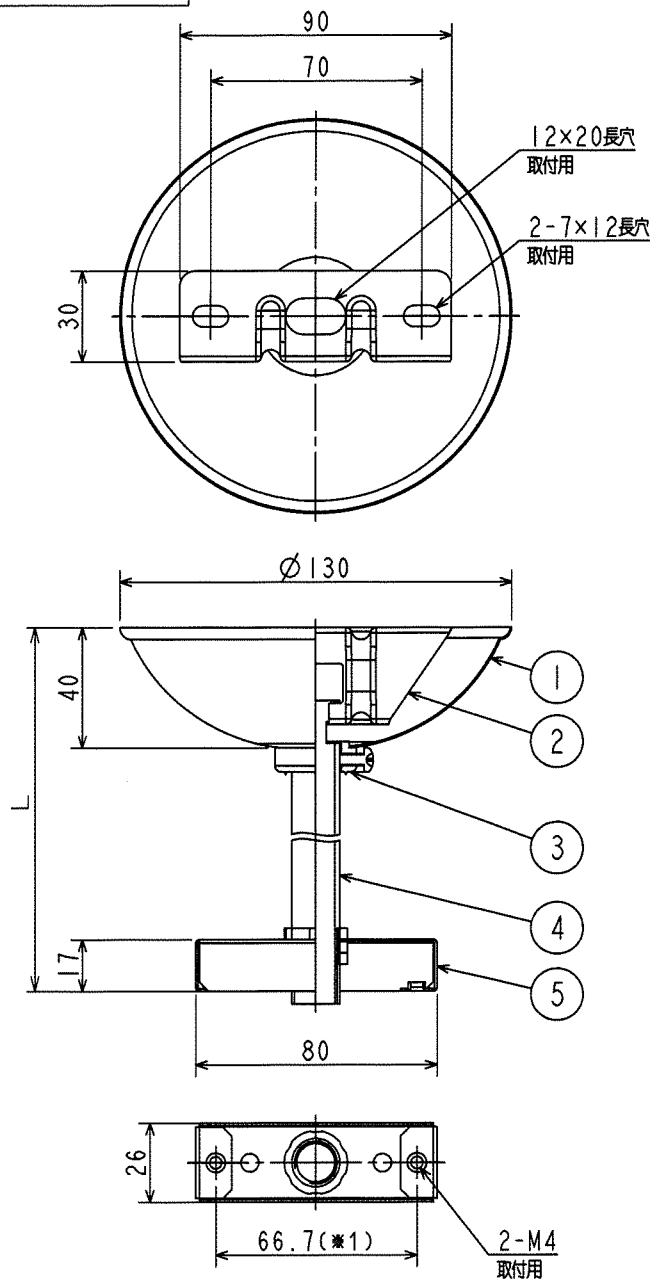

使用上のご注意

1. 誘導灯本体の取付の際は、器具取付金具と誘導灯本体の天井取付金具をM4ねじ
2本用いて確実に固定してください。その後、誘導灯本体を誘導灯本体に付属し
ている六角ナットを用いて確実に天井取付金具に取付けてください。
2. 口出線付（2本、リード線長さ（表1参照）、棒端子付）
3. 取付ボルトの長さは、右図のようにしてください。
4. 吊下げ高さの変更の際は、別途ご相談ください。



(表1)

形 式	L (mm)	リード線長さ (mm)	質量 (kg)
JPC152	320~330	650	0.3
JPC153	520~530	850	0.4
JPC154	820~830	1150	0.6

特記事項	—		5	器具取付金具	SPC	t0.8 白色塗装
	—		4	吊下パイプ	薄鋼電線管	φ15.9 白色塗装
形式 LED誘導灯用吊具	電 圧		3	ハンガブッシュ	合成樹脂	白色
	周波数		2	吊下金具	SPC	t0.8 亜鉛めっき
JPC152, JPC153, JPC154	平田	上記	1	カバー	SPC	t0.5 白色塗装
	小野		品番	部 品 名	材質	備 考
	栗野	器具質量	適合ランプ	W・数		