
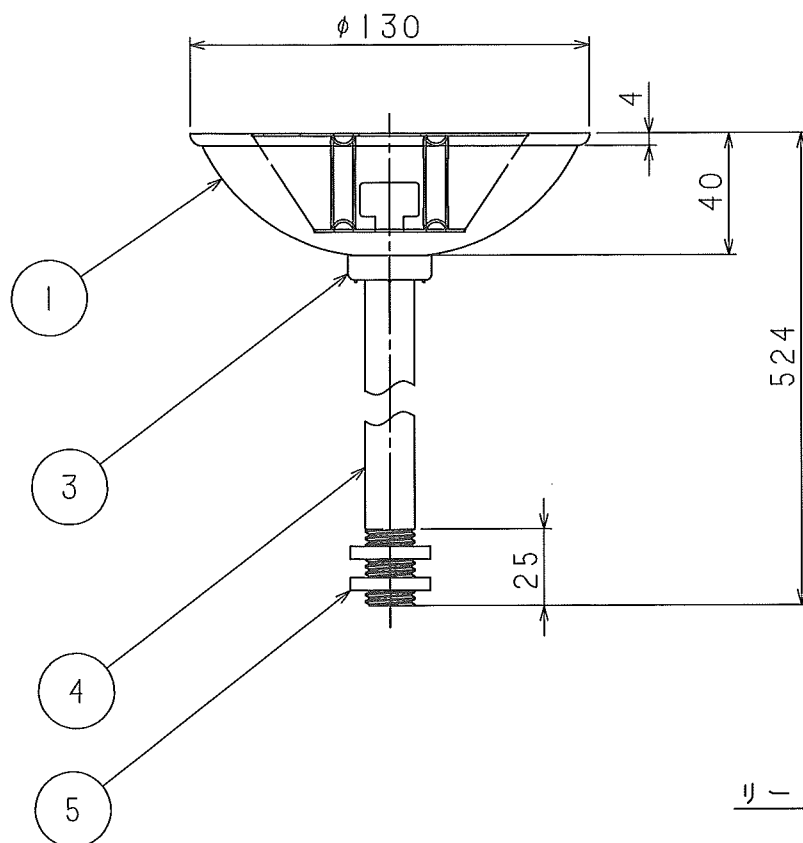
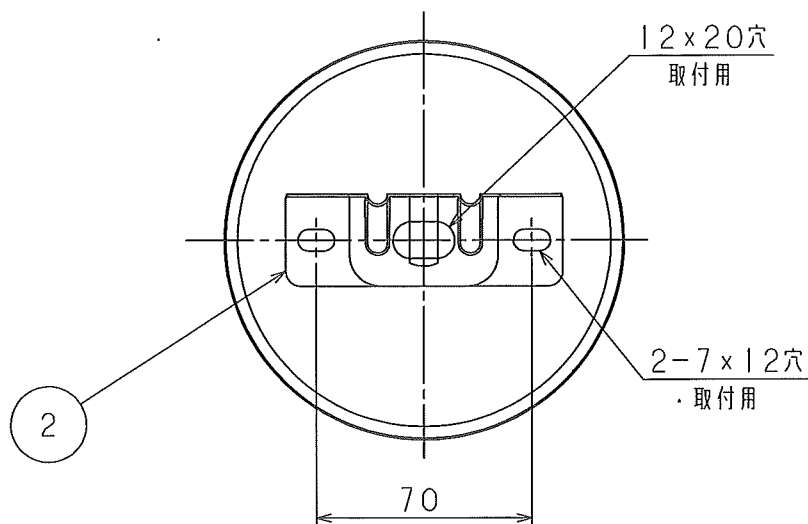



△ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 誘導灯（天井・壁直付兼用形専用）用吊具です。指定外器具の取付はできません。落下の原因となります。
- 水平な天井に取付けてください。傾斜天井には使用出来ません。落下の原因となります。

使用上のご注意

1. 取付ボルトの長さは、右図の用にしてください。
2. 吊下げ高さの変更の際は、別途ご相談ください。

**適合器具**

YEN44701EN
YEN42701XEN
YEN42701VXLEN

リード線 2本付属（棒端子付）
（長さ：950mm）

2本1組

特記事項					5	パイプナット			
					4	吊下パイプ	鋼管	φ16 白色塗装	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ハンガブッシュ	樹脂		
形式	誘導灯用吊具	岩田			2	吊下金具	SPC	t0.8 亜鉛めっき	
	JPC172	福井	0.8kg		1	カバ ー	SPC	t0.5 白色塗装	
		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考