


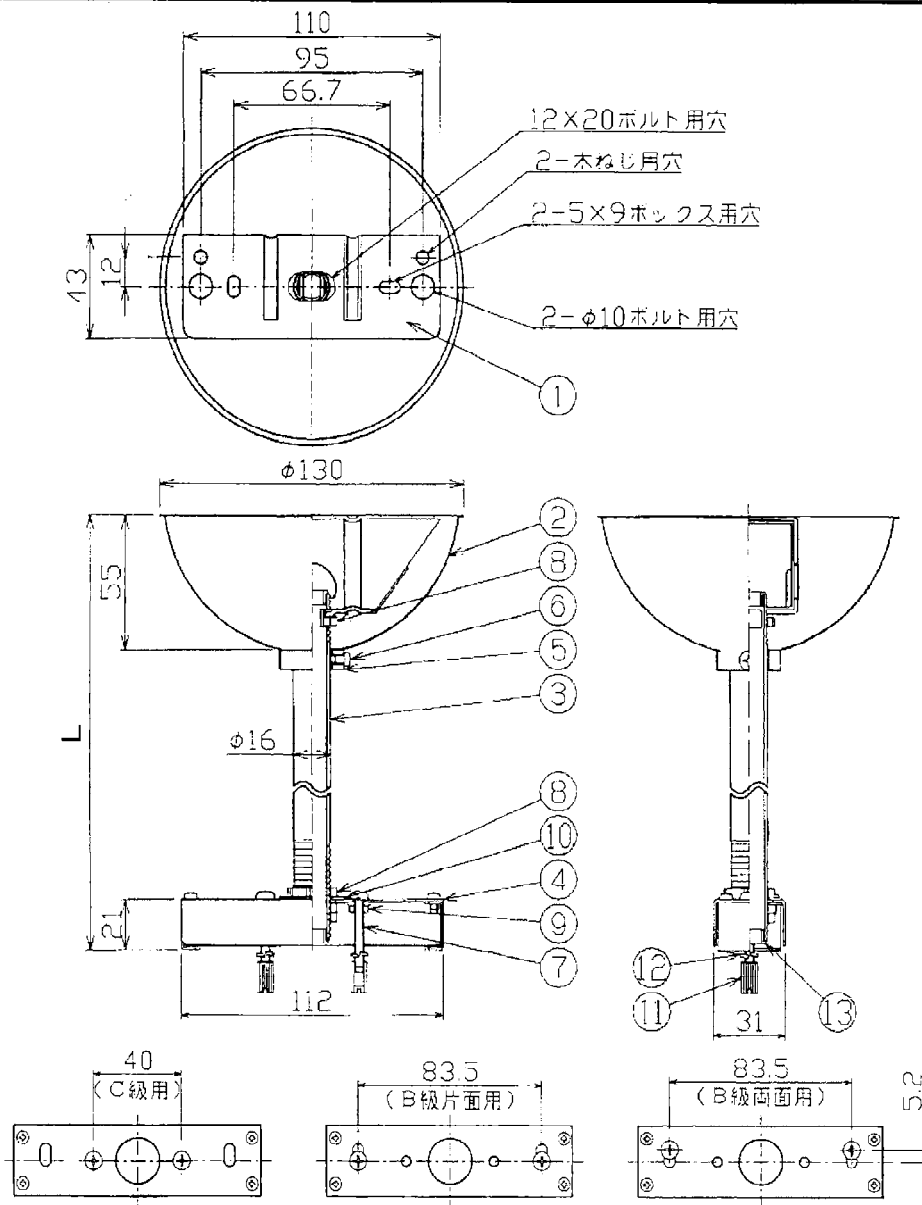

(器具の取付寸法)

形 名	吊り下げ長さ L (mm)	質量 (kg)
JPW3111	330	0.6
JPW5111	530	0.7
JPW8111	830	0.8

付属電源用 1 V 線
 単線 φ1.6 mm
 長さ 700 mm
 本数 2 本

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、水平な天井直付専用です。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 吊具の許容質量は10kgです。許容質量を超える吊下げは落下の原因となります。

注) 取付けねじ、六角ナット、飾りナット、ばね座金は付属されております。器具の取付寸法に合わせて取付け金具に取り付けてください。

13	保護ブッシング	PE	
12	バネ座金	SWRM	MFCr
11	飾りナット	真ちゅう	MBNi
10	座 金	SPG	t0.8
9	六角ナット	SWRM	MFCr
8	六角ナット	SPH	t3.0 MFZn
7	取付ネジ	SWRM	MFCr
6	M4ナベネジ	SWRM	MFZn
5	ストッパー	S10C	
4	取付金具	SPC	t0.8 オフホワイト
3	パイプ	STKM11A	オフホワイト
2	サポートカバー	SPC	t0.5 オフホワイト
1	サポート	SPG	t1.6

特記事項

形式 誘導灯用吊装置(パイプ)

JPW3111,JPW5111,JPW8111

丸山
中澤
中澤

先方記号

電 圧(V)

数 量

器 具 質 量

適合ランプ

W ・ 数

品番

部 品 名

材 質

備 考