
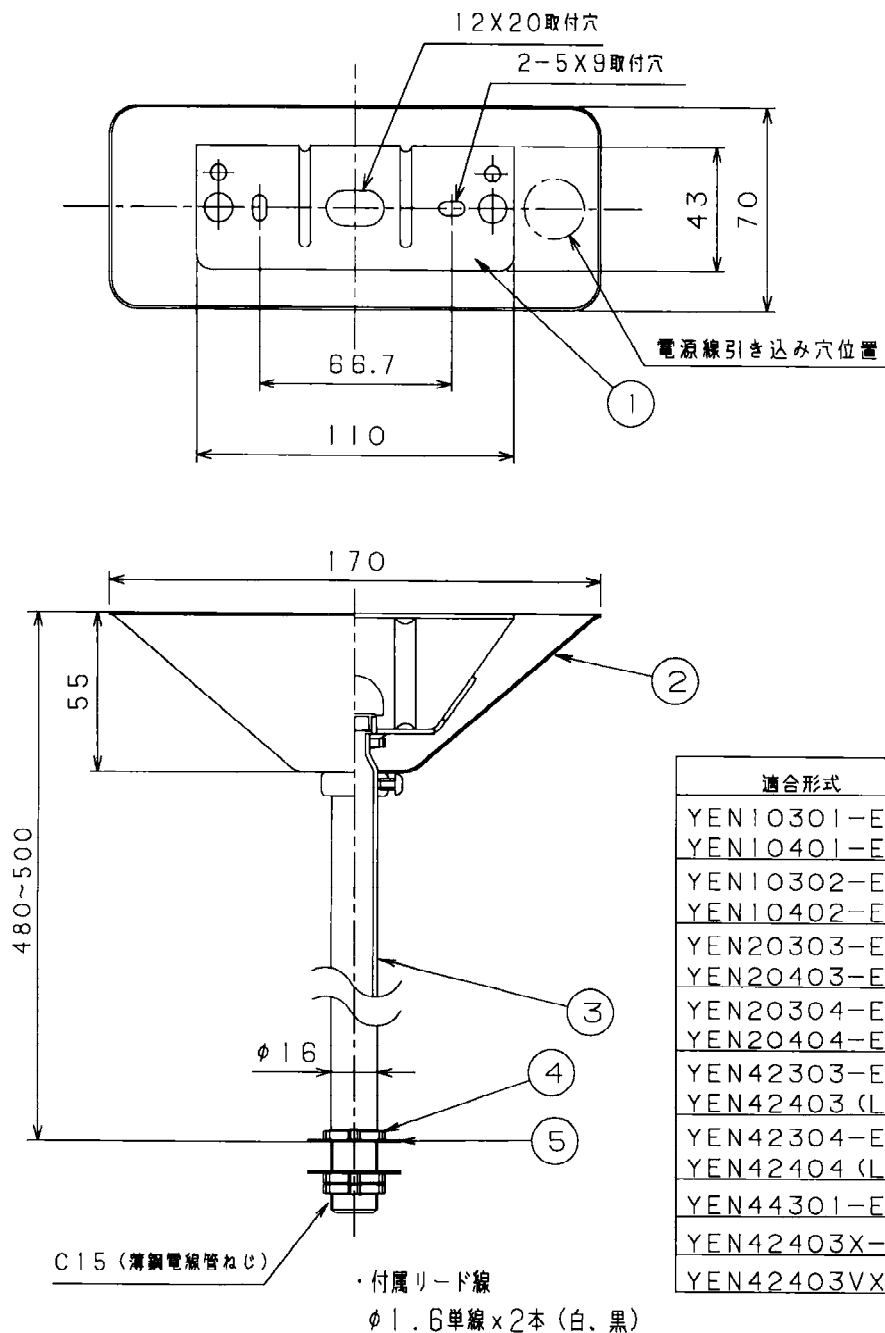


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・風の強い場所では揺れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。



適合形式	使用本数
YEN10301-EN	1本
YEN10401-EN	1本
YEN10302-EN	1本
YEN10402-EN	1本
YEN20303-EN	1本
YEN20403-EN	1本
YEN20304-EN	1本
YEN20404-EN	1本
YEN42303-EN	1本
YEN42403(L)-EN	1本
YEN42304-EN	1本
YEN42404(L)-EN	1本
YEN44301-EN	2本
YEN42403X-EN	2本
YEN42403VXL-EN	2本

特記事項

形式 誘導灯用パイプ吊具 JPW515M	秋葉 沢田 深谷	0.6kg 器具質量	電圧(V)	数 量	5	座金	SGC	±0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
					4	六角ナット	SPH	亜鉛メッキ
					3	パイプ	STK	オフホワイト
					2	カバー	SPC	±0.8 オフホワイト
					1	取付金具	SGC	±1.6 (亜鉛メッキ鋼板)
			適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考