
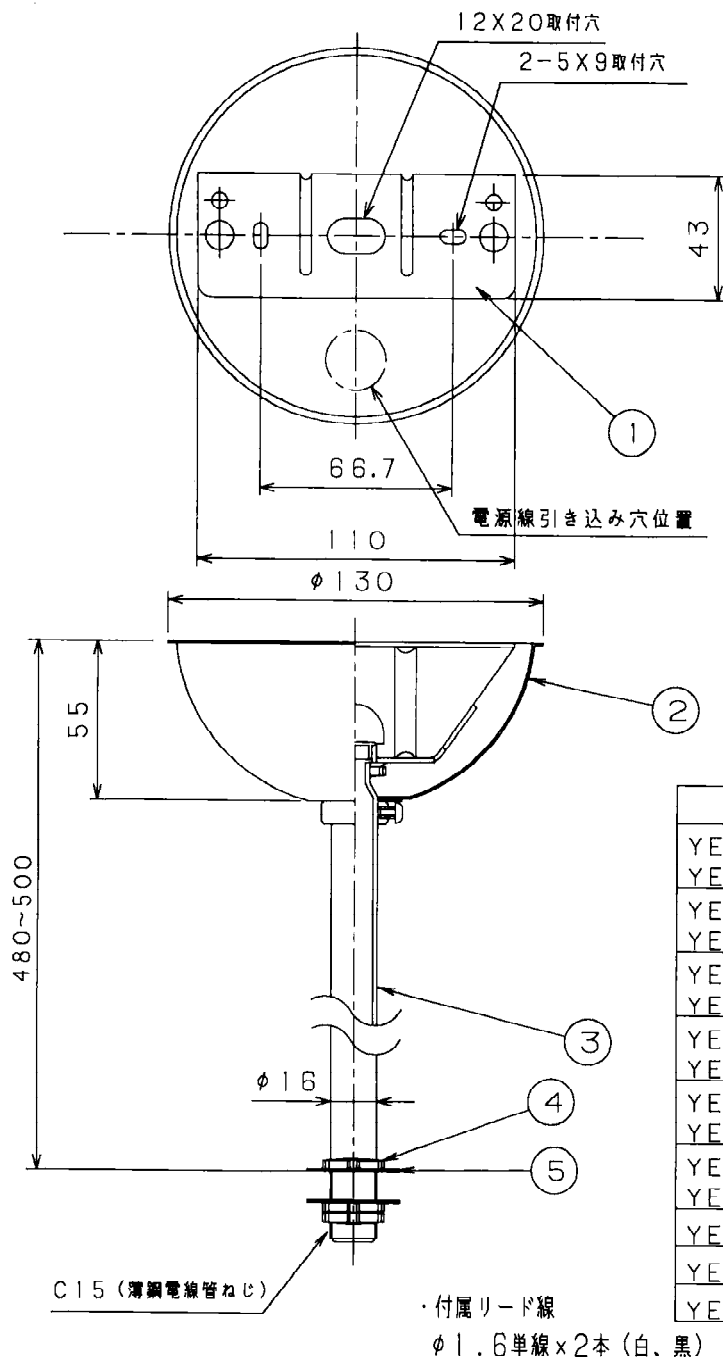


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・風の強い場所では揺れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

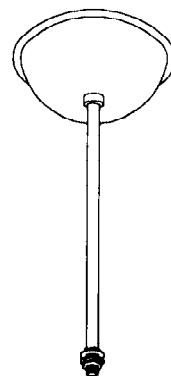

C15 (薄鋼電線管用ねじ)

・付属リード線
φ1.6単線×2本(白、黒)

適合形式	使用本数
YEN10301-EN	1本
YEN10401-EN	
YEN10302-EN	1本
YEN10402-EN	
YEN20303-EN	1本
YEN20403-EN	
YEN20304-EN	1本
YEN20404-EN	
YEN42303-EN	1本
YEN42403(L)-EN	
YEN42304-EN	1本
YEN42404(L)-EN	
YEN44301-EN	2本
YEN42403X-EN	2本
YEN42403VXL-EN	2本

特記事項

特記事項					5	座金	SGC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
					4	六角ナット	SPH	亜鉛メッキ
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	パイプ	STK	オフホワイト
形式 誘導灯用パイプ吊具 JPW516M	秋葉				2	カバー	SPC	t0.8 オフホワイト
	沢田	0.6kg			1	取付金具	SGC	t1.6 (亜鉛メッキ鋼板)
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考