


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・風の強い場所では揺れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

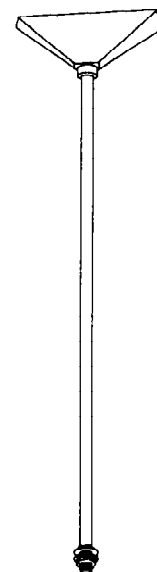

適合形式	使用本数
YEN10401 YEN10402 YEN20403 YEN20404 YEN42403 (L) YEN42404 (L)	1本
YEN44301 YEN42403X YEN42403VXL	2本

特記事項					5	座金	SGC	±0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
					4	六角ナット	SPH	亜鉛メッキ
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	パイプ	STK	オフホワイト
形式 誘導灯用パイプ吊具 JPW815M	黒澤	0.7kg			2	カバ ー	SPC	±0.8 オフホワイト
	大谷				1	取付金具	SGC	±1.6 (亜鉛メッキ鋼板)
	野口		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質