
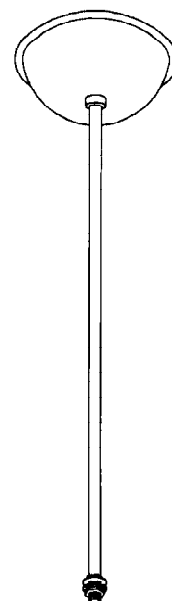


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・風の強い場所では揺れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

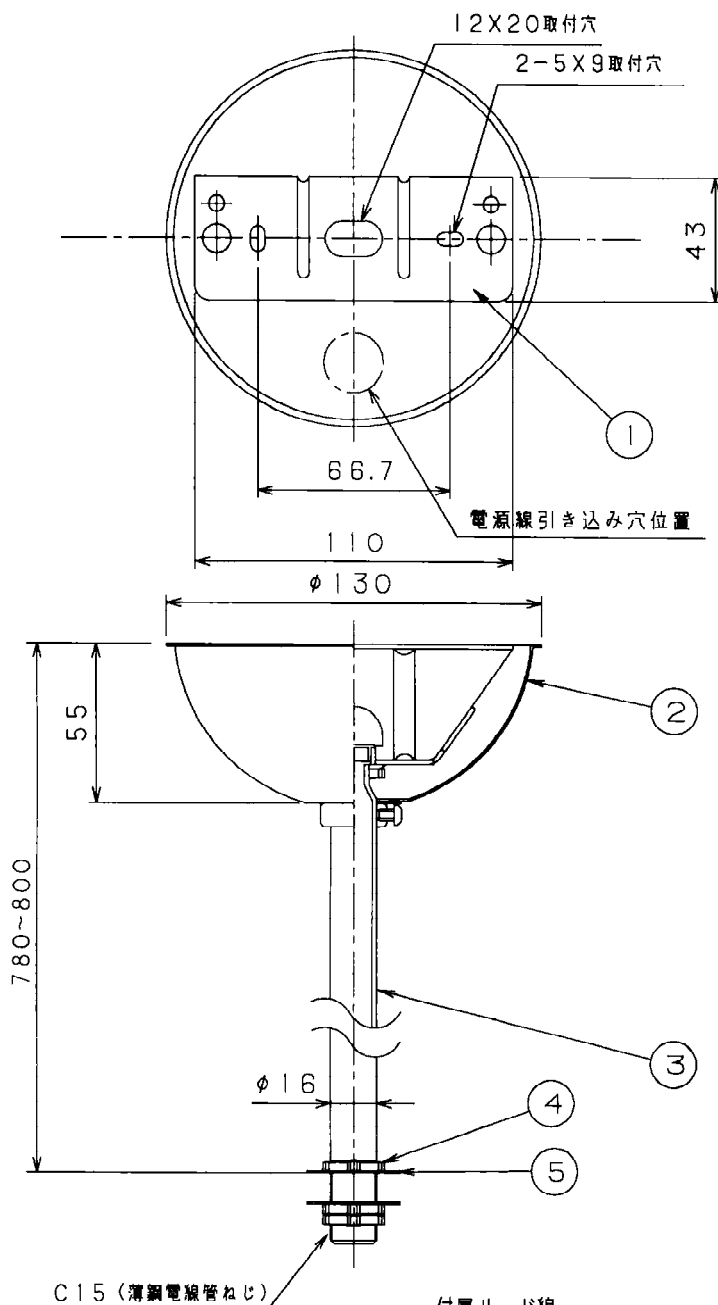

適合形式	使用本数
YEN10401	1本
YEN10402	
YEN20403	
YEN20404	
YEN42403 (L)	
YEN42404 (L)	
YEN44301	2本
YEN42403X	
YEN42403VXL	

・付属リード線
φ1.6単線×2本(白、黒)

特記事項					5	座金	SGC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)	
					4	六角ナット	SPH	亜鉛メッキ	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	パイプ	STK	オフホワイト	
形式 誘導灯用パイプ吊具 JPW816M		黒澤	0.7kg			2	カバ ー	SPC	t0.5 オフホワイト
		大谷				1	取付金具	SGC	t1.6 (亜鉛メッキ鋼板)
		野口				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT800445