


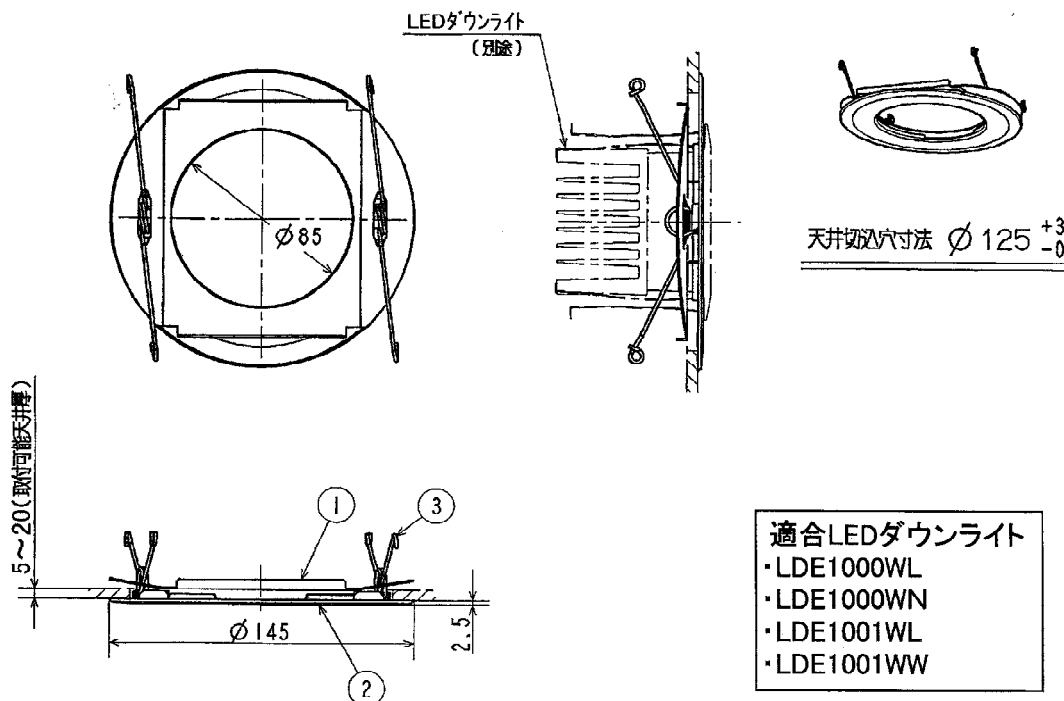


安全に関するご注意

1. 一般屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所では使用しないでください。
2. 天井埋込み専用器具です。
天井直付けや壁面及び床面には取付けしないでください。
3. 傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
4. 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
過熱して火災の原因となります。
5. 住宅以外での断熱施工天井で使用する場合は
断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
6. ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、
枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、
天井上面に補強材を入れてください。
不備があると落下の原因となります。
7. このリニューアルプレートは適合LEDダウンライトと組み合わせて
使用してください。
8. 適合LEDダウンライトは調光器との併用はできません。
調光器が接続されている場所へのリニューアル対応はできません。
指定外の取付けは火災、落下の原因となります。

使用に関するご注意

1. 既設切込穴(φ125)を利用して「LEDダウンライト」を設置するプレートです。
プレートの中央には取付用穴(φ85)があいています。
2. 化粧枠とLED照明器具の枠の色及びつや感に違いが出る場合があります。
予めご了承ください。
3. LEDダウンライトの取付パネがリニューアルプレートの保持パネに接触
しないように施工してください。
接触すると照明器具ずれ落ちの原因となります。

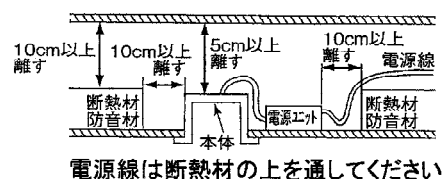

特記事項

特記事項					5				
					4				
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	保持パネ	ステンス	Φ1. 6	
形式	リニューアルプレート LA0003	丸山	0. 2 kg			2	化粧枠	鋼板	t0.8 白色塗装
		中澤				1	取付板	亜鉛めっき 鋼 板	t0.8
		中澤	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800485