
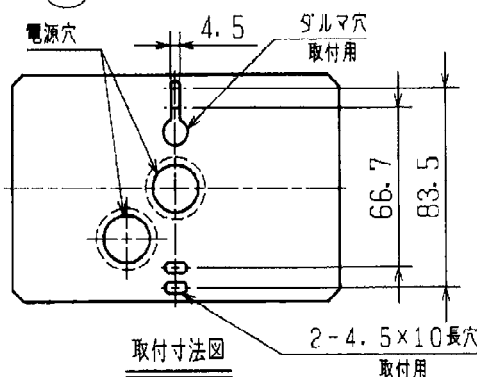
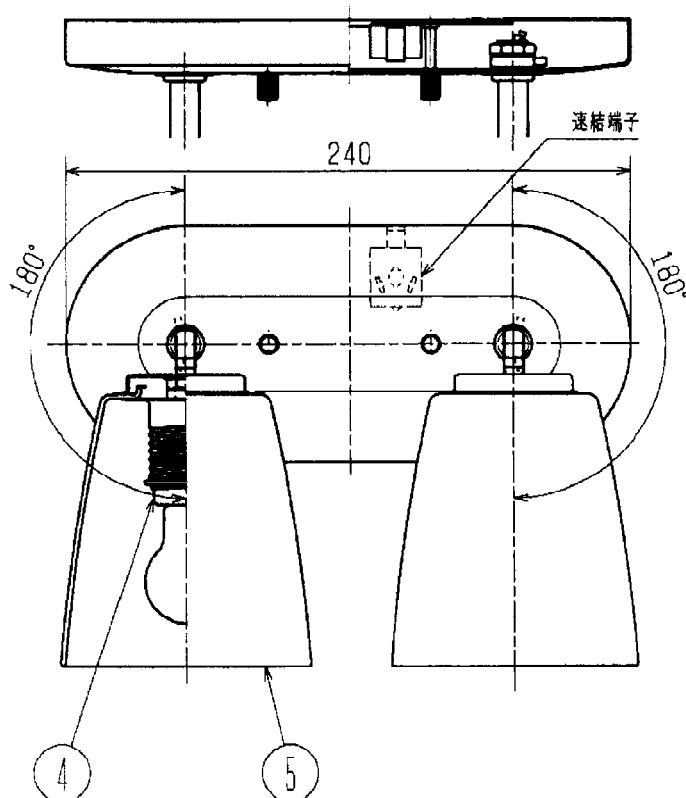
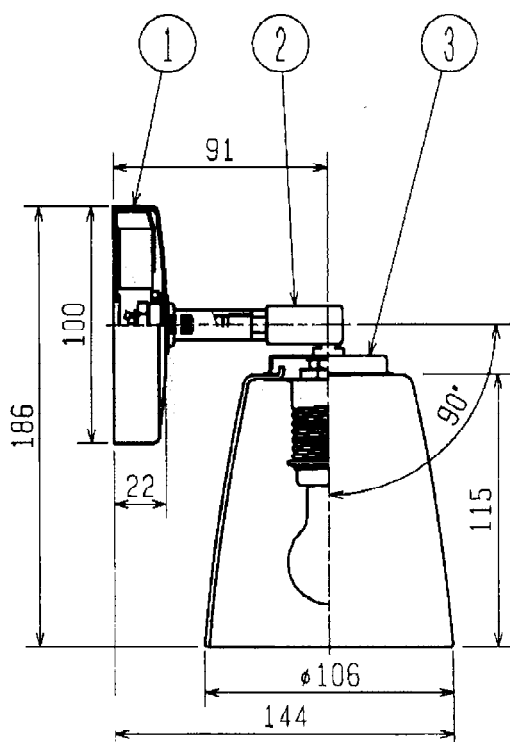


単位：mm

MK11035

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面・天井取付け兼用です。指定以外の取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射面近接限度8cm以内にドアや家具などの可燃物を近づけないでください。器具の照射面は高温になり火災の原因となります。
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・照射面近接限度20cm以内にビニールクロスなどの可燃物を近づけないでください。
- ・器具の照射面は高温になり変色の原因となります。



可動範囲：上下90°、左右180°まで

特記事項			100	5	セード	ガラス	透明ケシ	
				4	ソケット	磁器	E17 ネジ式	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	セード受	鋼板	オフホワイト色塗装
形式 ブラケット LB12651	渡辺(和)	0.9Kg	ホワイト ミニクリプトン電球	60W×2	2	自在器	真鍮	クロームメッキ
	渡辺(寿)				1	フランジ	鋼板	オフホワイト色塗装
	森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800236