



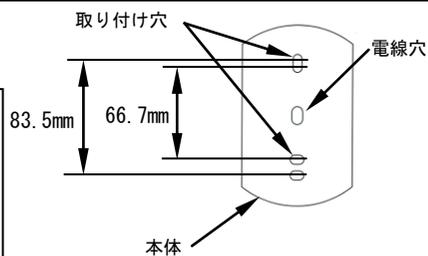

## 器具を取り付ける前に

- 器具は、本体の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付ける。



**必ず守る** 取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具または、木台の取り付け面とのすき間を埋める。



## 各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

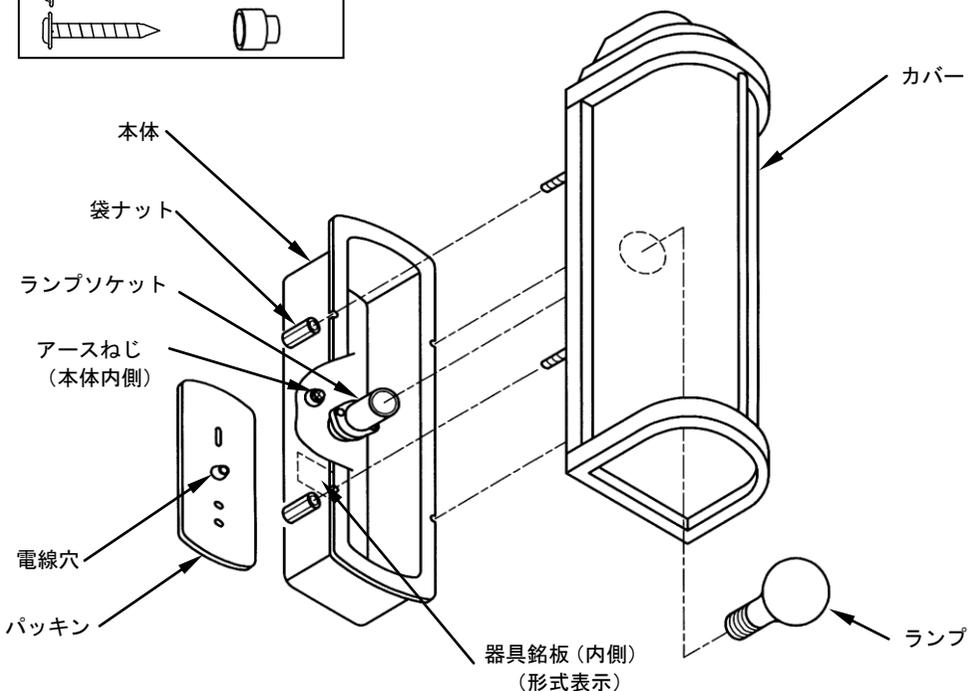

## 器具の取り付けかた

### 1. 本体の取り付け

- (1) パッキンの電線穴に電線を通し、ソケット裏の端子に接続してください。
- (2) パッキンと本体を付属の木ねじ2本と絶縁座金2個で補強材のある所に取り付けてください。
- (3) アース工事をしてください。

#### 接続のしかた


- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適合電線・・・φ1.6、2.0単線
- アース線は、本体内側のアースねじに接続してください。



アース線を接続せよ


#### 解除のしかた

- ⊖ドライバーを電線はずし溝に強く差し込み、電線をひっぱりください。

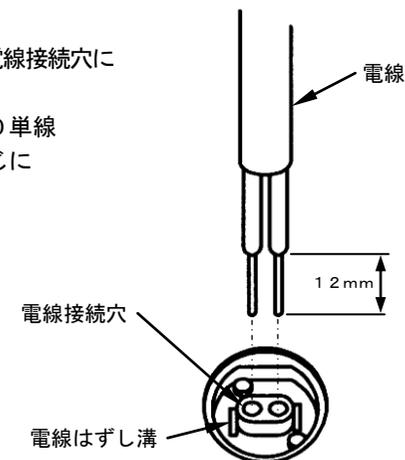

### 2. カバーの取り付け

- (1) カバーを本体にかぶせ、袋ナット4個で確実に固定してください。
- (2) 下面よりランプを、ランプソケットに取り付けてください。

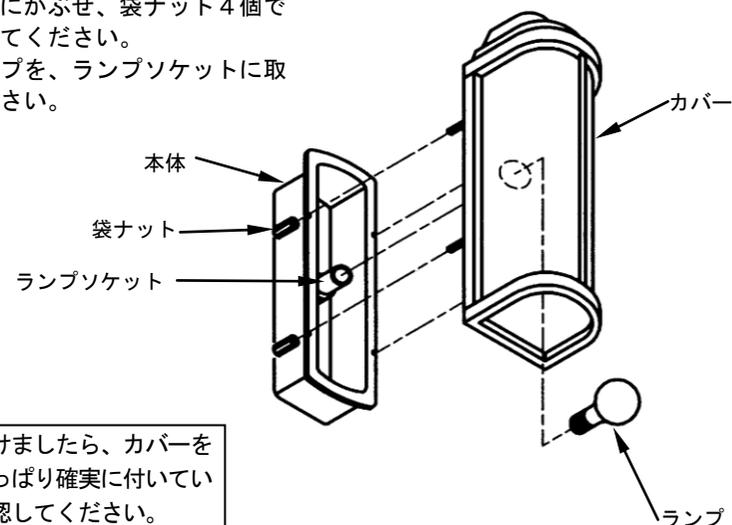

**必ず守る**

取り付けましたら、カバーを軽くひっぱり確実に付いているか確認してください。