





単位 :mm

MK10991

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

- 注) この器具は人感センサ付です。
1. 暗い状態になるとセンサーが作動、待機状態になります。
 2. 検知エリア内に人が入ると約5秒かけて95%点灯し、人がいなくなると設定時間経過後に約5秒かけて消灯します。
 3. 電源ONまたは、停電後などは、センサが正常に動作するまでに約45秒間かかります。
 4. 点灯照度の調整ができます。
 5. 動作設定の調整ができます。
 6. 壁スイッチのON→OFF操作で100%の明るさで8時間連続点灯します。

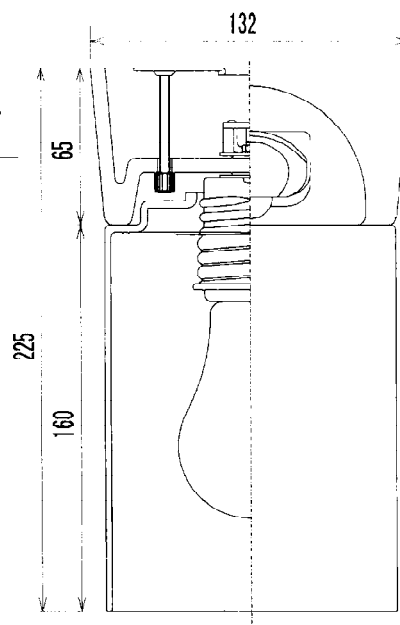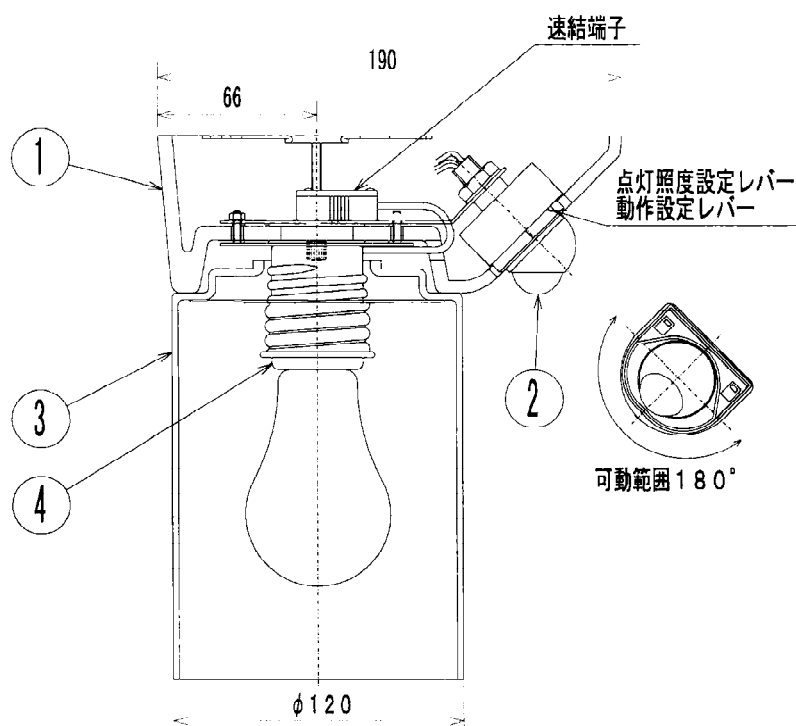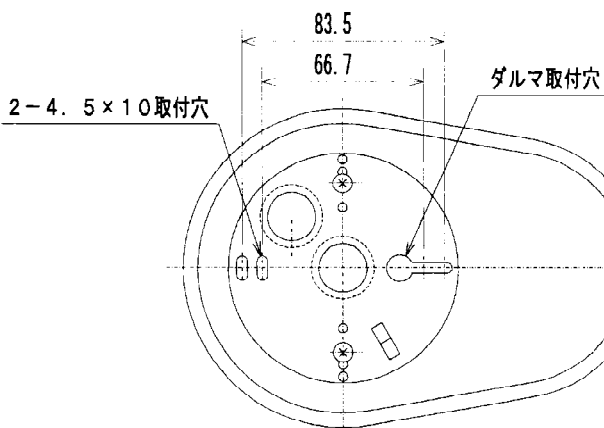

特記事項

特記事項			100		5				
					4	ソケット	磁器	E26	
					3	セード	ガラス	乳白	
					2	人感センサー			
形式	シーリングライト	石井 渡辺和 渡辺秀	1. 1kg	一般形電球	60W×1	1	本体	陶器	白色マット
	LC6645H		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800075