


■取り付け工事をされる方へ……取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。



！ 野縁などの補強材のある所に取り付ける。
必ず守る * 補強材のないところに取り付けますと、器具の落下によるけがの原因となります。

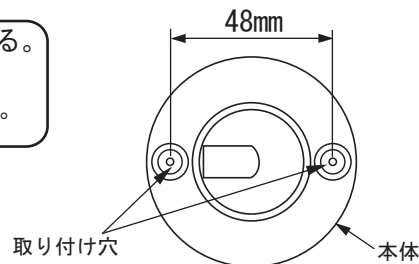

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

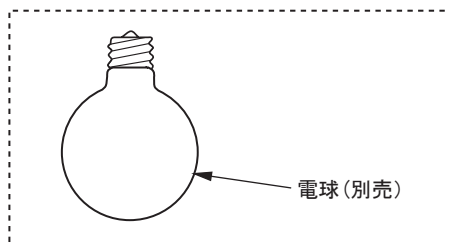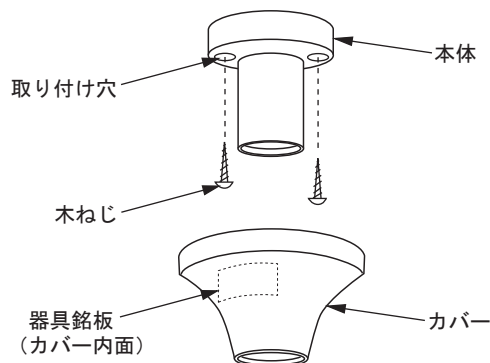


器具の取り付けかた 電源を切ってください。(壁スイッチを OFF にしてください。)

1. 本体の取り付け

- (1) 本体裏面の電源側刻印表示の電源線接続穴に電線を接続してください。送り線は、送り側刻印表示の送り線接続穴に差し込んでください。(送り10Aまで)


接続のしかた

電線をストリップゲージに合わせて段むきし、電源側の刻印表示がある電線接続穴にしっかりと奥まで差し込んでください。
※適用電線：φ1.6またはφ2.0単線

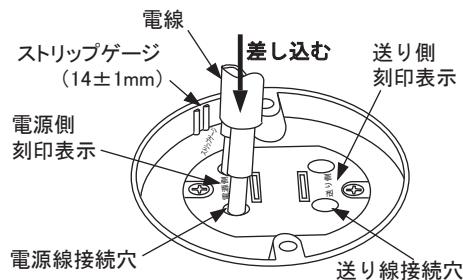


解除のしかた

⊖ドライバーを解除ボタンに押し付け電線を引き抜いてください。

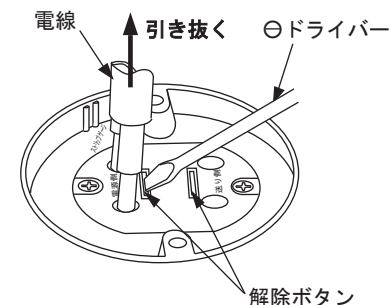

- (2) 本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。


！ 確実に取り付けられているか確認する。
必ず守る * 取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。

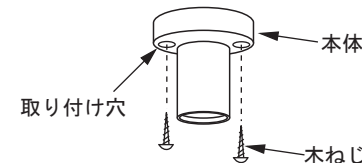

2. カバーの取り付け

- (1) カバーを本体のソケット部に通して押し上げ本体に取り付けてください。
”カチッ”と本体に取り付きます。

！ 確実に取り付けられているか確認する。
必ず守る * 取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。

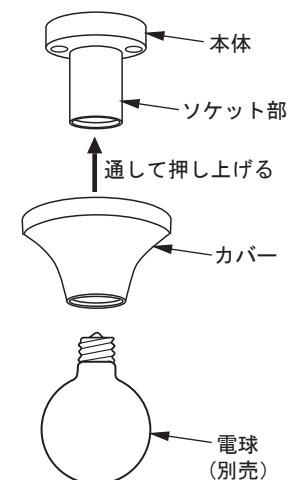

- (2) 電球をソケットに取り付けて点灯確認してください。

※この器具には電球が同梱されておりませんので電球は別にお買い求めください。