
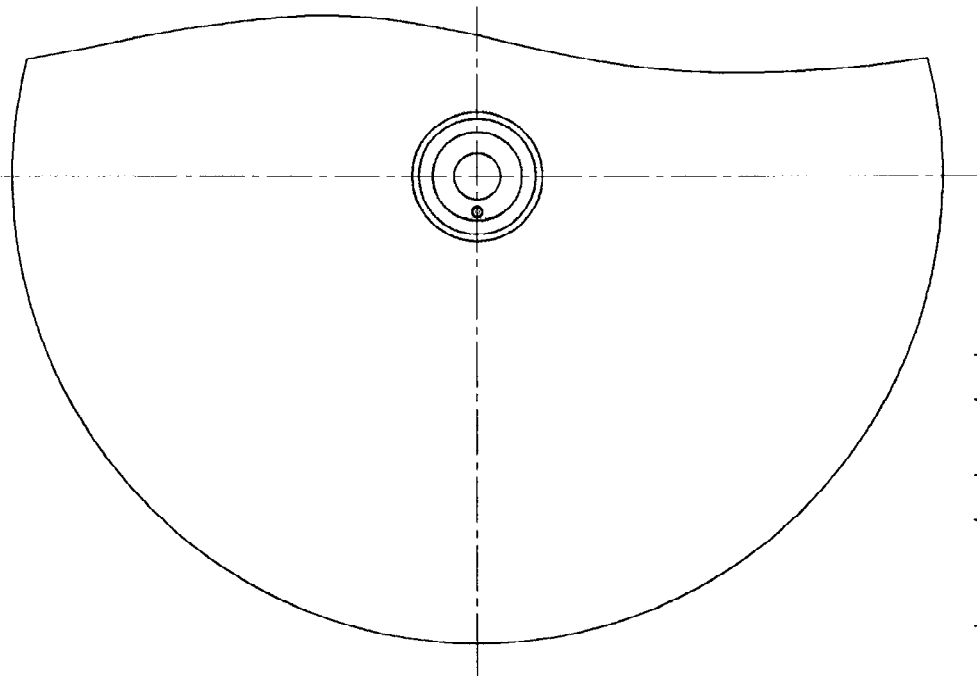
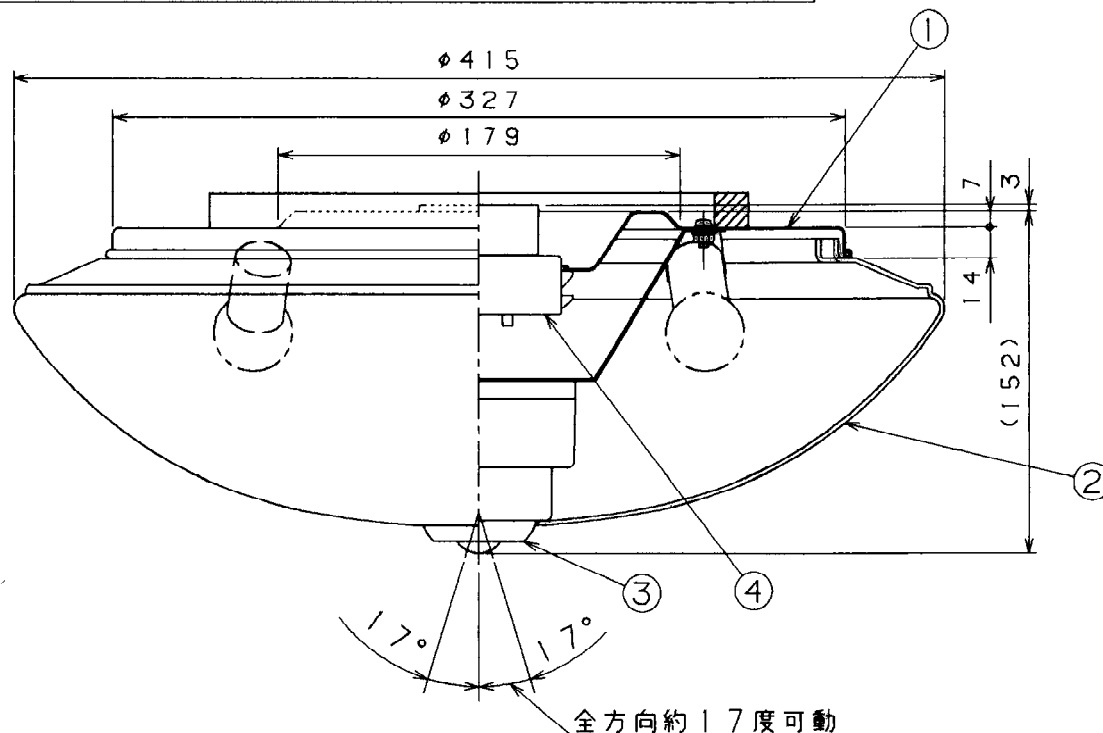


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

人検知センサースイッチつき
(検知後約20秒点灯)

自動点滅器つき

連続点灯切り替え機能つき
(壁スイッチのON-OFFにより切り替え可能)

特記事項		100	数量	5			
				4	アダプタ		
形式 シーリングライト LC8619H	先方記号	電圧(V)	数量	3	人検知センサー		
				2	カバー	アクリル	乳白
				1	本体	SPC	±0.6 白色
				品番	部品名	材質	備考
	器具質量	適合ランプ	W・数				

日立アプライアンス株式会社

NT88798