
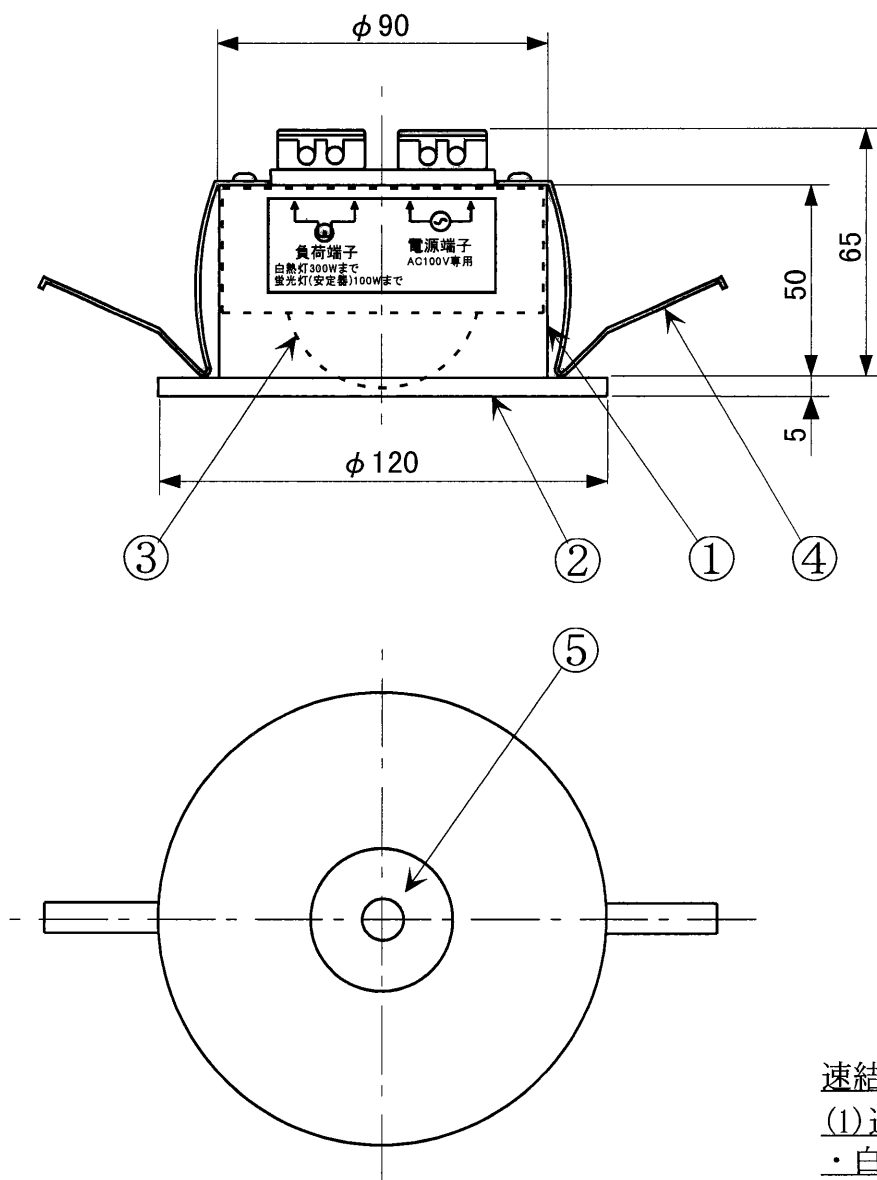


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。サウナなど高湿になる場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具本体(天井内)は防雨構造ではありませんので、水気、湿気のある天井内には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へは取付けしないでください。感電、落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、適用負荷を超える器具に使用しないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。



埋込穴寸法

速結端子付き

(1)適用範囲

- ・白熱灯 300Wまで
- ・蛍光灯(スタ-タ式) 100Wまで

(2)動作時間・動作照度調節機能付き

(3)連続点灯切替え機能付き

特記事項			100		5	検知エリア調節キャップ	PE	
					4	取付バネ	SUS	
		先方記号	電圧(V)	数量	3	センサユニット		(人検知・照度検知)
形式	埋込形人検知センサ LCA601H	石井 渡辺 森			2	カバー	ABS	アイボリー
					1	本体	SPC	t1.0 白色仕上
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考