

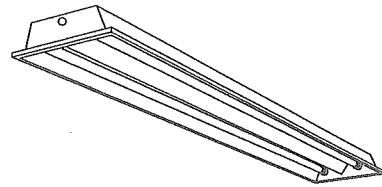


安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



連結金具: B-433 (別売)

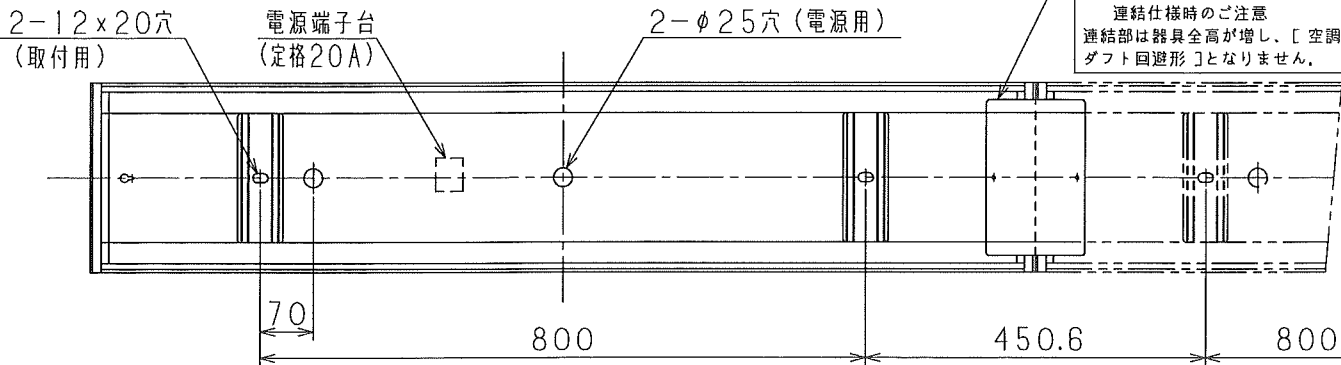

単体N台連結の時: $(1221.8 \times N \text{ 台} + 28.8 \times (N - 1))$

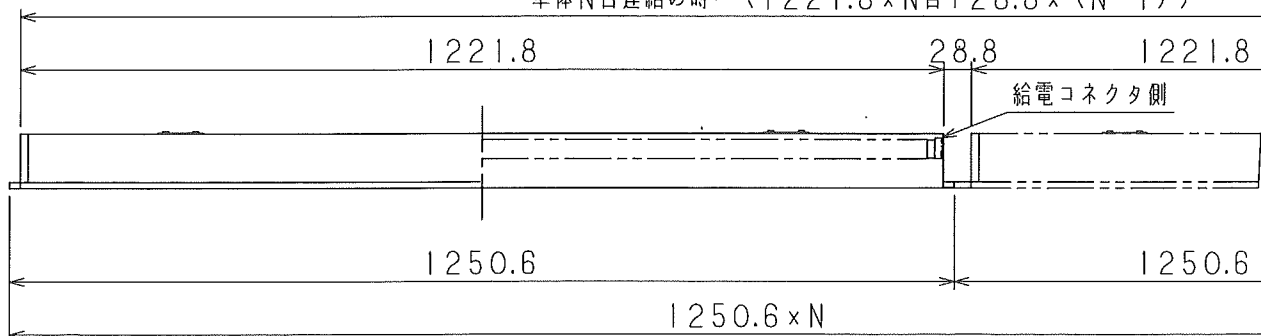

アクセサリ取付可能形

給電ケーブル方式

照度補正形

定格電圧: 100~242V 兼用形


使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けください。
3. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。

埋込寸法

単体時: 220×1235

単体N台連結時: $220 \times \{1221.8 \times N + 28.8 \times (N - 1) + 15\}$

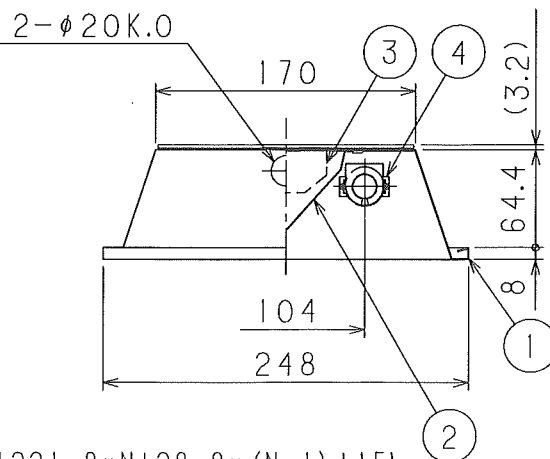

基本特性 (周囲温度 25℃時)

ランプ種類	LDK40SS/31			LDK40SS/28			LDK40SS/20			LDK40SS/18		
定格入力電圧 (V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流 (A)	0.68	0.34	0.285	0.63	0.31	0.26	0.47	0.23	0.20	0.41	0.21	0.17
定格消費電力 (W)	67.0	67.0	67.0	61.0	61.0	61.0	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0
平均消費電力 (W)	60.3	60.3	60.3	55.0	55.0	55.0	40.5	40.5	40.5	36.0	36.0	36.0

適合ランプ	
LDK40SS・*/31/**E	
LDK40SS・*/28/**E	
LDK40SS・*/20/**E	
LDK40SS・*/18/**E	

特記事項

特記事項					5					
					4	ソケット		FSBJB422		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	点 灯 装 置				
形式 直管形LED埋込開放形 TME4222-JM14E	黒 澤	4.1kg	上記	31W×2 28W×2 20W×2 18W×2	2	反 射 板	SPC	t0.5 (高反射白色)		
	石 井			1	本 体	SPC	t0.6 (高反射白色)			
	上 村			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考