

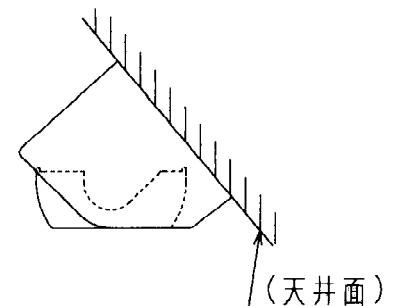
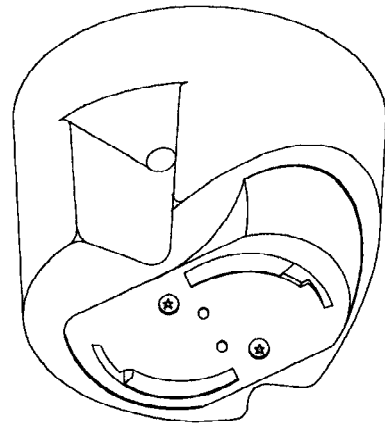


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・傾斜天井取付け専用です。水平な天井へ取付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・指定された角度以外の場所には使用しないでください。
落下の原因となります。

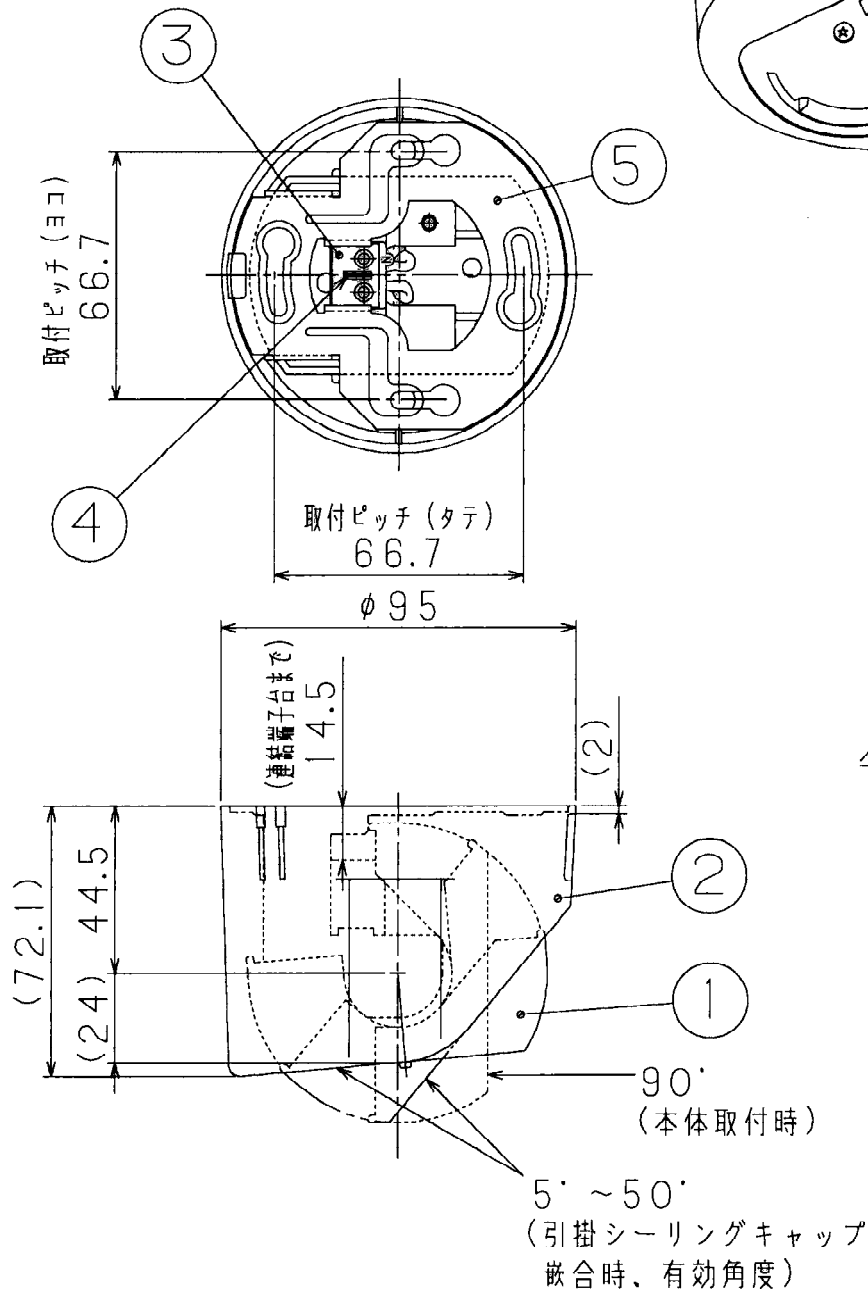

最大取付角度 (50°)

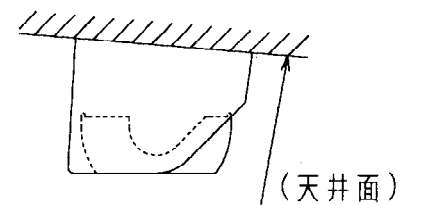

最小取付角度 (5°)

特記事項			100		5	取付金具	SPCC	
					4	リリースボタン	MF	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	端子台	耐熱ABS	オフホワイト
形式 傾斜天井用引掛シーリング LCD02	矢口	0.2Kg			2	カバー	耐熱ABS	オフホワイト
	森				1	本体	UM-E	オフホワイト
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
日立アプライアンス株式会社							NT89083	