
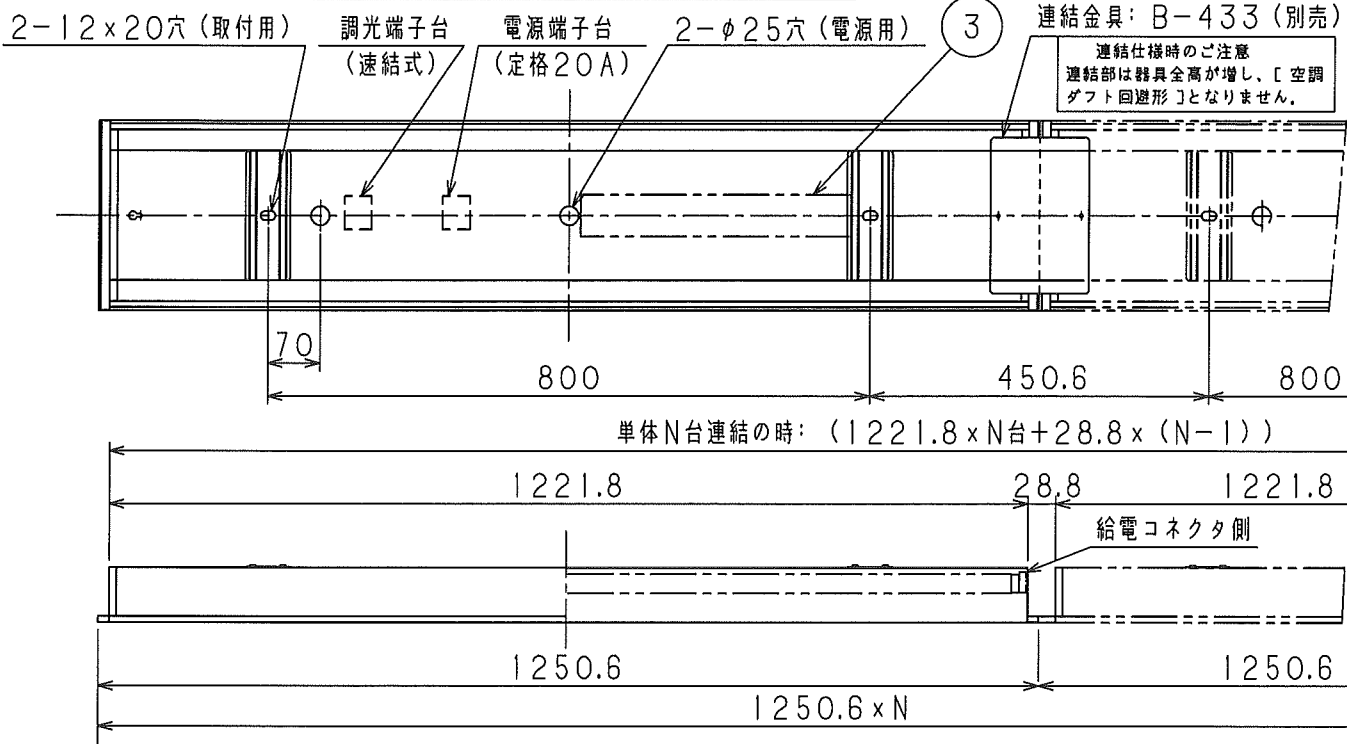
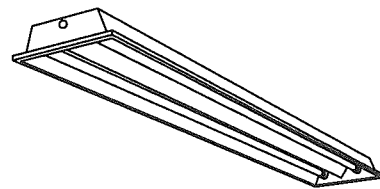


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)




使用上のご注意

1. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
2. 信号線は通信ケーブル(CPEV等)をご使用ください。
3. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。制御台数は各制御装置の納入仕様図・取扱説明書にしたがってください。
4. LEDにはバラストがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
5. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラストがわかりやすくなる場合があります。また、調光度が下限に近い場合には、バラストにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが異常ではありません。
6. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
8. この器具と接近して赤外線リモコンを使用すると正常に動作しないことがあります。
9. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
10. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けください。

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100～約20%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。



埋込穴寸法

単体時: 220×1235

単体N台連結時: $220 \times (1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1) + 15)$

アクセサリ取付可能形

給電ケーブル方式

連続調光形

調光範囲: 100～約20% (OFF機能付)

定格電圧: 100～242V 兼用形

基本特性(周囲温度 25℃時)

ランプ種類	LDK409S/22	LDK409S/17	LDK409S/15
定格入力電圧(V)	100 200 242	100 200 242	100 200 242
入力電流(A)	0.488[0.245]0.205	0.368[0.186]0.157	0.325[0.166]0.140
定格消費電力(W)	47.5	35.9	31.9

適合ランプ

LDK409S-*/22/**NE
LDK409S-*/17/**NE
LDK409S-*/15/**NE

特記事項

形式	直管形LED埋込開放形	平田	4.1kg	上記	22W×2 17W×2 15W×2	5 4 3 2 1	ソケット 点灯装置 反射板 本体	FSJB422	SPC	±0.5	白色
	TME4222-XM14E	小野							SPC	±0.6	白色
		中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考		