
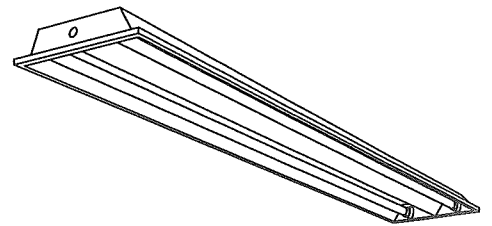



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。



連結金具: B-434 (別売)

連結仕様時のご注意
連結部は器具全高が増し、「Cチャンネル回避形」となりません。

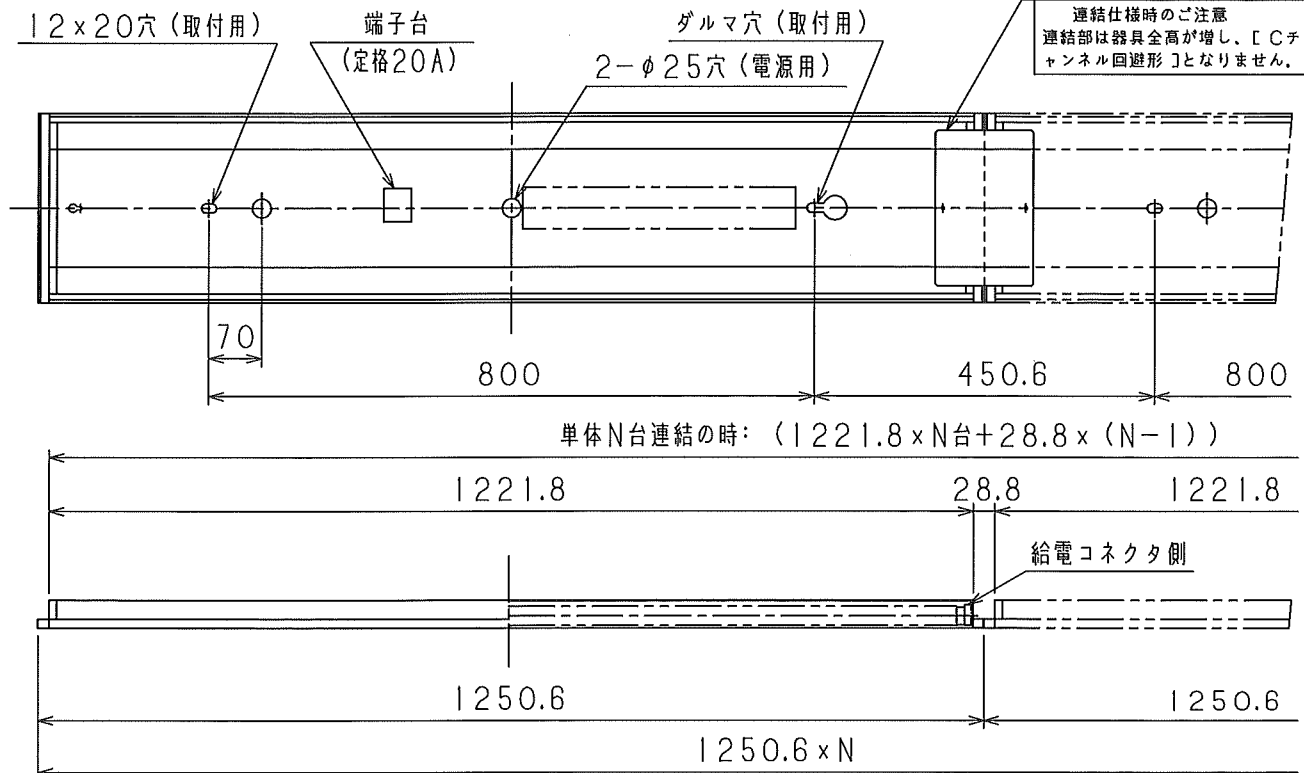

照度補正形


定格電圧: 100~242V 兼用形

適合ランプ

LDK40SS・N/18/24A
LDK40SS・D/18/23A
LDK40SS・W/18/23A

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。

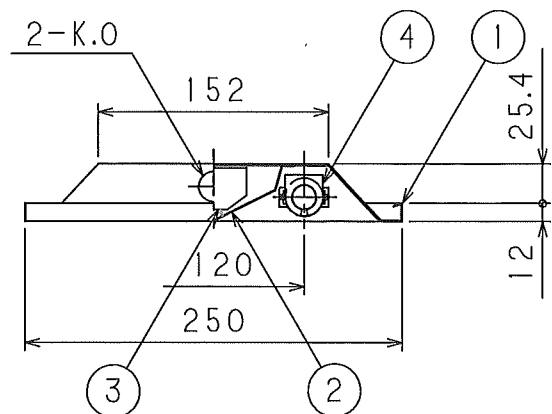

埋込穴寸法

単体の場合: 220×1235

単体N台連結の場合: $220 \times \{1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1) + 15\}$

特記事項					5			
					4	ソケット		FSBJB422
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	点 灯 装 置		
形式 直管形LED埋込開放形 TME4232-J14A	野村	3.8kg	上記	18W×2	2	反 射 板	SPC	±0.5（高反射白色）
	上村				1	本 体	SPC	±0.6（高反射白色）
	中澤				器具質量	適合ランプ	W・数	品番