




NT88975

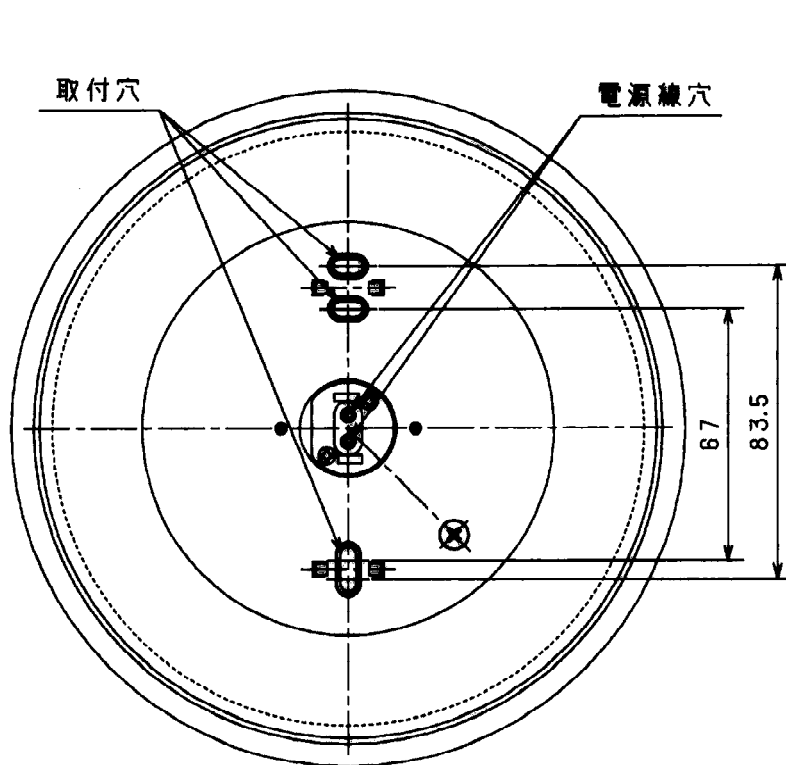

△安全に関するご注意

- ・防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- ・過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・また、指定以外の取付けはしないでください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。
- ・絶縁不良による火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

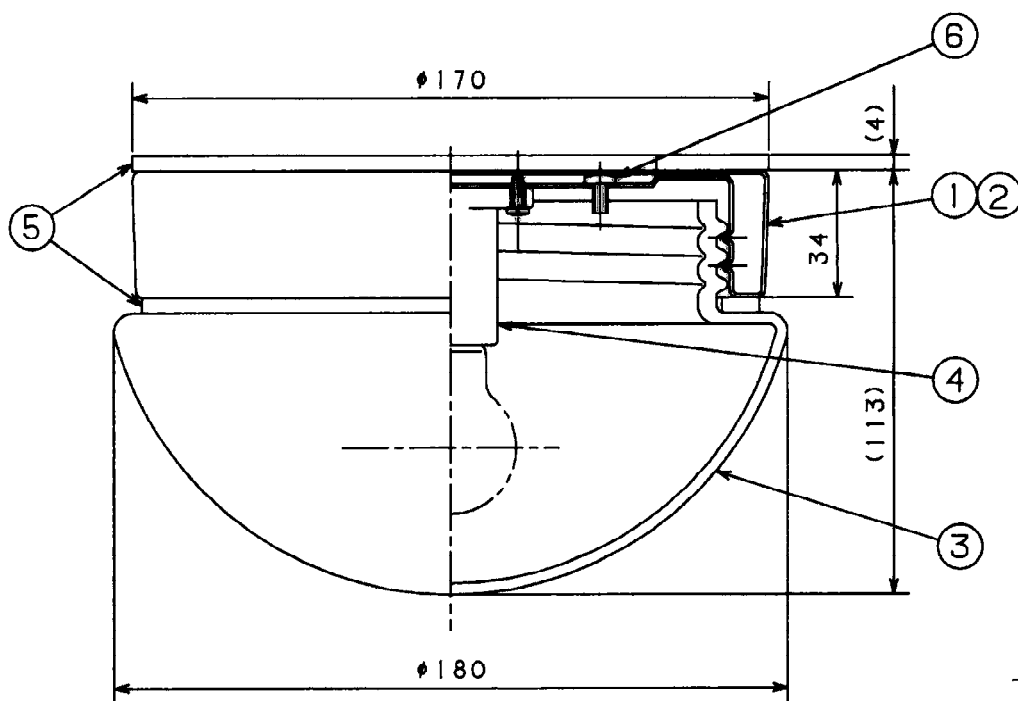

防湿・防雨形

速結端子付

適合絶縁台: WD-02

特記事項	先方記号	100	数量	6	アースネジ		
				5	パッキン	発泡ゴム	ホワイト
形式 シーリングライト	管径	1.1 kg	40W x 1	4	ソケット	樹脂	E17
				3	グローブ	ガラス	消し
LCW4622-B, -W	管径	1.1 kg	40W x 1	2	本体	SPC	ホワイト
				1	本体	SPC	ブラック
森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT88975