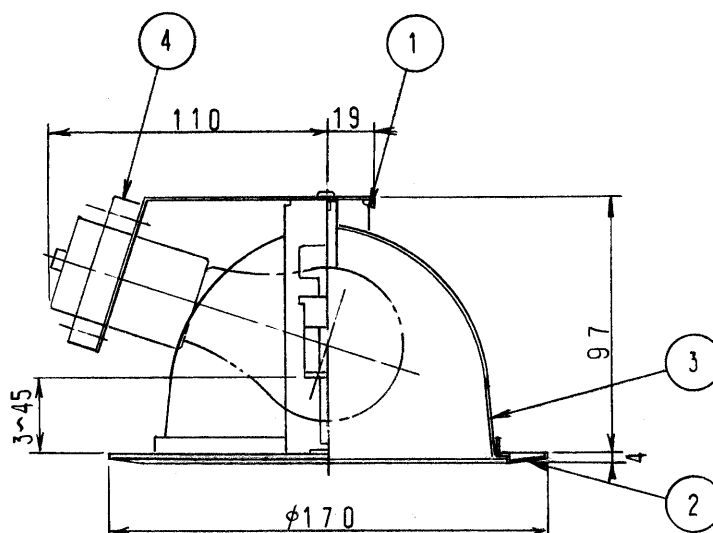



埋込穴寸法 $\phi 150$

特記事項		100	数	5			
				4	ソケット	磁器	E26 速結式
形式 埋込ウォールレウオシヤー LD1017A	福井 百瀬 赤沢	先方記号	電圧(V)	3	反射板	ALP	銀色梨地仕
		0.48Kg	一般電球	100W×1	2	額縁	SPC t0.6 白色
		器具重量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC t1.2亜鉛メッキ鋼板
				品番	部品名	材質	備考