
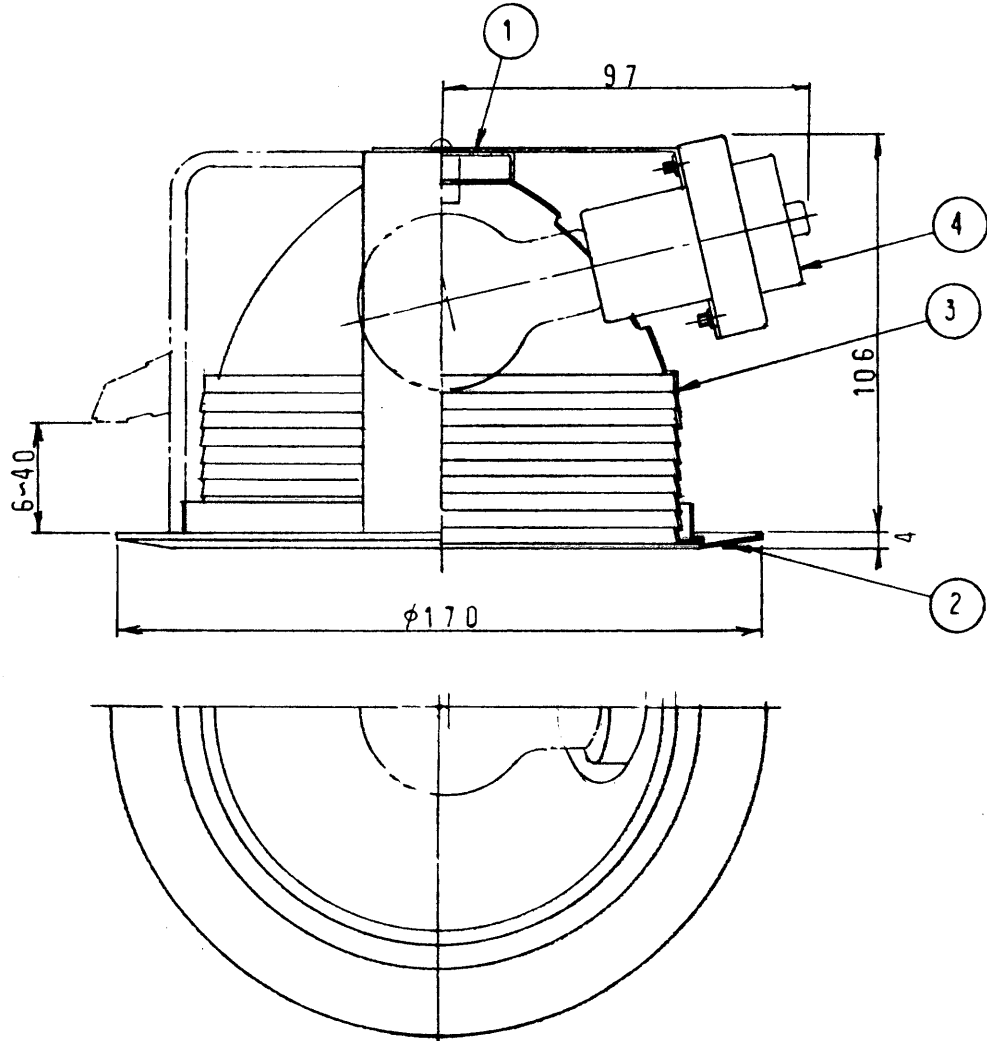




埋込穴寸法φ150

|                     |                |      |       |              |        |      |      |     |              |
|---------------------|----------------|------|-------|--------------|--------|------|------|-----|--------------|
| 特記事項                |                | 100  | 数     | 量            | 5      |      |      |     |              |
|                     |                |      |       |              | 4      | ソケット | 磁希   | E17 |              |
| 形式 ダウンライト<br>LD1018 | 福井<br>百瀬<br>赤沢 | 先方記号 | 電圧(V) | ミクリアト<br>ランフ | 100W×1 | 3    | バツフル | ALP | t1.0 白色      |
|                     |                |      |       |              |        | 2    | 類縁   | SPC | t0.6 白色      |
|                     |                |      |       |              |        | 1    | 本体   | SPC | t1.0 亜鉛メッキ鋼板 |
|                     |                | 器具重量 | 適合ランプ | W・数          | 品番     | 部品名  | 材質   | 備考  |              |

日立ライティング株式会社

NT 84955