





△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。（右図の空間を確保してください。）
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

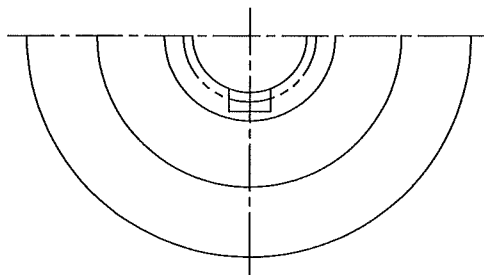

非常用照明器具
電源別置型
評定番号
LC-LC-13

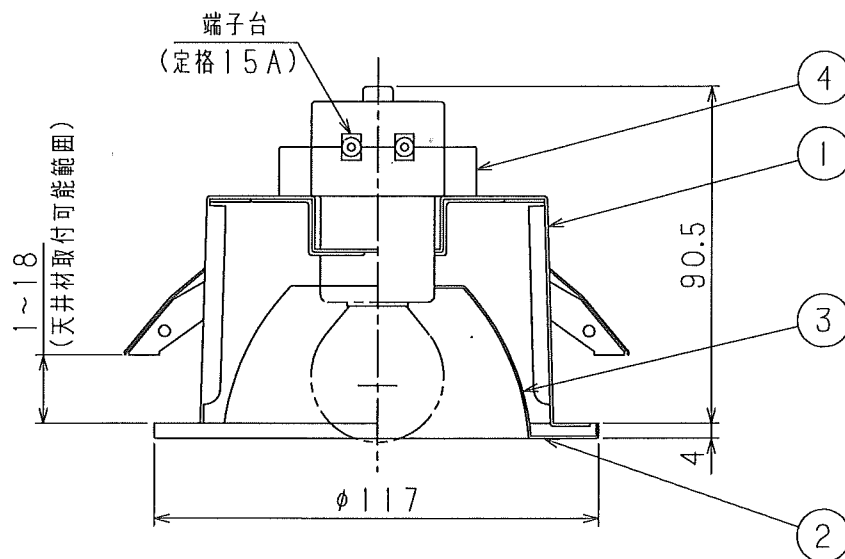

公共施設形

KO-IRS5-40

埋込穴寸法 $\phi 100$


施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	なし	電源別置型

配線方式



特記事項					5				
			100		4	ソケット	磁器	E17 速結式	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	反 射 板	SPC	t0.6 (白色)	
形式	非常用埋込灯 (電源別置)	福井			2	額 縁	SPC	t0.6 (白色)	
		長谷川	0.24kg	ミニ電球	40W×1灯	1	本 体	SPC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
		米山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
		LD4913ZELM							

日立アプライアンス株式会社

NT86285 △