

## 日立非常用照明器具 照明特性

### LD4913ZELM

(非)100V40Wミニ電球 埋込形


非常時ミニ電球40W点灯

適合ランプ: (非)100V40Wミニ電球



### 光度(cd/1000 lm)

| 角度   | A   | B | C | A' | C' |
|------|-----|---|---|----|----|
| 0°   | 249 |   |   |    |    |
| 10°  | 247 |   |   |    |    |
| 20°  | 261 |   |   |    |    |
| 30°  | 239 |   |   |    |    |
| 40°  | 198 |   |   |    |    |
| 50°  | 177 |   |   |    |    |
| 60°  | 149 |   |   |    |    |
| 70°  | 62  |   |   |    |    |
| 80°  | 17  |   |   |    |    |
| 90°  |     |   |   |    |    |
| 100° |     |   |   |    |    |
| 110° |     |   |   |    |    |
| 120° |     |   |   |    |    |
| 130° |     |   |   |    |    |
| 140° |     |   |   |    |    |
| 150° |     |   |   |    |    |
| 160° |     |   |   |    |    |
| 170° |     |   |   |    |    |
| 180° |     |   |   |    |    |

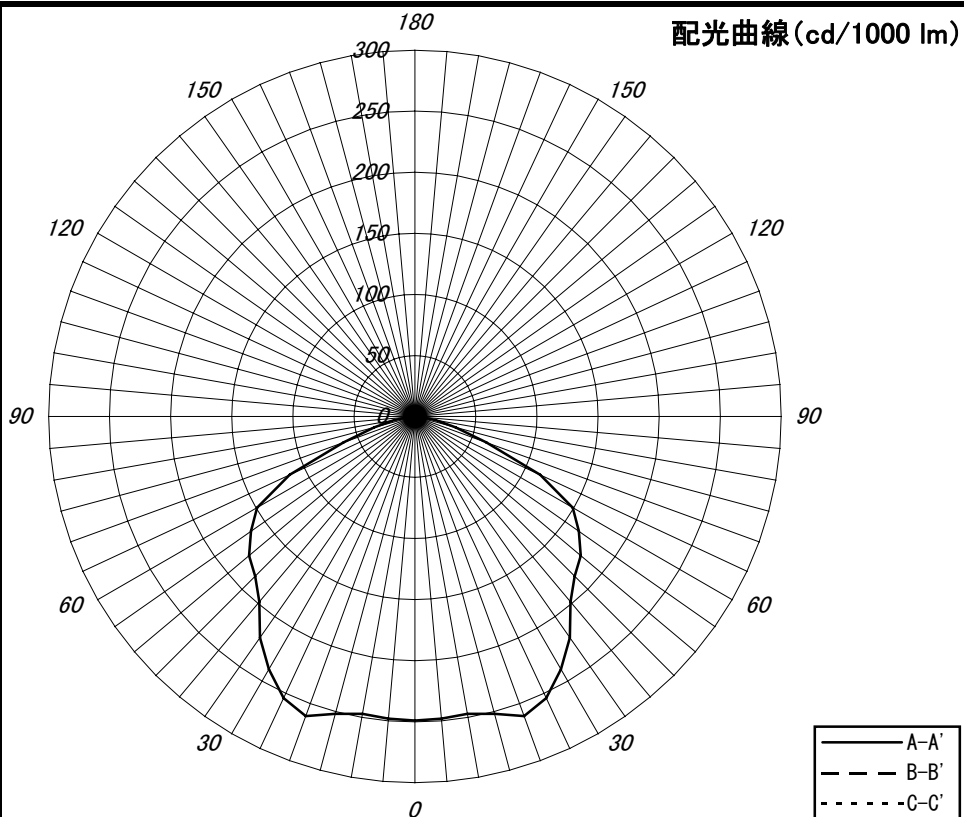

### ランプ光束

基準光束

F= 480 lm

減衰光束

F= 336 lm

光束減衰係数

K= 0.70

保守率

M= 0.79

単体最大取付高さ

H= 8.10 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

### 配置間隔表

| 配置間隔 | 器具高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 単体配置 | A1   | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1  | 4.2  | 4.0  | 3.8  | 3.3  | 0.9  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A1'  |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B1   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 直線配置 | A2   | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 10.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B2   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 四角配置 | A4   | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.9  | 10.3 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 10.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B4   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A0   | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0  | 2.9  | 2.2  | 1.9  | 2.3  | 2.6  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B0   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |