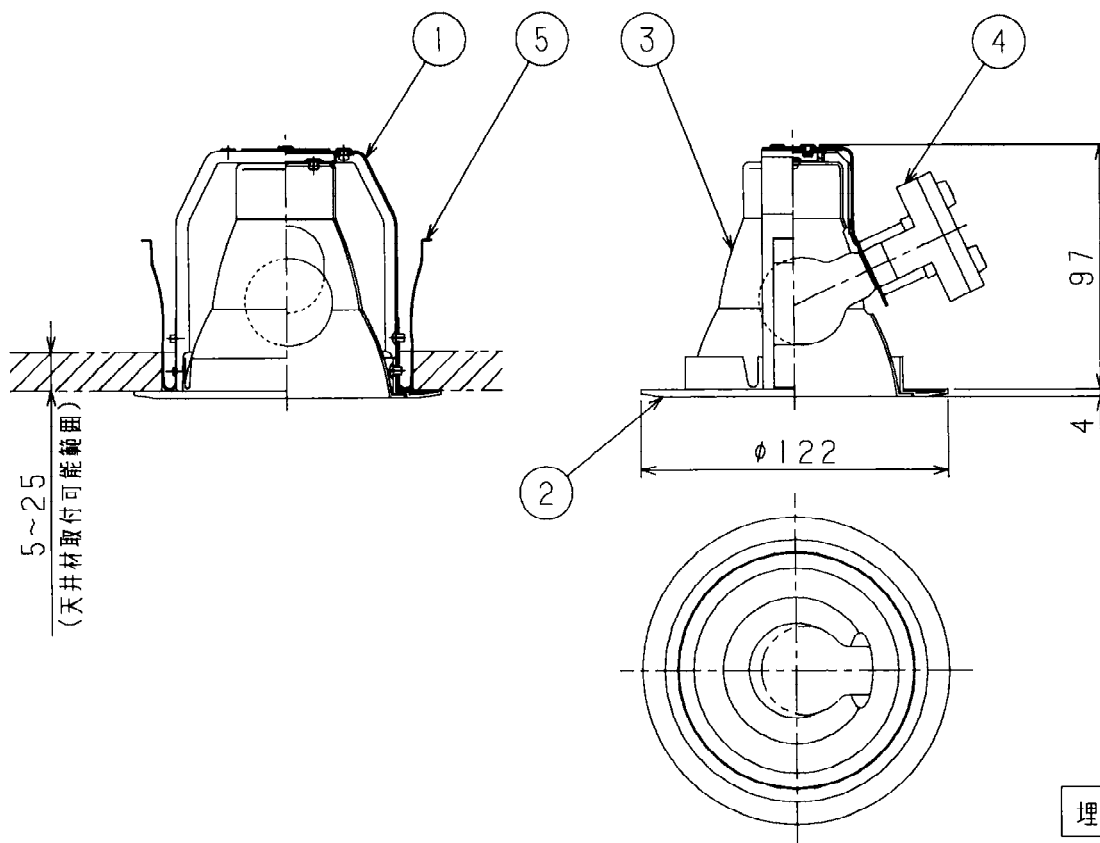




## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を50cm以上あけてください。火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)

埋込穴寸法:  $\phi 100^{+3}_{-0}$ 

端子台付

ランプ同梱

## 使用上のご注意

1. ランプは点灯中非常に高温となりますので直接触れぬようご注意ください。
2. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
3. 定格電源電圧以外では使用しないでください。

## 施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材をいれてください。  
(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

| 特記事項         |    | 100V  |           | 5     | 取付金具 | SUS | t0.5             |
|--------------|----|-------|-----------|-------|------|-----|------------------|
|              |    |       |           | 4     | ソケット | 樹脂  | E17              |
|              |    | 先方記号  | 電圧 (V)    | 数量    | 3    | 反射板 | ALP t0.9 銀色鏡面仕上  |
| 形式 白熱灯ダウンライト | 黒澤 | 0.4kg | ミニクリプトン電球 | 60W×1 | 2    | 枠   | SPC t1.2 白色      |
|              | 野口 |       |           |       | 1    | 本体  | SPC t0.8 亜鉛メッキ鋼板 |
|              | 野口 | 器具質量  | 適合ランプ     | W・数   | 品番   | 部品名 | 材質 備考            |
| LD6121A      |    |       |           |       |      |     |                  |

NT800367