

単位：mm

1P7ZE1140E

△安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。



△警告

- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

△注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度－25℃～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。

〔結線図〕

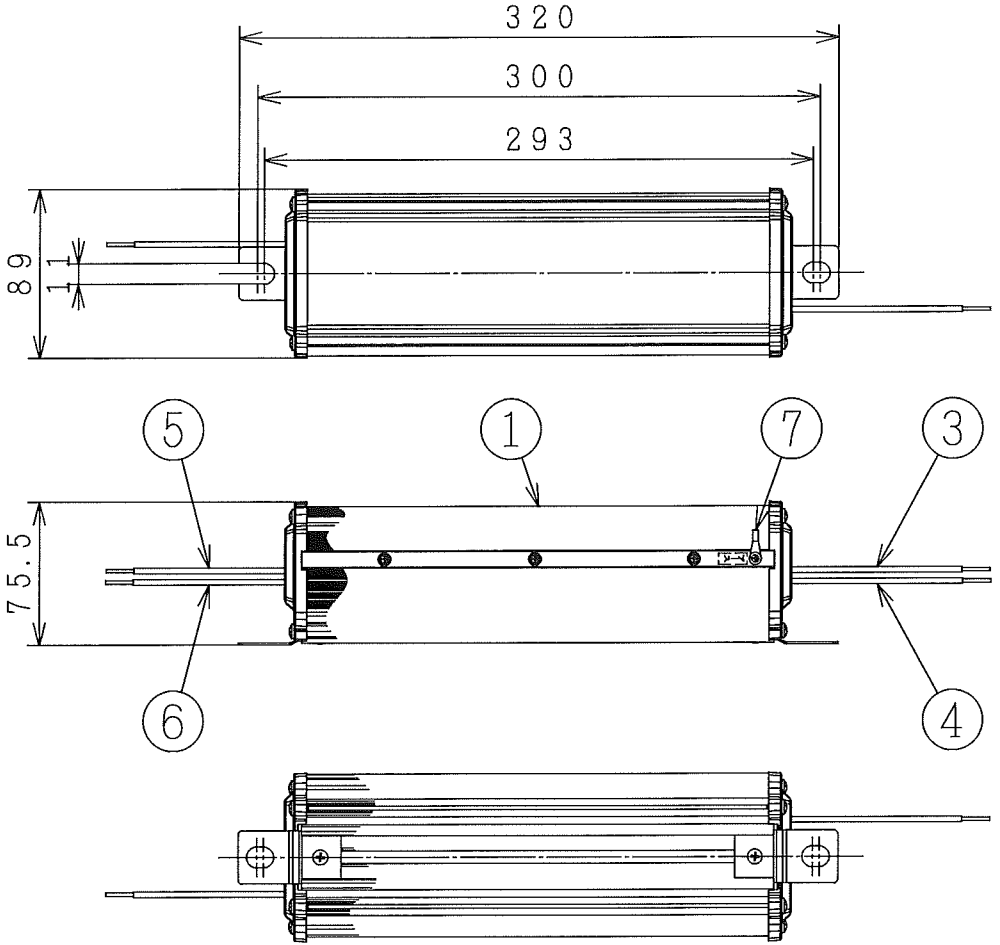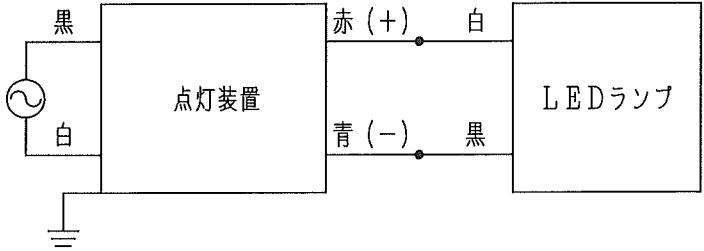

定格入力電圧	(V)	100-242
入力電流	(A)	1.25-0.52 (200V時 0.63)
定格消費電力	(W)	123-121 (200V時 121)
周波数	(Hz)	50/60共用

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装

特記事項

- ・水銀ランプ400W代替
- ・適用LEDランプ: WBME1601MN

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置
WBK14CLN14A

葎谷

—

上村

1.4kg

器具質量

先方記号

—

適合ランプ

電圧 (V)

—

W・数

数量

—

品番

部品名

—

材質

備考

—

—

NT802119△

日立アプライアンス株式会社