
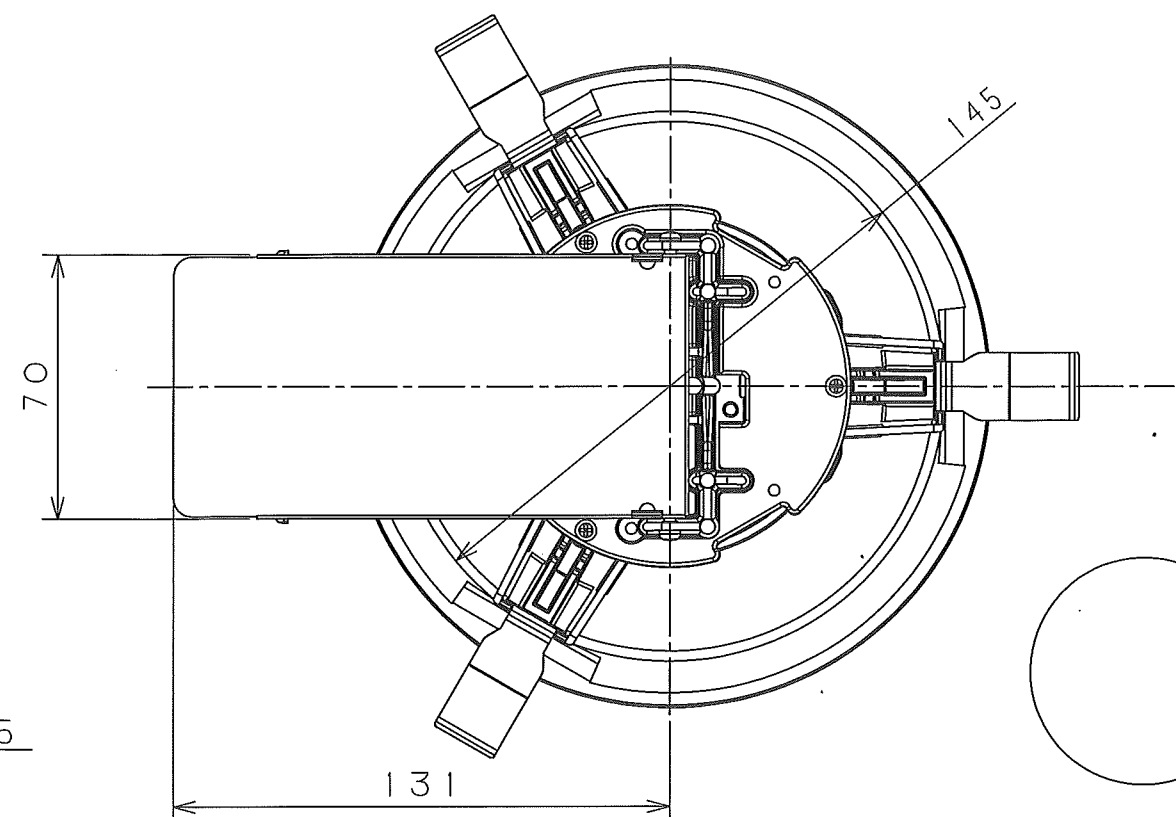


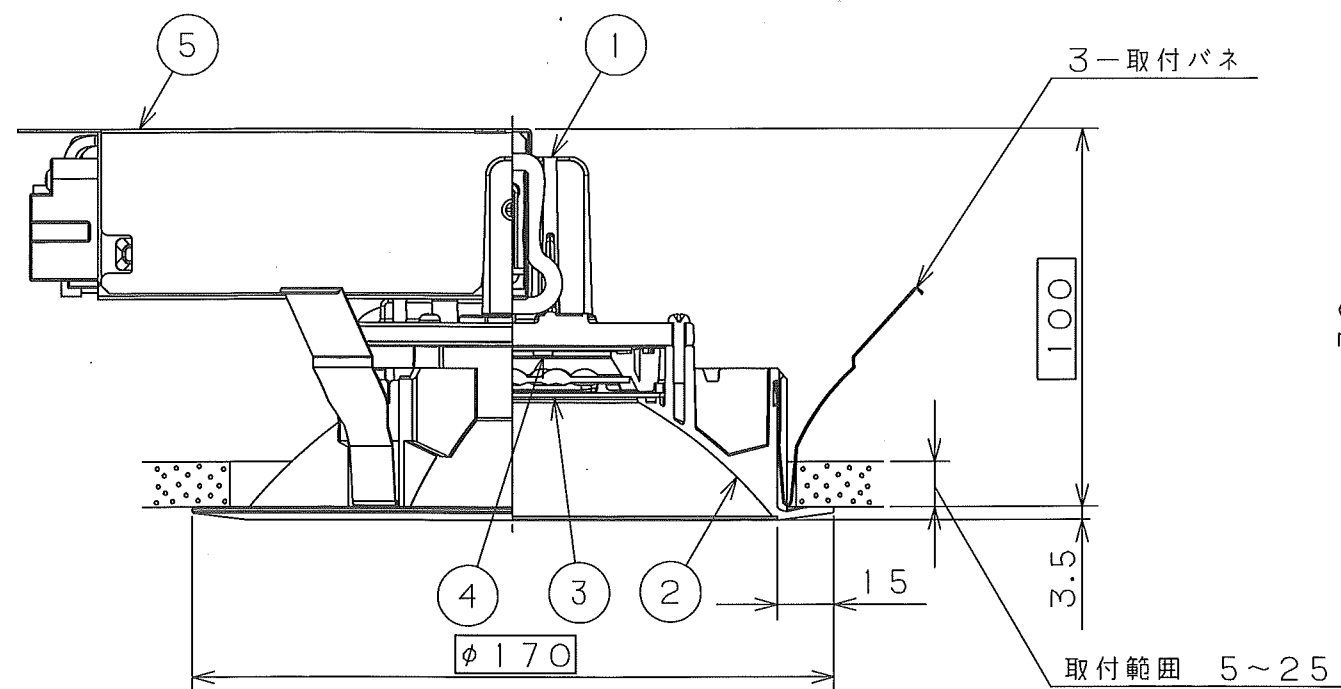


天井切込み寸法  $\phi 150$

- 7.電球、蛍光灯、放電灯と互換性を有する口金をもたない構造  
 6.光源部は容易に交換できない構造  
 5.遮光角:  $20^\circ$   
 4.LEDモジュール寿命: 40,000時間  
 3.LED制御装置内蔵形  
 2.器具質量 0.6kg  
 注) 1.接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)

#### 安全上のご注意

- 1.一般屋内用器具です。  
 屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
 絶縁不良による感電や火災、落下の原因となります。
- 2.天井埋込形専用器具です。  
 壁面、傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。  
 指定外の取付は、火災、落下の原因となります。
- 3.ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井面と取付パネの間に補強材を入れてください。  
 不備があると落下の原因となります。

- 4.住宅の断熱施工天井にはご使用しないでください。  
 過熱して火災の原因となります。
- 5.断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。  
 電源線は断熱材の上を通してください。  
 過熱して火災の原因となります。



- 6.電源線、アース線を確認して接続してください。  
 アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 7.周囲温度は $5\sim 35^\circ\text{C}$ の範囲でご使用ください。
- 8.定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 9.被照射面とは10cm以上離してください。  
 被照射物の変形、変色の原因となります。
- 10.光を長時間直視しないでください。  
 目を痛める原因となります。
- 11.電線送り接続をする場合は15A以下で使用してください。  
 過熱による火災の原因となります。

| 点灯方式 | 定格<br>入力電圧 | 定格光束   | 定格<br>消費電力 | 定格<br>入力容量 | ビーム<br>の開き | 平均演色性<br>評価数 | 相関色温度 |
|------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| LN   | 100V       | 1120lm | 12.2W      | 12.3VA     | 94度        | Ra75         | 5000K |
|      | 200V       |        | 12.2W      | 12.4VA     |            |              |       |
|      | 242V       |        | 12.3W      | 12.8VA     |            |              |       |

|    |          |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |          |     |     | 周波数(Hz) | 50, 60  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>確認済</b></p> <p>25.10.1 ~ 28.3.31</p> <p>有効期間</p> <p>※本施設用照明器具標準参照</p> </div> |
| 9  |          |     |     | 電圧(V)   | 100~242 |                                                                                                                                                                                  |
| 8  |          |     |     | 力率      | H       |                                                                                                                                                                                  |
| 7  |          |     |     | 点灯方式    | LN      |                                                                                                                                                                                  |
| 6  |          |     |     | 尺度      | 1:2     | NTK1293-1                                                                                                                                                                        |
| 5  | LED制御装置  |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                  |
| 4  | LEDモジュール |     | 昼白色 |         |         |                                                                                                                                                                                  |
| 3  | 照明カバー    | P   | 半透明 |         |         |                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 枠・反射板    | P   | 白色  |         |         |                                                                                                                                                                                  |
| 1  | 本体       | ADC |     |         |         |                                                                                                                                                                                  |

| 機種         | 製造者型番     | 部品名 | 材質・材厚 | 備考 | 日立アプライアンス株式会社 |
|------------|-----------|-----|-------|----|---------------|
| LRS1-95OLM | LDE2303WN |     |       |    |               |