
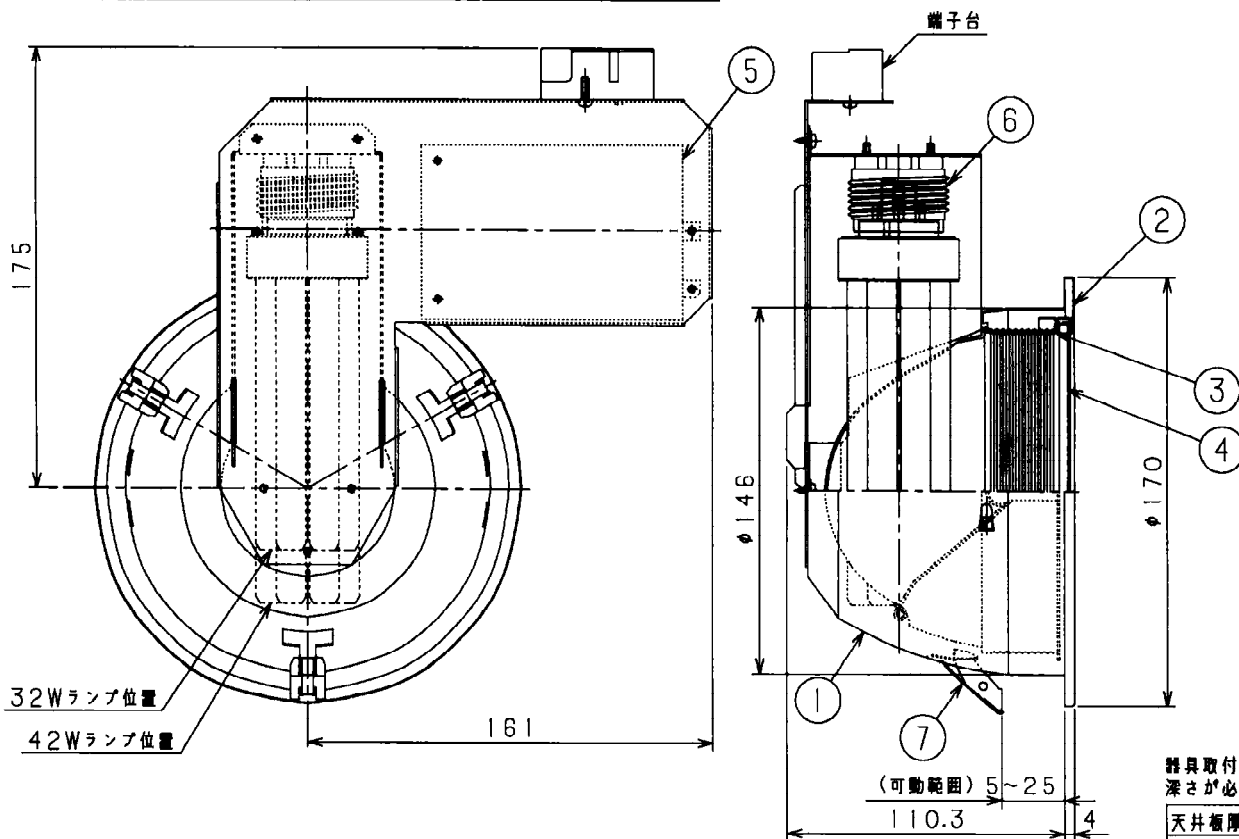



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・器具本体（天井内）は防雨構造ではありませんので、水気、湿気のある天井内では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井への取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を30cm以上あけてください。火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）



器具取付け時、下記の埋込深さが必要になります。

天井板厚み	埋込深さ
10mm	120mm
15mm	130mm
25mm	150mm

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内及び室内の換気等による器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。
5. 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカーの場合は、漏電ブレーカーに接続する本器具の台数を最大60台としてください。

施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は必ず取付金具と天井面の間に補強材をいれてください。（取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）

端子台付

防雨形（軒下用）

埋込寸法: $\phi 150 \pm 3$

遮光角 15°

定格電圧: 100~242V兼用形

7	取付金具	SUS	±0.5
6	ランプソケット		
5	電子安定器		
4	パネル	強化ガラス	±3.2 透明
3	反射板	ALP	±1.0 白色/黒色/銀色/銅色/金色/シルバー/ブラック/ホワイト
2	枠	SUS	±0.4 ホワイト
1	本体	SPC	±0.6 ホワイト
	部品名	材質	備考

特記事項

形式	軒下用 ダウンライト	大谷	野口	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番
	WHDF4103EN14				1.3kg	コンパクト形 蛍光ランプ	FHT42Wまたは 32WX1	