
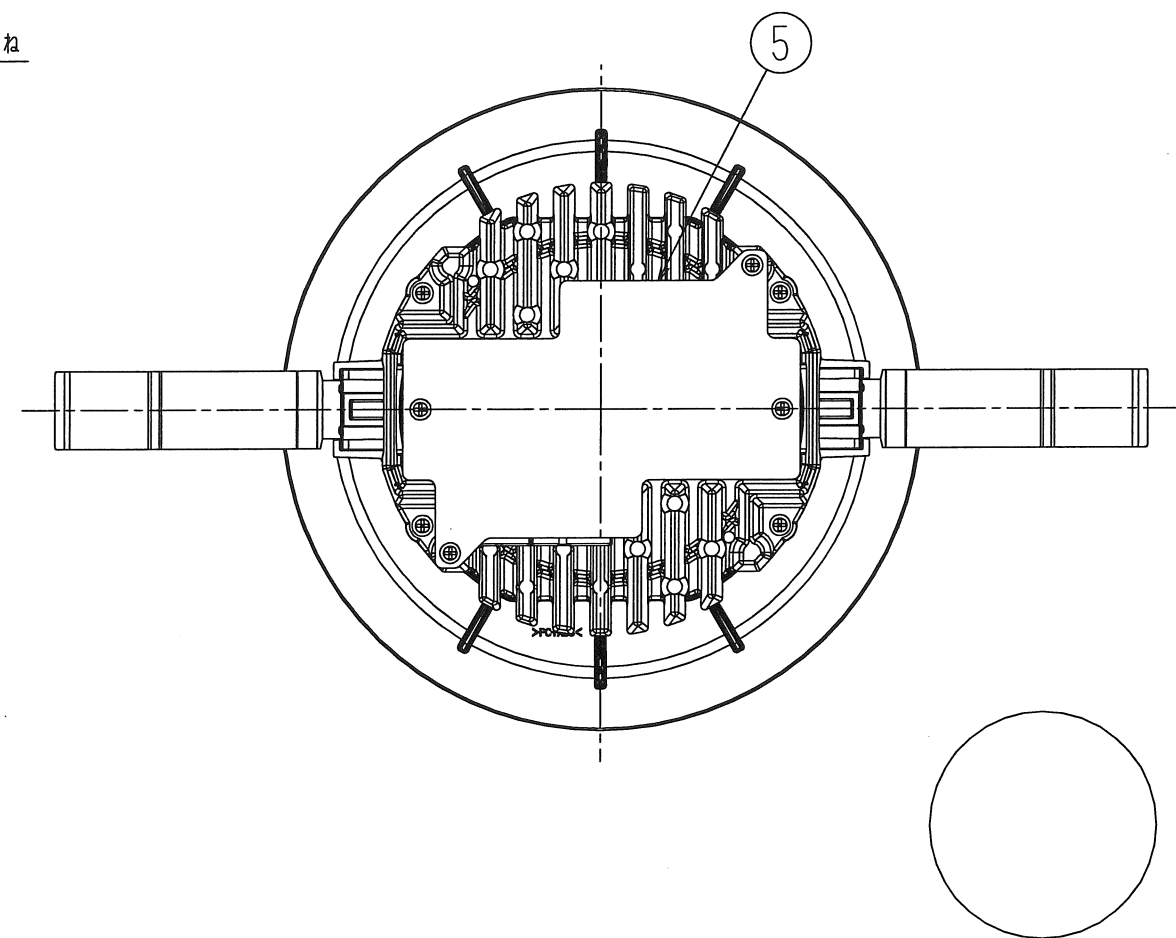


天井切込み寸法 $\phi 150$

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 - 天井埋込専用器具です。
天井直付けや壁面及び床面には取付けしないでください。
 - 傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外の取付は、火災、落下の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
過熱して火災の原因となります。
 - 住宅以外での断熱施工天井で使用する場合は、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で
使用しないでください。断熱材や防音材は器具より10cm以上離してください。
過熱による火災の原因になります。（下図の空間を確保してください）
 - ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間に隙間が
できることがありますので、天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。
不備があると落下の原因となります。
 - 周囲温度は5〜35℃の範囲でご使用ください。
 - 光を直視することはやめてください。長時間直視すると目を痛める原因となります。
 - 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌を触れないでください。
やけどの原因となります。
 - 電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。
 - 電線送り接続をする場合は15A以下で使用してください。
過熱による火災の原因となります。

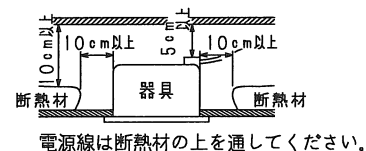

断熱材施工
不可

器具光束	定格 消費電力	定格 入力容量	定格電圧	ビーム角	平均演色性 評価数	関連色温度
1850lm	22.5W	40VA/48VA	AC100V/200V	90°	Ra70	5000K

2.器具質量 0.9 k g

注) 1. 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

10				周波数 (Hz)	50・60	
9				電圧 (V)	100・200	
8				力率	L	
7				点灯方式	PN	
6				尺度	1:2	
5	LED制御装置		内蔵			図番 NTK1292-1
4	LEDモジュール		白色相当			
3	枠	P	白色			
2	反射板	P	白色			
1	本体	ADC	白色			
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社		野口

機 種	LRS1-1800LM
-----	-------------

製造者型番

LDE4300WN1 (100V)
LDE4300WN2 (200V)

部番

部品名

材質・材厚

備考

日立アプライアンス株式会社

野

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3)

整理 No. (L004)