
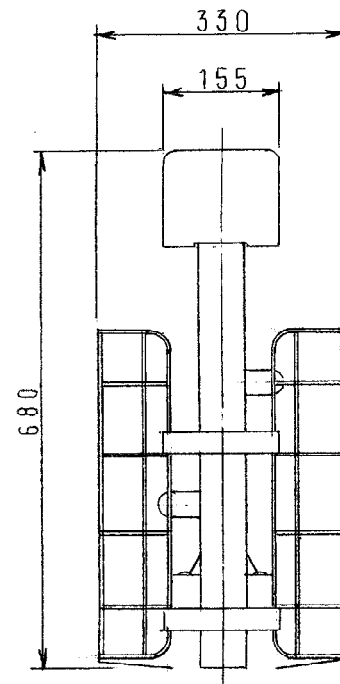
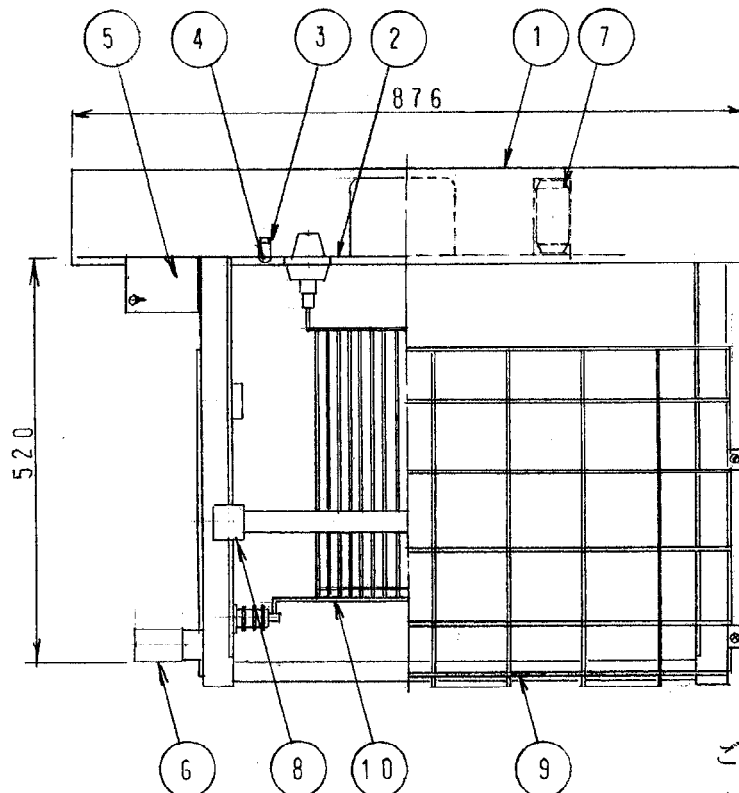


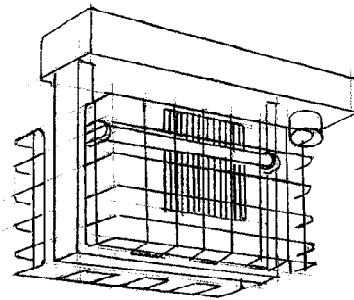

ご使用方法

1. ポールヘッドにそのまま取り付けられます。
(適合ポール径: $\phi 89.1$)
2. コンクリート柱に取り付ける場合はBVS01とバンド(市販品)をお求め下さい。
3. 壁に取り付ける場合はBVS01とBVS02をお求め下さい。
4. ポール(丸, 角)に取り付ける場合はBVS01とBVS02とBVS03をお求め下さい。

- 揮発性引火物や爆発物のある場所には取り付けしないでください。殺虫剤などの噴霧は引火する恐れがあり大変危険ですからおやめください。
- 取付高さは、地上または床面上3.5m以上に取り付けてください。
また、樹木、工作物からは30cm以上離して取り付けてください。
これらのことは電気設備技術基準第241条に電撃殺虫器の施設法として制定されておりますので、床や台の上での使用はおやめください。
- 電撃格子に虫が付着したときは、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際は必ず電源を切ってください。
(蛍光灯の消灯を確認してください。)
- 第三種接地工事(アース)を行なってください。
- 容易に開閉できる場所に、必ず専用の開閉器を設けてください。
- 電源を入れた状態でドライバーや金属棒などで電撃格子には絶対に触れないでください。
- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。

屋外用

10	電撃格子	SUS304	$\phi 2.8$
9	保護格子	SWRM	$\phi 2.0$
8	ソケット		WT21
7	固定器		
6	パイプサドル	SPC	t2.0 マンセルN7
5	ポール受台	STK	$\phi 101.6$ マンセルN7
4	表示灯		赤色ネオン表示灯
3	ヒューズホルダー		ヒューズ5A
2	器具取付板	SPC	t1.2 マンセルN7
1	トランスカバー	SPC	t1.0 マンセルN7

特記事項

形式	電撃殺虫器	福井百瀬赤澤	先方記号	電圧(V)	数量
WVS3252			27.0 Kg	蛍光ランプ	FL30SBL X2
			器具重量	適合ランプ	W・数