
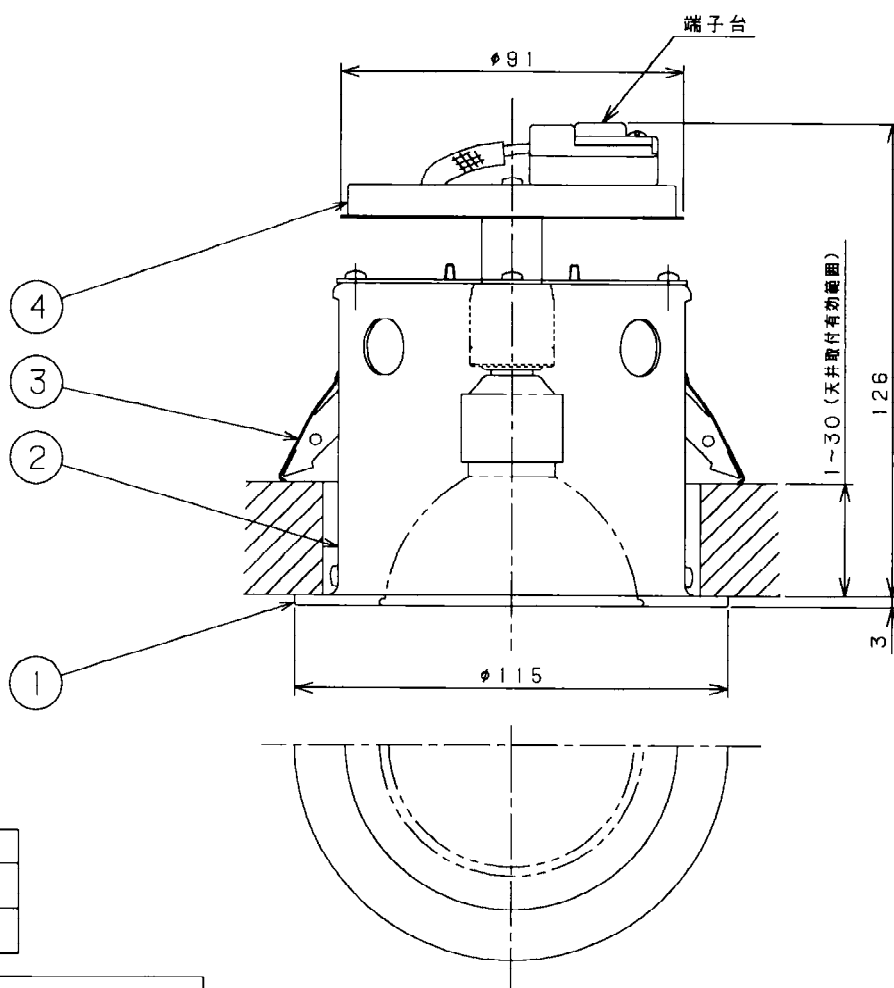
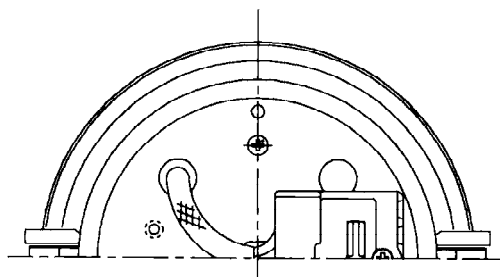



# ▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下图の空間を確保してください。)



埋込穴寸法: φ100

端子台付

| 形 式     | 仕 上 色 |
|---------|-------|
| YD8504W | 白 色   |
| YD8504K | 黒 色   |

## 施工時のお願い

軟らかい天井面に取付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。  
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

| 適合ランプ                                         | 口金  | 備考                      |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| JDR110V85W<br>φ70ダイクロハロゲン電球<br>(前面ガラス付、ランプ別売) | E11 | 目的に合ったビーム角のランプを選んでください。 |

|      |            |      |        |            |       |      |       |         |      |
|------|------------|------|--------|------------|-------|------|-------|---------|------|
| 特記事項 |            |      | 100    |            | 5     |      |       |         |      |
|      |            |      |        |            | 4     | 天板   | SPC   | 亜鉛メッキ鋼板 |      |
|      |            | 先方記号 | 電圧 (V) | 数 量        | 3     | 取付金具 | SUS   |         |      |
| 形式   | ダウ ン ラ イ ト | 黒澤   |        | ダイクロハロゲン電球 | 85W×1 | 2    | 本 体   | SPC     | 黒色   |
|      | YD8504 W K | 野口   | 0.4kg  |            |       | 1    | 枠     | SPC     | 色表参照 |
|      |            | 深谷   | 器具質量   | 適合ランプ      | W・数   | 品番   | 部 品 名 | 材質      | 備 考  |