

B級BH形(20A形)
避難口誘導灯 点滅形型式認定番号
IAL111-3189


公共施設形

SH1-F9F20F-BH



SH1-FBF20F-BH

△安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。
- 振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。



本体取付時、ボルトの長さは取付面より30mmを超えないようにしてください。

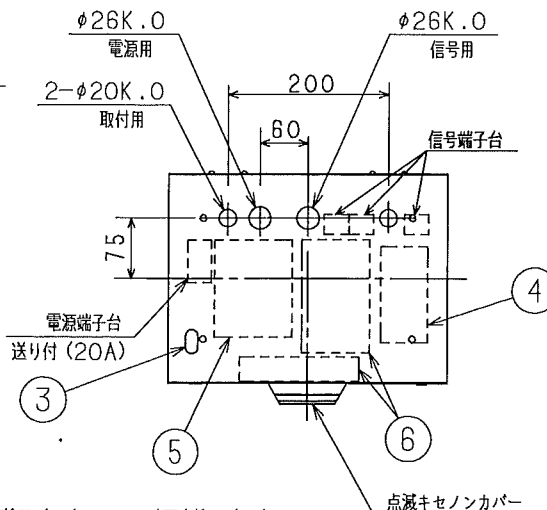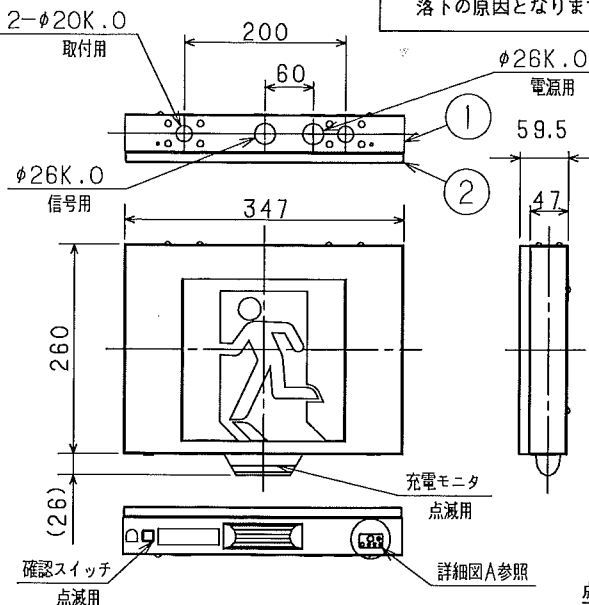

電気特性

入力電圧 (V)	0.18
定格消費電力 (W)	8.3
信号電圧	信号電流
AC100V	6.0mA
DC24V	3.0mA

適合部品 吊具: JPC172 (L=500mm 2本1組)
(別売品) リモコン: [RTZB01]

個別制御方式自動点検機能付

自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニター (緑色LED) にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニター (橙色LED) にて表示します。

リモコン点検を行う際は点検用リモコン (RTZB01: 別売) をご使用ください。



避難口誘導灯用表示板形式
(認定番号: PPIBS-1020)

	S14031SRH		S14031ARH
	S14031SH		S14031LH
			S14031WH

注) 表示板は別売です。

点滅形誘導灯の基本動作

状態 動作	常時		火災信号を受けたとき		
	常用時	停電時	通電時	停電時	煙感知器による停止信号あり
点滅部	消灯		点滅		停止
誘導灯部	常用点灯	非常点灯	常用点灯	非常点灯	常用点灯または非常点灯

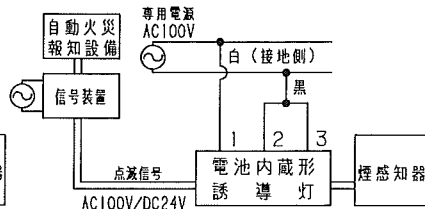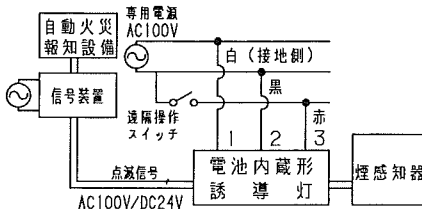

遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }

遠隔操作を使用しない結線

6	点滅ユニット		
5	点灯ユニット		
4	蓄電池 (点滅用)	4.8V 2500mAh	4N25DA (=カド蓄電池)
3	蓄電池	2.4V 800mAh	2N06DB (=カド蓄電池)
2	枠	SPC	t0.8 白色塗装
1	本体	SPC	t0.8 白色塗装
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式	LED誘導灯 (片面)	岩田	100	電圧 (V)	数量
	B級BH形避難口誘導灯 点滅形 天井・壁付形	福井	先方記号	LEDモジュール	
	YEN4270IXEN	福井	(表示板を含む)	LE2031263WA	
			3.9kg	適合ランプ	W・数
			器具質量		