



A級 避難口／通路誘導灯

電池内蔵型

形式認定番号

IAK131-2007

公共施設形

SHI-F9F20-A

SHI-FBF20-A

STI-F9F22-A


STI-FBF22-A



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。（本器具は2本吊り専用器具です。1本では絶対に取り付けしないでください。器具落下の原因となります。）

※天井吊り下げの場合は吊り具（別売）を2本ご用意ください。







注) 表示板取りはずしのため150mm以上の余裕を設けてください。


誘導灯の区分	A級(40形)
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.42X0.41
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 56以上 通路 64以上
蓄電池の容量	20分間

使用上のご注意

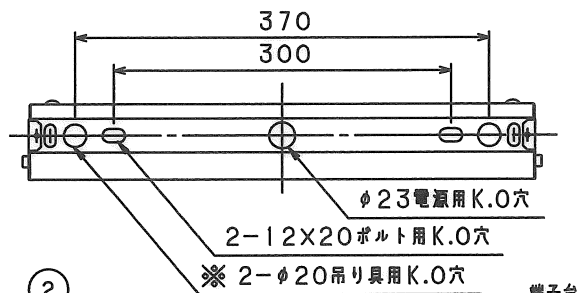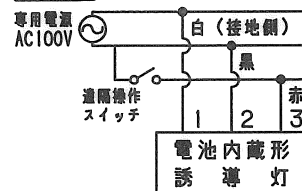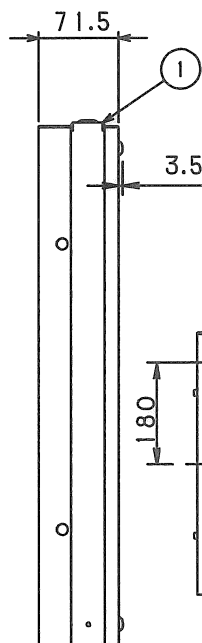1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

インサートボルト(器具取付ボルト)
器具内寸法


遠隔操作を使用する結線
 { 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
 所轄消防署の事前承認を得下さい。 }



遠隔操作を使用しない結線

充電電流 25mA

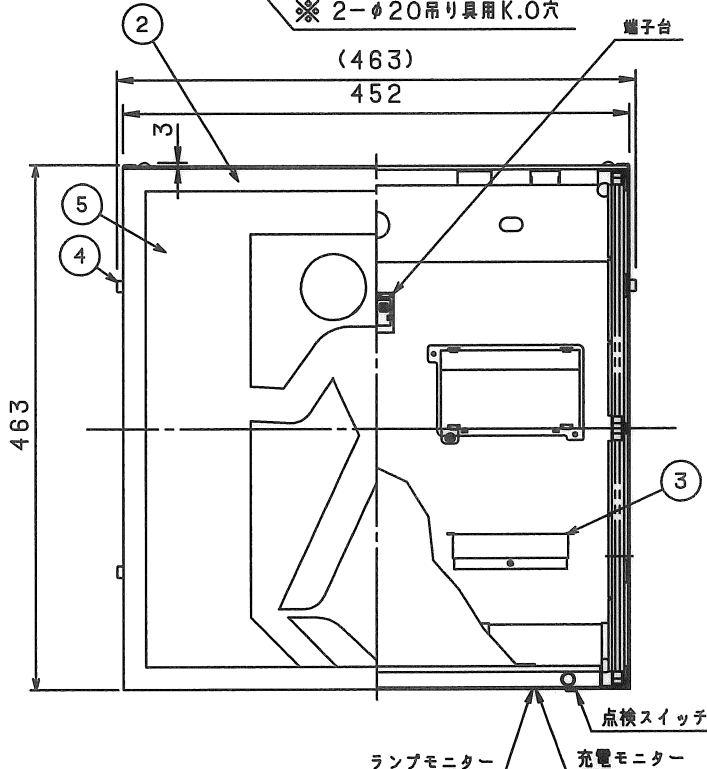背面取付図



避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIAS-502)		通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIAS-502)	
ET44302H	ET44322H	ET44312H	
ET44301H	ET44321H	ET44311H	
	ET44323H	ET44313H	

特記事項	100	5	表示パネル	アクリル	左表(別売)
			化粧ねじ		M3
形式 高輝度誘導灯(片面) (A級(40形) 避難口・通路誘導灯) YEN44301-EN	秋葉 沢田 深谷	10.0kg	3	バッテリー	4.8V 800mAh
			2	化粧枠	SPC
YEN44301-EN	器具質量	適合ランプ	1	本体	SPC
			品番	部品名	材質
			W・数		備考