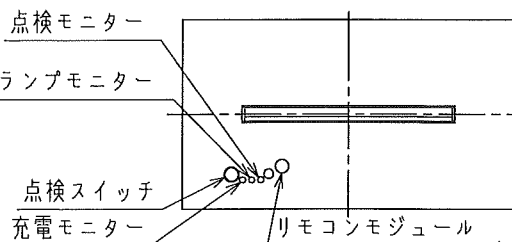
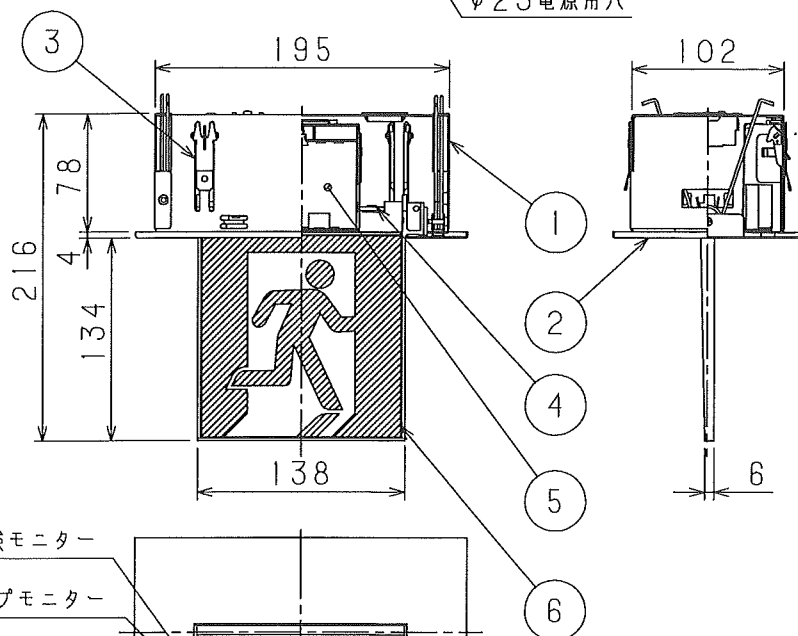
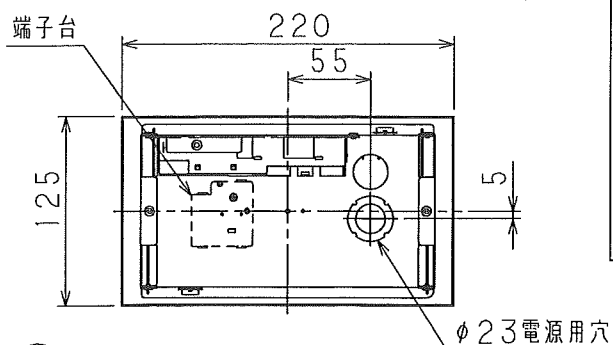



C級(10形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAS111-3174

公共施設形

SHI-FRF20P-C STI-FRF22P-C



避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPICS-1021)	通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPICS-1021)
ET10626H	ET10633H
ET10622H	ET10634H
	ET10635H

天井取付厚さ
9mm~25mm

安全に関するご注意


- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気・風が吹く場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行なうと器具落下の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。



SB形



SG形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

M形

- ・電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。



個別制御方式自動点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン
(IRT1813T: 別売)をご使用ください。

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.13 × 0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 1.5以上 通路 5以上
蓄電池の容量	20分間

使用上のご注意

1. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 調光器との併用はできません。
3. 強い風の吹く場所等のご使用の場合にはご相談ください。
4. 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
5. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

遠隔操作を使用する結線
{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください }

遠隔操作を使用しない結線

6	表示板	アクリル	左表(別売)
5	蓄電池	2.4V 700mAh	2HR-AE-TN
4	ランプカバー	PC	
3	取付金具	SUS	
2	化粧枠	SPC	t0.8 オフホワイト
1	本体	SGC	t0.8
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 LED誘導灯(片面)
C級(10形) 避難口・通路誘導灯 天井埋込形
YET10621B-EN菅原
中澤
中澤先方記号
(表示板を含む)
1.3kg
器具質量100
電圧(V)
LEDモジュール
LEM-012009(W)-S2
適合ランプ数量
1W×1
W・数

品番

部品名

材質

備考