
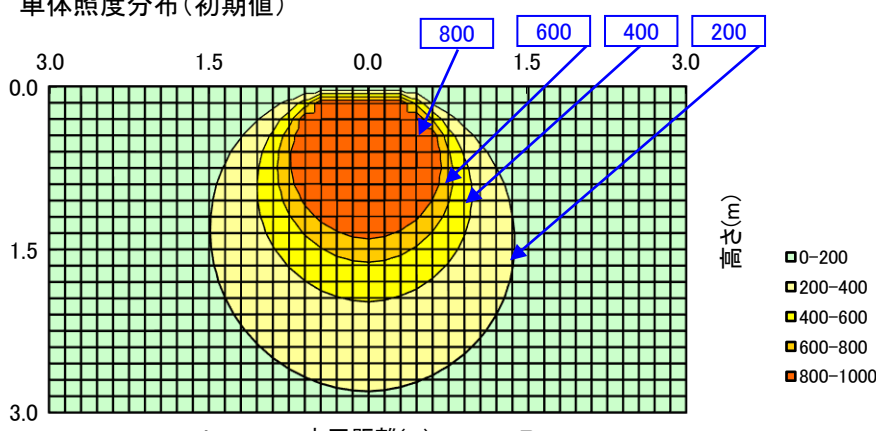
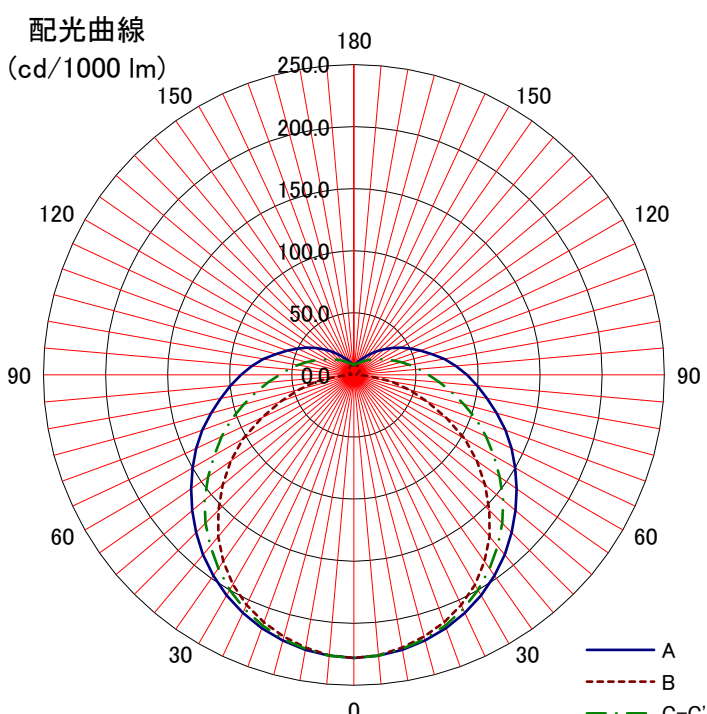


日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LEDランプ	天井 反射率	80%			70%				50%			30%			0%																																																																																																																									
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																																																																																																																								
		床	10%														0%																																																																																																																							
形式: LDK110S-N/42/69NC	室指数	照明率 S/H=1.0																																																																																																																																						
<備考> FLR110形(昼白色) 定格出力タイプ 防湿・防雨形専用	0.6	0.52	0.40	0.32	0.50	0.39	0.31	0.26	0.36	0.30	0.25	0.34	0.28	0.24	0.21																																																																																																																									
	0.8	0.61	0.49	0.41	0.59	0.48	0.40	0.34	0.45	0.38	0.33	0.42	0.36	0.31	0.28																																																																																																																									
姿図 	1	0.67	0.56	0.48	0.65	0.54	0.46	0.40	0.50	0.44	0.39	0.47	0.41	0.37	0.33																																																																																																																									
	1.25	0.73	0.62	0.54	0.70	0.60	0.53	0.47	0.56	0.50	0.45	0.53	0.47	0.43	0.38																																																																																																																									
	1.5	0.77	0.68	0.60	0.74	0.65	0.58	0.52	0.61	0.55	0.50	0.57	0.52	0.48	0.43																																																																																																																									
	2	0.83	0.75	0.68	0.80	0.72	0.66	0.60	0.67	0.62	0.57	0.63	0.58	0.55	0.49																																																																																																																									
	2.5	0.87	0.79	0.73	0.83	0.77	0.71	0.66	0.72	0.67	0.62	0.67	0.63	0.59	0.53																																																																																																																									
	3	0.89	0.82	0.77	0.86	0.80	0.74	0.70	0.75	0.70	0.66	0.70	0.66	0.63	0.56																																																																																																																									
光源	4	0.92	0.87	0.82	0.89	0.84	0.80	0.76	0.79	0.75	0.72	0.74	0.71	0.68	0.61																																																																																																																									
品名 直管形LEDランプ	5	0.95	0.90	0.86	0.91	0.87	0.83	0.80	0.82	0.78	0.75	0.76	0.74	0.71	0.65																																																																																																																									
形式 LDK110S-N/42/69NC	7	0.97	0.94	0.91	0.94	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	0.76	0.69																																																																																																																									
光束 6,900 lm	10	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.73																																																																																																																									
器具効率 Ft=		単体照度分布(初期値) 																																																																																																																																						
上方光束 Fu=																																																																																																																																								
下方光束 Fd=																																																																																																																																								
最大取付間隔		配光曲線 (cd/1000 lm) 																																																																																																																																						
A-A 1.36 H																																																																																																																																								
B-B 1.28 H																																																																																																																																								
保守率	良																																																																																																																																							
	中																																																																																																																																							
	否																																																																																																																																							
光度 (cd/1000 lm)		<table><tr><th></th><th>A-0</th><th>B-B</th><th>C-0</th><th>A'-0</th><th>C'-0</th></tr><tr><td>0</td><td>228</td><td>228</td><td>228</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>225</td><td>223</td><td>224</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>217</td><td>212</td><td>215</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>205</td><td>195</td><td>200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>189</td><td>170</td><td>180</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>170</td><td>138</td><td>157</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>103</td><td>130</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>130</td><td>63</td><td>105</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>109</td><td>31</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>91</td><td>3</td><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>74</td><td>2</td><td>46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td>57</td><td>3</td><td>34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td>44</td><td>4</td><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td>32</td><td>6</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td>23</td><td>6</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>16</td><td>7</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td>12</td><td>8</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td>9</td><td>8</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>																A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0	0	228	228	228			10	225	223	224			20	217	212	215			30	205	195	200			40	189	170	180			50	170	138	157			60	150	103	130			70	130	63	105			80	109	31	80			90	91	3	60			100	74	2	46			110	57	3	34			120	44	4	25			130	32	6	19			140	23	6	15			150	16	7	12			160	12	8	10			170	9	8	9			180	8	8	8		
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0																																																																																																																																			
0	228	228	228																																																																																																																																					
10	225	223	224																																																																																																																																					
20	217	212	215																																																																																																																																					
30	205	195	200																																																																																																																																					
40	189	170	180																																																																																																																																					
50	170	138	157																																																																																																																																					
60	150	103	130																																																																																																																																					
70	130	63	105																																																																																																																																					
80	109	31	80																																																																																																																																					
90	91	3	60																																																																																																																																					
100	74	2	46																																																																																																																																					
110	57	3	34																																																																																																																																					
120	44	4	25																																																																																																																																					
130	32	6	19																																																																																																																																					
140	23	6	15																																																																																																																																					
150	16	7	12																																																																																																																																					
160	12	8	10																																																																																																																																					
170	9	8	9																																																																																																																																					
180	8	8	8																																																																																																																																					