


C級(10形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAS111-3176

公共施設用

SHI-FBC20-C STI-FBC22-C

⚠ 安全に関するご注意



- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁埋込専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。




φ26電源用K.O

2-取付ボックス用K.O

66.7

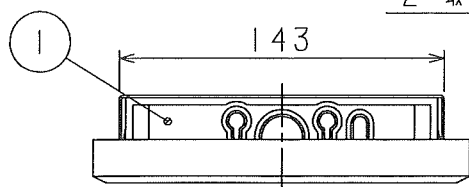

取付寸法図






個別制御方式自動点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(IRT1813T:別売)をご使用ください。


誘導灯の区分	C級	
表示面の寸法 (m)	たて	よこ
	0.13	0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口	通路
	1.5以上	5以上
蓄電池の容量	20分間	

使用上のご注意

1. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 調光器との併用はできません。
3. 天井直付にする場合は、天井直付金具(別売)が必要になります。
4. 強い風の吹く場所での使用の場合にはご相談ください。
5. 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
6. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

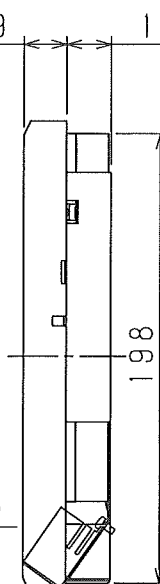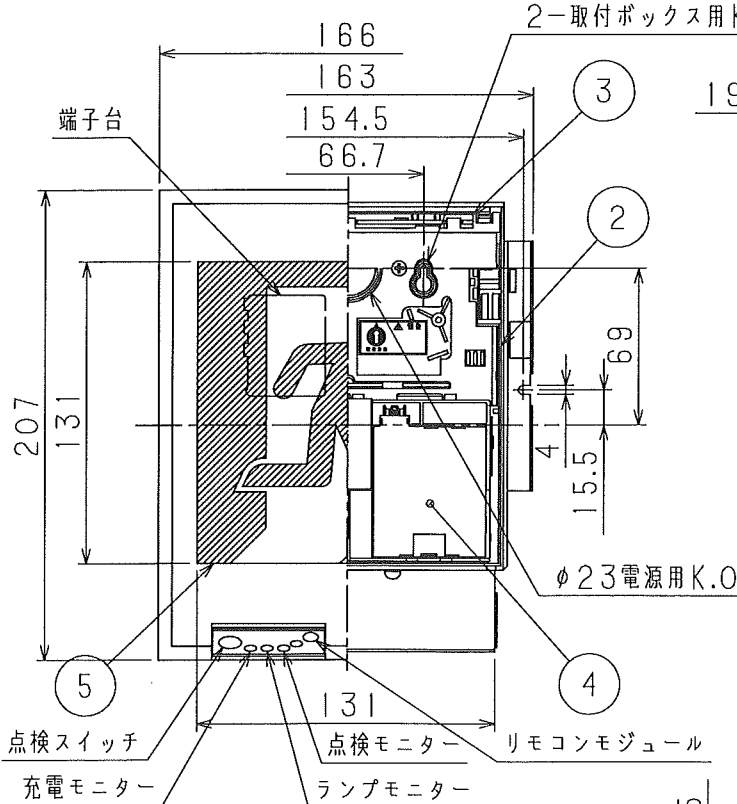


遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
消防署の事前承認を得てください。 }

遠隔操作を使用しない結線

避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PP1CS-1021)	通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PP1CS-1021)
ET10601H	ET10613H
ET10602H	ET10614H
	ET10615H

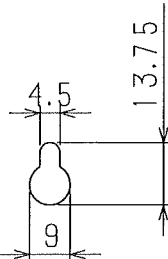

取付用K.O図

特記事項

形式	LED誘導灯(片面)	管原	中澤	中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
	C級(10形) 避難口・通路誘導灯 壁埋込形										
	YET10671B-EN										
先方記号	100	電圧(V)	100	数量	5	表示板	アクリル	左表(別売)			
					4	蓄電池	2.4V 700mAh	2HR-AE-TN			
					3	ランプカバー	PC				
					2	シャーシ	SGC	t0.6			
					1	本体	AES	オフホワイト			

日立アプライアンス株式会社

NT800632 ⚠