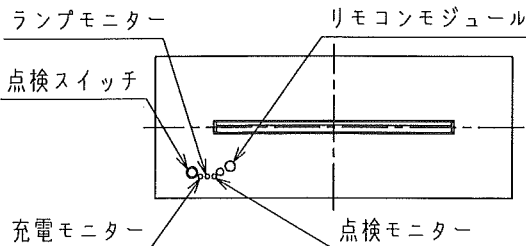
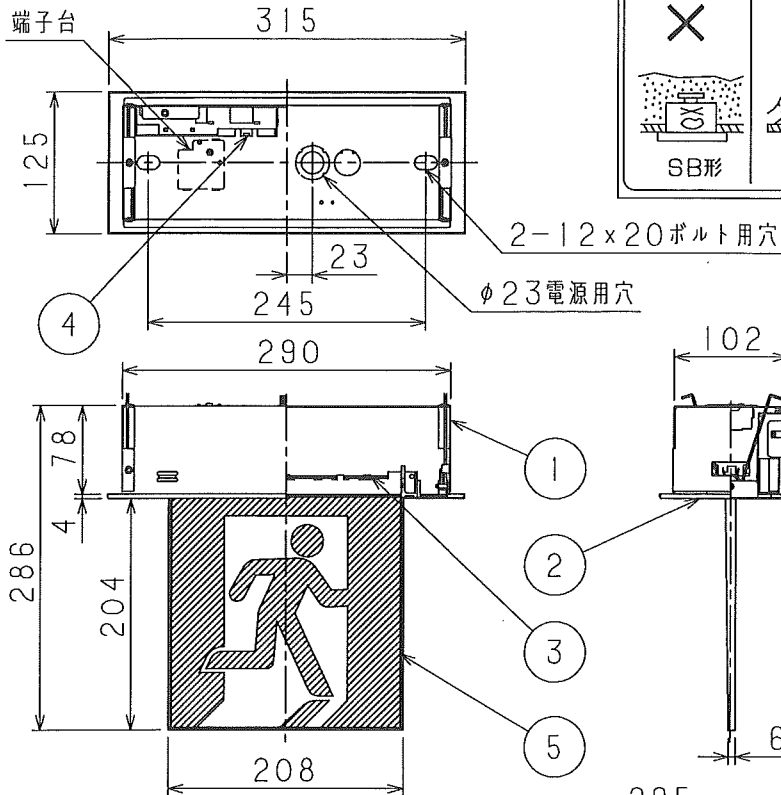


B級・BL形(20B形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAM111-3179


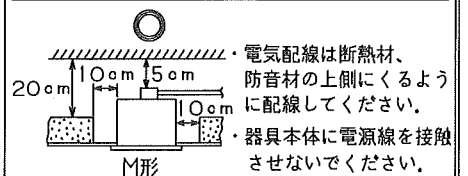
公共施設形

SH1-FRF20P-BL
ST1-FRF22P-BL

避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1022)		通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1022)	
	ET20626H		ET20628H
	ET20622H		ET20624H
			ET20625H
			ET20633H
			ET20634H
			ET20635H

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気・風が吹く場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行なうと器具落下の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。


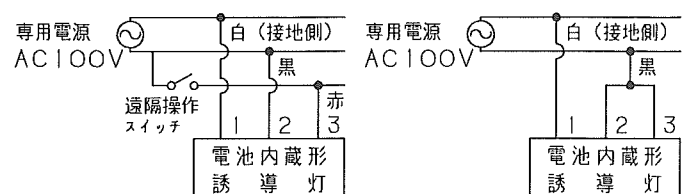
個別制御方式自動点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン
(IRT1813T: 別売) をご使用ください。

誘導灯の区分	B級
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.2 X 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 10以上 通路 13以上
蓄電池の容量	20分間

使用上のご注意

1. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 調光器との併用はできません。
3. 強い風の吹く場所等でご使用の場合にはご相談ください。
4. 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
5. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

インサートボルト(器具取付ボルト)
器具内寸法

遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }

遠隔操作を使用しない結線

特記事項		100		5	表示板	アクリル	左表(別売)
				4	蓄電池	2.4V 700mAh	2HR-AE-TN
				3	ランプカバー	PC	
				2	化粧枠	SPC	t0.8
				1	本体	SGC	t0.8
				品番	部品名	材質	備考
形式 LED誘導灯(片面)		管原	(表示板を含む)	LEDモジュール	2W x 1		
B級BL形(20B形) 避難口・通路誘導灯 天井埋込形		中澤	2.1kg	LEM-022011(W)-S2			
YET20621B-EN		中澤	器具質量	適合ランプ	W・数		

日立アプライアンス株式会社

NT800633