


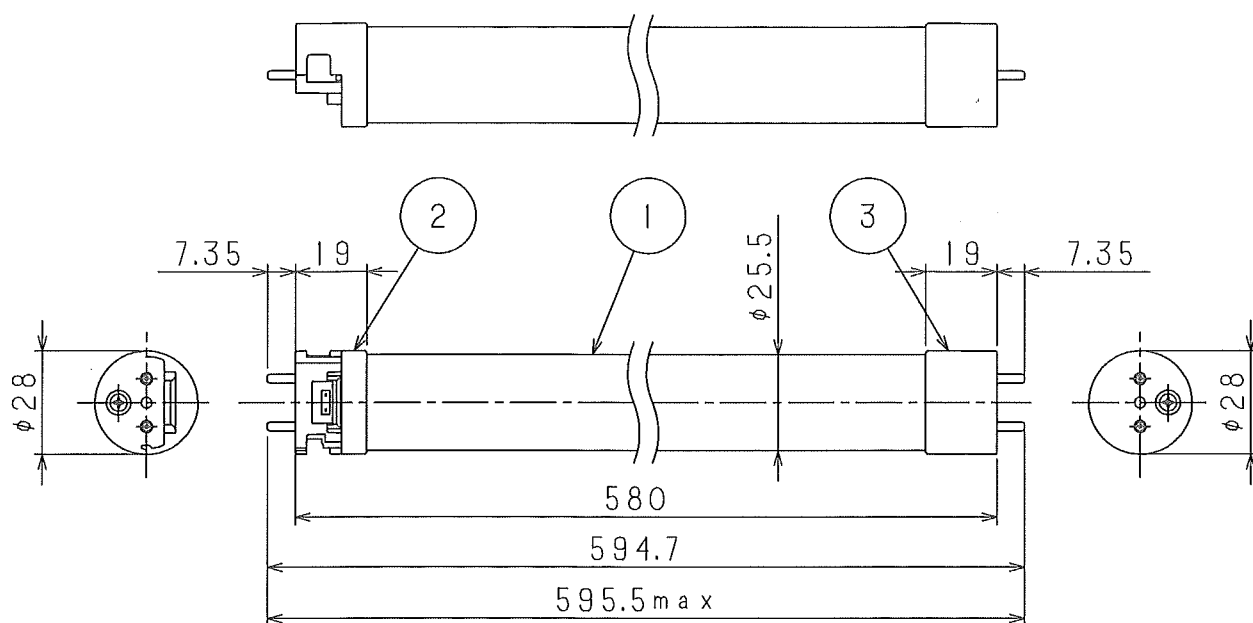

## 特 性

|                        | 単位 | LDK20SS・D/10/12NA | LDK20SS・N/10/13NA |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 定格ランプ電力                | W  | 9.6               |                   |
| 定格ランプ電流                | A  | 0.35              |                   |
| 全光束                    | lm | 1260              | 1300              |
| 光源色(色温度)               |    | 昼光色(6500K)        | 昼白色(5000K)        |
| 平均演色評価数 R <sub>a</sub> |    | 83                |                   |
| LED光源寿命                | h  | 40000             |                   |
| 給電部口金                  |    | R4                |                   |
| 機械的保持部                 |    | G13形状             |                   |

## △ 安全に関するご注意

- ・ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・老朽化した器具には取り付けしないでください。火災・落下の原因となります。
- ・取り付け、取り外しや器具の清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。火災の原因となります。
- ・蛍光灯器具には使用しないでください。ランプへの電源供給は必ず指定された制御装置を使用してください。破損・過熱・不点灯の原因となります。
- ・落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。
- ・振動や衝撃のあるところで使用しないでください。破損・落下・不点灯の原因となります。
- ・ソケットに確実に取り付けてください。落下・ケガの原因となります。
- ・点灯中や消灯直後しばらくはランプが熱いので触れないでください。ヤケドの原因となります。
- ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となります。
- ・引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)のところで使用しないでください。火災の原因となります。
- ・酸などの腐食性雰囲気のあるところで使用しないでください。腐食・落下の原因となります。
- ・粉塵の多いところで使用しないでください。過熱・破損の原因となります。
- ・みがき粉、ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり、殺虫剤をかけないでください。割れ、キズ、変色・落下の原因となります。

## FL20形 定格出力(H)タイプ

## 使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがある為、ランプ内の個々のLEDや同一品番のランプでも発光色、明るさが異なることがあります。
2. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。

## 特記事項

|                                                        |     |        |       |      |      |       |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------|------|-------|-----|----------|
| 特記事項                                                   |     |        |       |      | 5    |       |     |          |
|                                                        |     |        |       |      | 4    |       |     |          |
|                                                        |     | 先方記号   | 電圧(V) | 数 量  | 3    | 口金B   | PC  | 支持側 白色   |
| 形式 直管形LEDランプ<br>LDK20SS・D/10/12NA<br>LDK20SS・N/10/13NA | 田 邊 | 0.15kg |       | 9.6W | 2    | 口金A   | PC  | 電源供給側 白色 |
|                                                        | 小 野 |        |       |      | 1    | カバー   | PC  | 拡散       |
|                                                        | 中 澤 |        |       |      | 器具質量 | 適合ランプ | W・数 | 品番       |