HITACHI
Inspire the Next

日立非常用照明器具　照明特性

ZHNM4205VE

FHF32×2　逆富士形

非常時1灯(2,110 lm)点灯

適合ﾗﾝﾌﾟ:FHF32EX-N-K



配光曲線(cd/1000 lm)

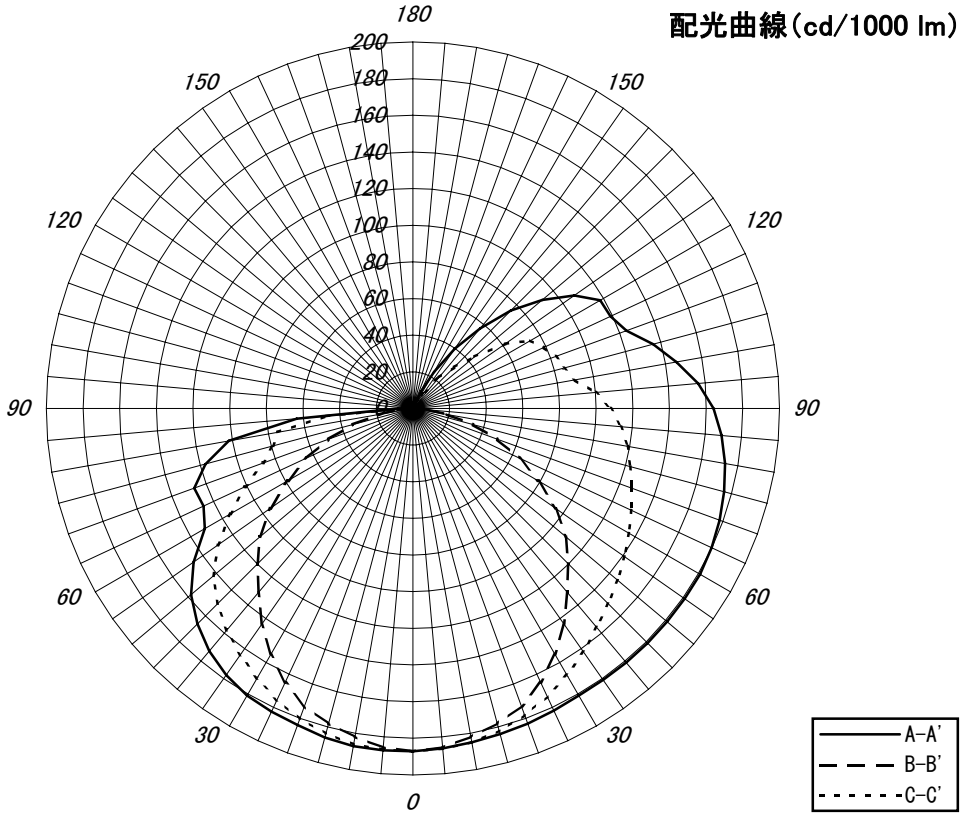

光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	187	187	187	187	187
10°	185	182	185	187	186
20°	183	173	178	184	180
30°	181	155	168	181	170
40°	181	131	156	173	158
50°	181	109	146	158	142
60°	181	79	136	131	115
70°	178	49	127	127	87
80°	173	19	119	102	75
90°	164		108	8	5
100°	146		90	1	
110°	124		83		
120°	118		74		
130°	92		44		
140°	57		22		
150°	23				
160°					
170°	1	1	1	1	1
180°					

ランプ光束	基準光束	F= 3,520 lm
	減衰光束	F= 2,110 lm
光束減衰係数		K= 0.60
保守率		M= 0.69
単体最大取付高さ		H= 11.60 m

1)配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。

2)A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)

3)A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)

4)A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。

5)A4, B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。

6)A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0							
単体配置	A1	6.1	6.3	6.4	6.6	7.0	7.1	7.0	6.7	6.2							
	A1'	5.4	5.6	5.7	5.8	6.1	6.4	6.6	6.4	6.1							
	B1	4.2	4.4	4.5	4.8	5.2	5.5	5.5	5.4	5.1							
直線配置	A2	14.6	15.2	15.5	16.2	17.4	18.1	18.7	19.1	19.2							
	B2	10.4	11.0	11.3	12.0	13.4	14.4	15.1	15.6	15.7							
四角配置	A4	14.3	14.9	15.2	15.7	16.6	17.3	18.1	18.7	19.2							
	B4	10.2	10.8	11.1	11.7	12.8	13.8	14.6	15.3	15.7							
	A0	2.7	2.8	2.9	3.0	3.6	3.7	3.6	3.4	3.1							
	B0	2.2	2.3	2.4	2.5	3.0	3.2	3.1	3.0	2.7							

日立アプライアンス株式会社