
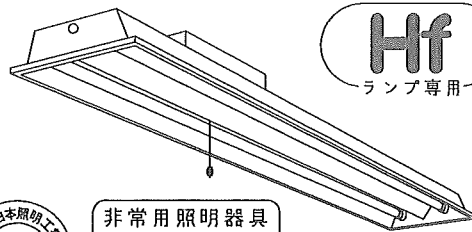


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)



非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFH-03

公共施設形

K1-FRS15-322

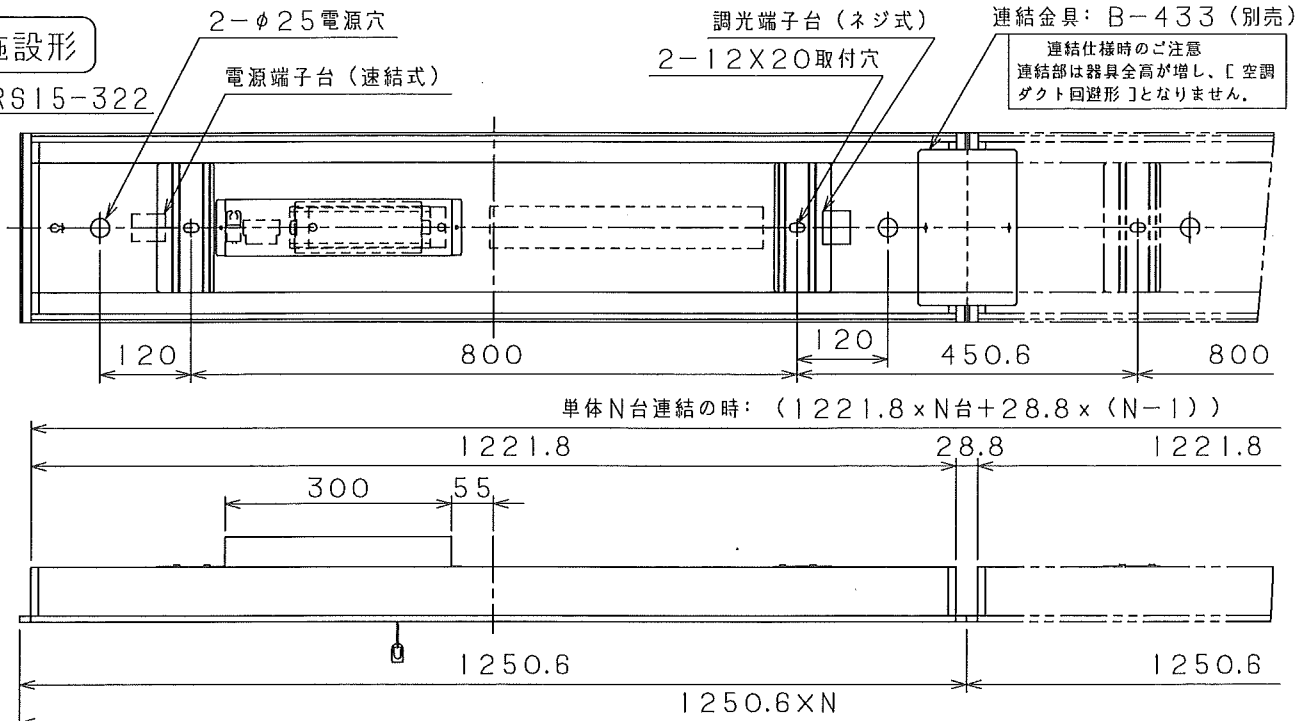

連結仕様時のご注意
連結部は器具全高が増し、「空調
ダクト回避形」となりません。

アクセサリ取付可能形

連続調光式

調光範囲: 約25%~100%

〈調光特性〉

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど
調光範囲は狭くなります。

非常点灯時 1灯50%光束比点灯

使用上のご注意


1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220x1235


埋込穴寸法 (単体N台連結の時) 220x{1221.8xN+28.8x(N-1)+15}

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

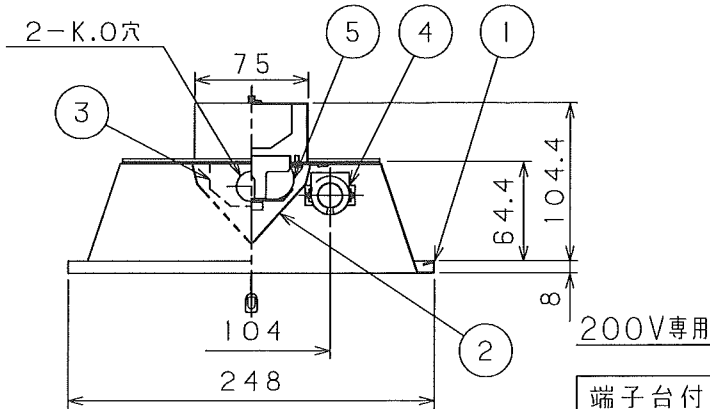

遠隔操作スイッチを使用する結線

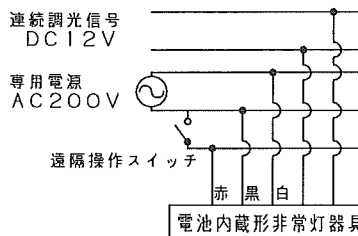

遠隔操作スイッチを使用しない結線

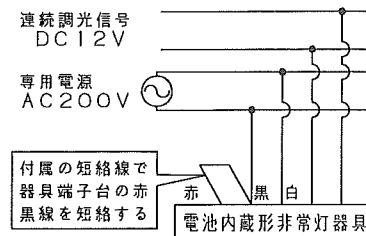

特記事項		200	5	バッテリー	2.2V	6NR-CH-2LA
			4	ソケット	2.5Ah	FSBJB422
		先方記号	電圧 (V)	3	電子安定器	
形式	Hf 埋込開放	黒澤	FHF	2	反射板	SPC t0.47 高反射白色
ZHTM4222VE-EX2	長谷川	6.0kg	Hf 蛍光ランプ	1	本体	SPC t0.57 高反射白色
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
						材質
						備考