

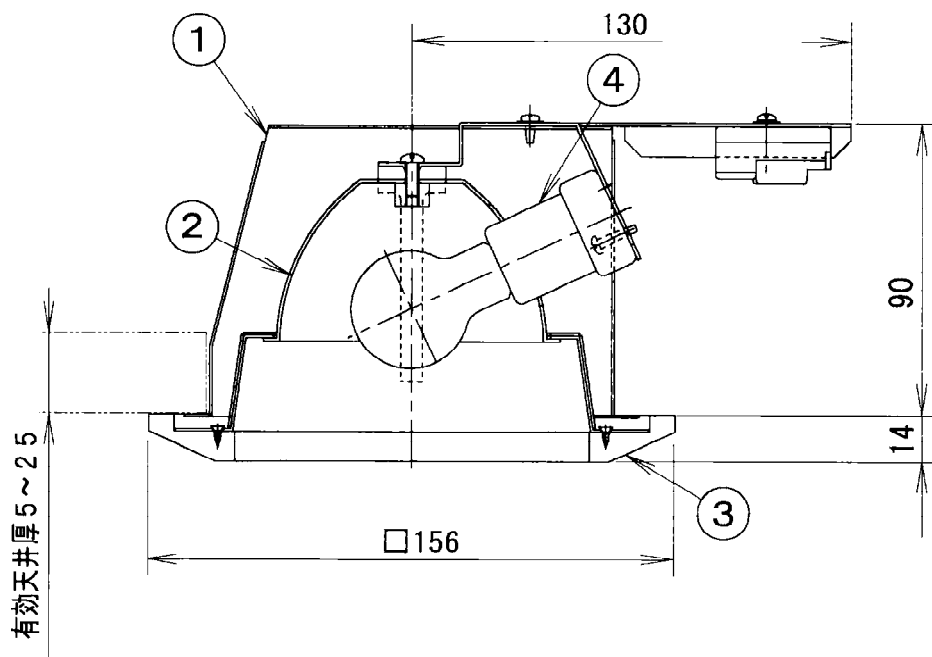
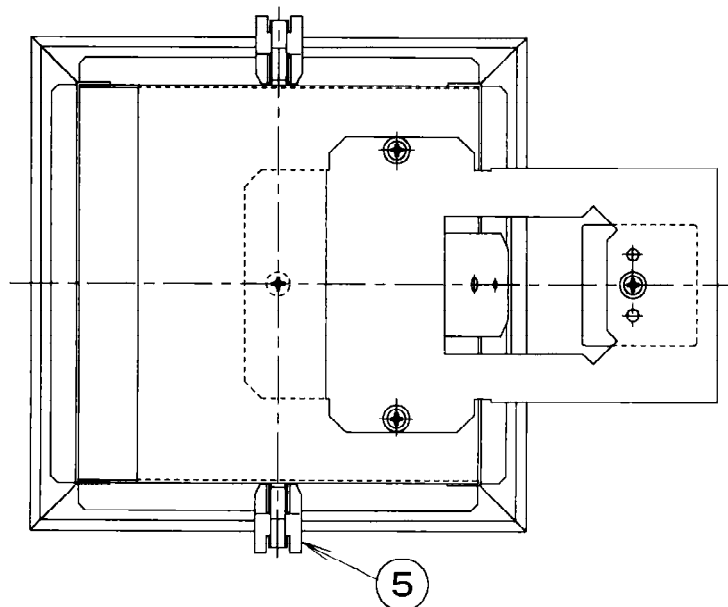


△ 安全に関するご注意

- ・一般用屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しない。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付ける。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しない。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けない。火災、感電、落下の原因となります。
- ・マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を2枚敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ブローイング工法、SG形および特殊な断熱施工された天井には取り付けない。火災、故障の原因となります。

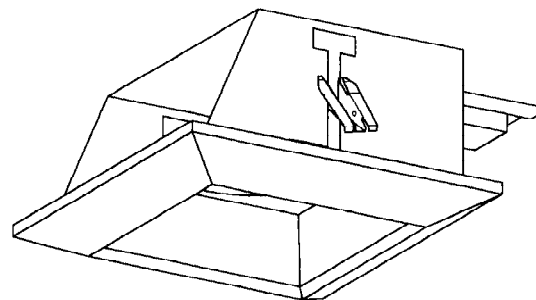

埋込穴寸法

SG形

浅形

速結端子台つき

特記事項				6			
				5	取付金具	SUS	
				4	ソケット	磁器	E17
				3	枠	白木	
				2	反射板	ALP	t1.0 銀色鏡面
				1	本体	CGCD	t0.8 黒色
形式 ダウンライト	小菅	先方記号	電圧(V)	数	量	品番	部品名
LDS6203	渡辺(和)	0.4Kg	ミニクリプトン電球 (ホワイト)	KR100/110V54WW	×1		
	渡辺(素)	器具質量	適合ランプ	W・数			
				6			

日立アプライアンス株式会社

NT89321△