




△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定以外の断熱施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図参照）
- ・器具と被照射面との距離をあげてください。火災の原因となります。（自然電球：50cm以上）
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

グラスウール敷


フローイング工法



端子台

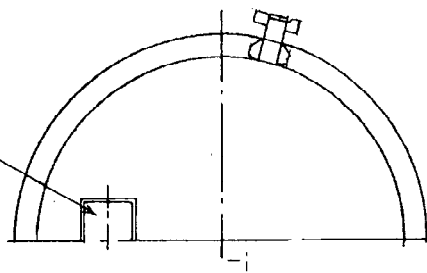

天井材取付可能範囲

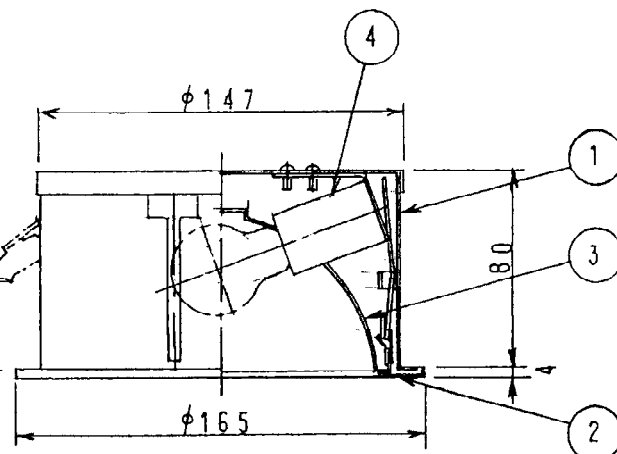

同 梱 ランプ
KR100/110V60WW・PS

施工上のお願い

- ・軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）
- ・断熱材に覆われたケーブルの電気抵抗による温度上昇を考慮にいれて送り配線容量は10A以下としてください。

日本照明器具工業会
S G 形 適合品

埋込穴寸法 $\phi 150$

端子台付

特記事項	100	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
先方記号	電圧(V)	数	量	ソケット	磁器	E17	反射板	ALP	t1.0	銀色鏡面仕上	
形式	断熱施工用ダウンライト	福井	0.6 Kg	ミニクリプトン電球	60W × 1		額縁	S P C	t0.6	白色	
LDS6611	米山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	本体	S P C	t0.6	内面：白色 外面：グレー	
材料 備考											

日立アプライアンス株式会社

NT 86365