


使用上のご注意

1. 非常時のみ点灯します。通常時は消灯です。
2. 配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
3. 接続電線：電源線φ1.6~φ2.0 VVF

配線方法

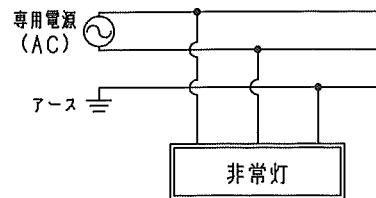

4. 非常点灯するには一度AC電源を通电する必要があります。
通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
5. 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避け下さい。
光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6. 直射日光や空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避け下さい。
蓄電池の寿命が低下することがあります。
7. LEDにはバラつきがあるため、同一形名の器具でも、発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（例：トイレ・厨房・脱衣所など）及び軒下・屋外通路・アーケードなどの雨陰内では使用出来ません。
又、塩害のある場所や腐食性ガスの発生する場所では使用出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因になります。
2. 天井直付専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付は、火災、落下の原因となります。
3. 屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
4. 軒下、通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、常時振動のある場所（クレーン等）、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
5. 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
6. 周辺温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
7. 高温（35℃以上）高湿（85%RH以上）の場所では使用出来ません。そのまま使用すると、火災の原因となります。
8. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
9. 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
10. 電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
11. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具および光源に触れないでください。やけどの原因となります。




配置間隔表

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置 A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7
直線配置 A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3
四角配置 A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1

保守率0.93 照度2(1×)範囲

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	セラミックス	二種ビニル絶縁電線 フッ素樹脂絶縁電線 ケイ素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

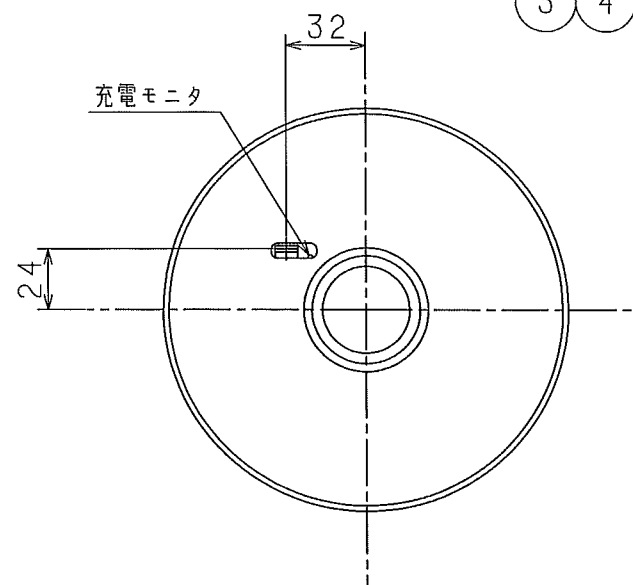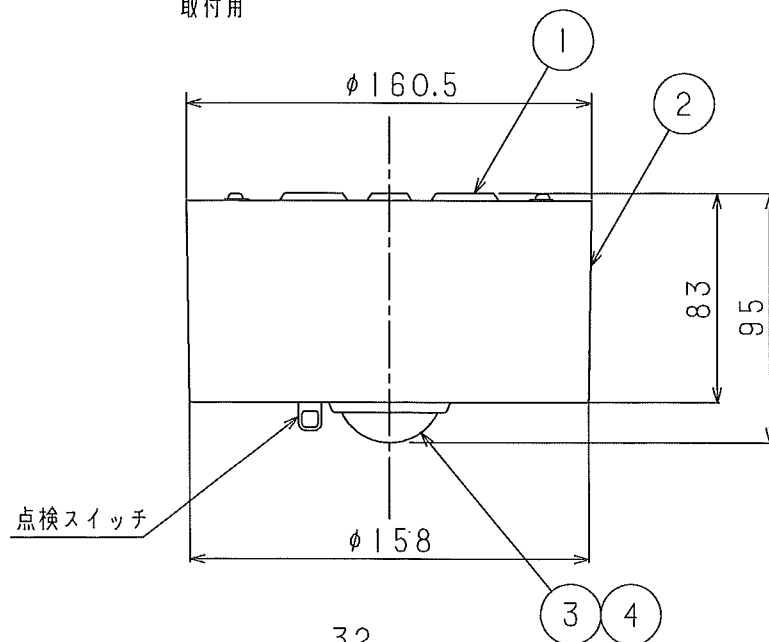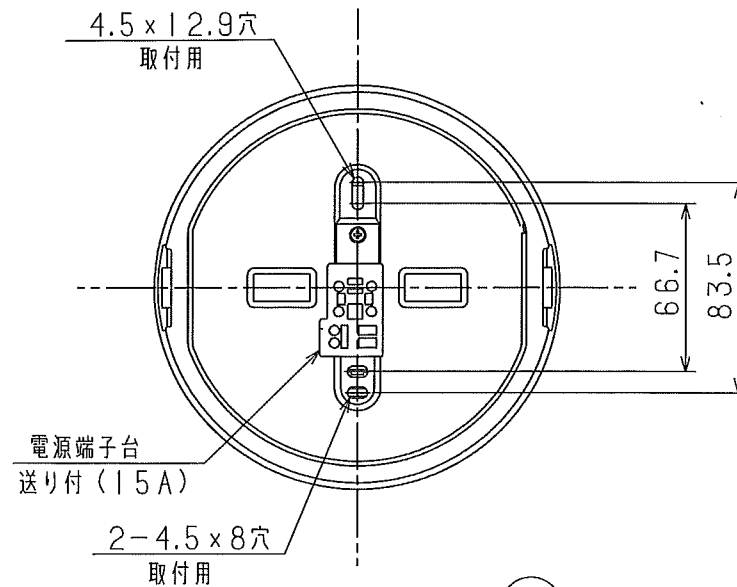

基本特性（充電時）

入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (mA)	9.1	6.8	7.1
消費電力 (W)	0.9	1.0	1.1

全光束：——

光源色：——



平均演色評価数 (Ra)：——



非常用照明器具自主評定委員会適合品

非常灯種類 専用内蔵形

非常用照明器具型式評定番号 D-LALH-64

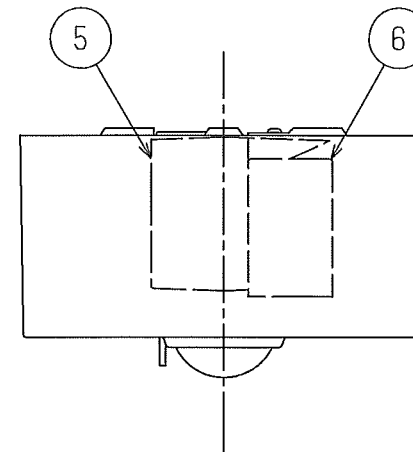

8				
7				
6	1	バッテリー	ニッケル水素蓄電池	6.0V 1000mAh (6H10JA)
5	1	コントロールユニット		
4	1	LED光源		
3	1	レンズ	ガラス	
2	1	枠	鋼板	アイボリーホワイト (10Y9/0.5)
1	1	本体	鋼板	亜鉛めっき鋼板
品番	数量	部品名	材質	備考
定格入力電圧		周波数	質量	尺度
100~242V		50/60Hz	0.9kg	1/3
製図	平田	蓄電池内蔵形LED非常灯 天井直付専用形 (低天井用)		
審査	小野	形式：ZLNE1301A		
承認	中澤			
日立アプライアンス株式会社				NT802431△