




△ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です、屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定以外の断熱施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図参照)
- ・器具と被照面との距離をあけてください。火災の原因となります。〔自然電球: 50cm以上〕
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

グラスウール敷


フローリング工法



端子台

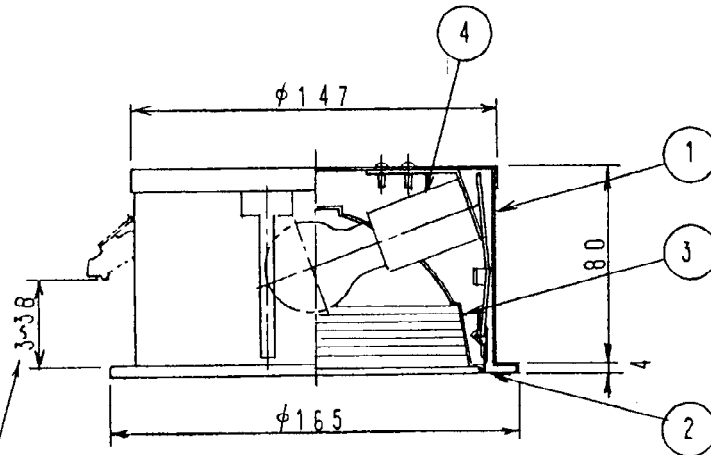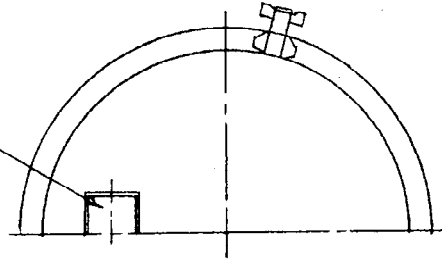

天井材取付可能範囲

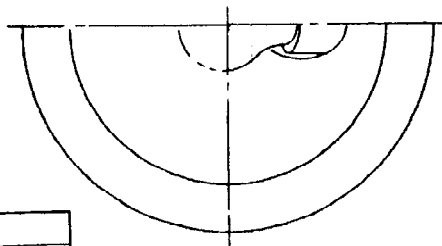同 梱 ラ ン プ
KR100/110V60WW・PS

施工上のお願ひ

- ・軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
- ・断熱材に覆われたケーブルの電気抵抗による温度上昇を考慮にいれて送り配線容量は10A以下としてください。

日本照明器具工業会
S G 形 適 合 品

端子台付

埋込穴寸法 $\phi 150$

特記事項

特記事項			100		5		
					4	ソケット	磁器 E17
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	反 射 板	ALP t1.0 銀色鍍面仕上 ハラル系白色
形式 断熱施工用ダウンライト LDS6612	福井 長谷川 栄山	0.6 Kg	ミニクリプトン電球	60W x 1	2	額 縁	SPC t0.6 白色
					1	本 体	SPC t0.6 内面:白色 外面:グレー
					器具質量	適合ランプ	W・数

日立アプライアンス株式会社

NT 86366